

Entwässerungstechnik – für Haus und Grundstück.





Die Vorteile

- aus temperaturbeständigem, schlagfestem Kunststoff
- laugen- und säurebeständig
- mit diversen Anschlussmöglichkeiten an gängige Rohrsysteme
- hohe Ablaufleistung
- mit Steckverbindungen leicht und sicher selbst zu verlegen

Alles geregelt – Entwässerungstechnik für jeden Einsatzfall

Sichere Entwässerung für Bad, Balkon, Keller und Hof

Marley bietet ein komplettes System für die Haus- und Grundstücksentwässerung. Mit einem umfangreichen Sortiment an Abläufen, Regensinkkästen, Einlaufschächten und Entwässerungsrinnen können Haus und Bausubstanz vor Wasserschäden geschützt werden.



Abläufe

In verschiedenen Größen und Ausführungen – für die sichere Ableitung von Brauch- und Regenwasser, nicht für den Einbau in Böden von Duschen.



Regensinkkästen

Für den Anschluss von Dachrinnenfallrohren an die Grundleitung, mit Revisionsöffnung für eine schnelle und einfache Reinigung



Einlaufschächte

Die perfekte Lösung zum Sammeln und Ableiten von Oberflächenwasser von gepflasterten Flächen



Entwässerungsrinnen

Mit diversen Anschlussmöglichkeiten für eine sichere Ableitung von Regen- oder Schmutzwasser in die Kanalisation

Abläufe für Haus, Hof und Garten


Marley Abläufe aus temperaturbeständigem, schlagfestem Kunststoff sind laugen- und säurebeständig. Verschiedene Ausführungen für jede Einbausituation: mit senkrechtem oder waagrechtem Anschluss an die Abwasserleitung, mit oder ohne Geruchsverschluss.



Bad-, Boden- und Deckenablauf



- waagerechter Anschluss an HT DN 50 und Zulauf DN 40
- mit Geruchsverschluss



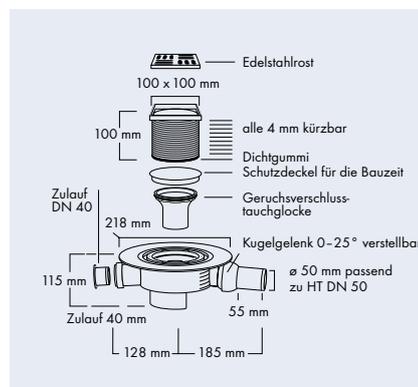


EAN-Nr. 4002644...	Abflussleistung	Größe (mm)	Rohranschluss	Einbautiefe (mm) min / max
067223	1,5 l/s	100 x 100	DN 50	130 / 200

Bad-, Boden- und Deckenablauf mit Trockengeruchsverschluss



- waagerechter Anschluss an HT DN 50
- mit Trockengeruchsverschluss
- auch für Balkon und Terrasse

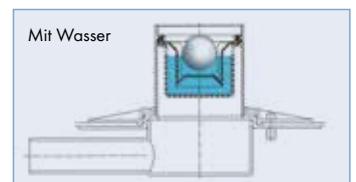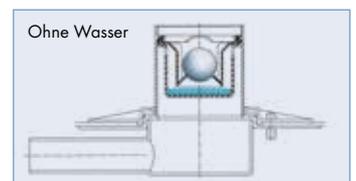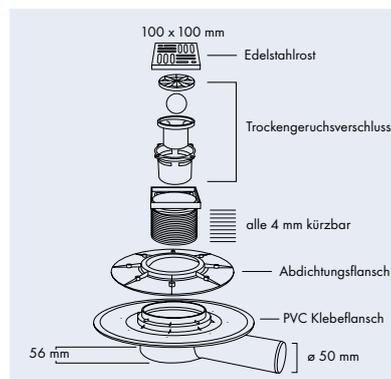


EAN-Nr. 4002644...	Abflussleistung	Größe (mm)	Rohranschluss	Einbautiefe (mm) min / max
067278	0,6 l/s	100 x 100	DN 50	97 / 164

Badablauf, verchromt



- senkrechter Anschluss an HT DN 50
- mit Geruchsverschluss


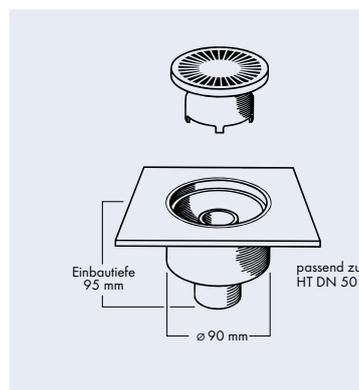


EAN-Nr. 4002644...	Abflussleistung	Größe (mm)	Rohranschluss
067247	0,6 l/s	100 x 100	DN 50
067230	0,65 l/s	150 x 150	DN 50

Badablauf mit seitlichem Anschluss



- besonders flache Bauweise
- waagerechter Anschluss an HT DN 50
- mit Geruchsverschluss
- Edelstahlrost als Zubehör, EAN-Nr. 067834

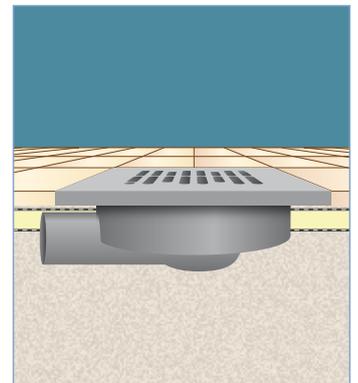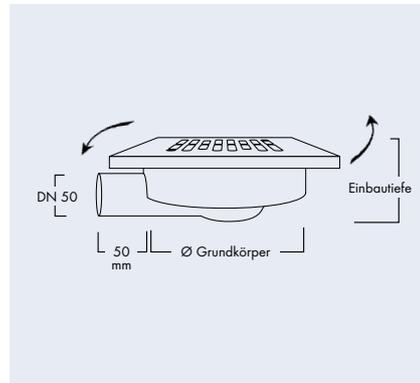


EAN-Nr. 4002644...	Abflussleistung	Größe (mm)	Rohranschluss	Einbautiefe (mm)	Ø Grundkörper (mm)
067261	< 0,6 l/s	100 x 100	DN 50	80	90
067254	< 0,6 l/s	150 x 150	DN 50	75	135

Balkonablauf



- waagerechter oder senkrechter Anschluss an HT DN 50
- ohne Geruchsverschluss


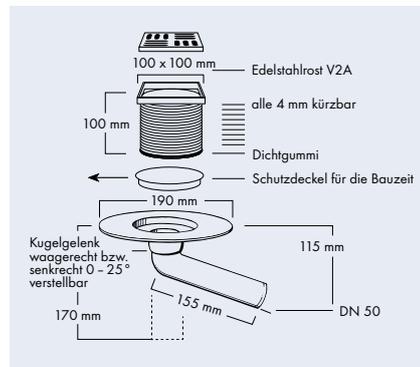


EAN-Nr. 4002644...	Abflussleistung	Größe (mm)	Rohranschluss	Einbautiefe (mm) min / max
067322	1,4 l/s	100 x 100	DN 50, waagrecht	128 / 183
067339	1,9 l/s	100 x 100	DN 50, senkrecht	179 / 254

Haus- und Hofablauf



- senkrechter Anschluss
- mit Geruchsverschluss
- Belastung 1,5 t

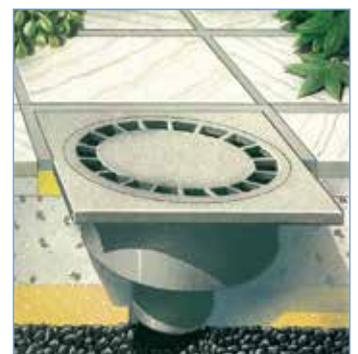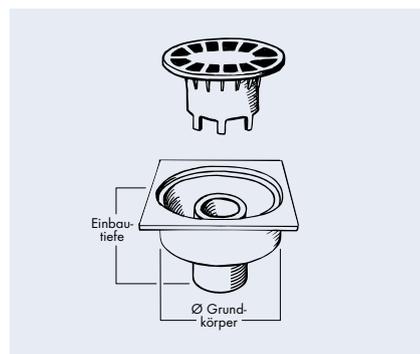


EAN-Nr. 4002644...	Abflussleistung	Größe (mm)	Rohranschluss	Einbautiefe (mm)	Ø Grundkörper (mm)
067407	0,8 l/s	100 x 100	DN 50	95	96
067421	1,6 l/s	198 x 198	DN 75	125	166
067445	1,6 l/s	198 x 198	DN 110	125	166
067438	1,6 l/s	247 x 247	DN 110	125	166

Bodenablauf für Flacheinbau



- besonders flache Bauweise
- senkrechter Anschluss
- mit Geruchsverschluss
- Belastung 1,5 t

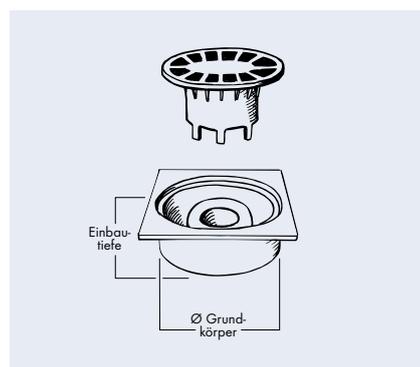

EAN-Nr. 4002644...	Abflussleistung	Größe (mm)	Rohranschluss	Einbautiefe (mm)	Ø Grundkörper (mm)
067469	0,8 l/s	150 x 150	DN 50	63	130
067476	1,6 l/s	200 x 200	DN 75	95	166
067483	3,0 l/s	250 x 250	DN 110	95	203

Kellerablauf mit drehbarem Oberteil (und Zulauf DN 75)





- mit Geruchsverschluss
- waagerechter Anschluss
- Edelstahlrost als Zubehör EAN-Nr. 067834
- Zulauf/HT-Rohr DN 75 Spitzende

Mit drehbarem Oberteil

EAN-Nr. 4002644...	Abflussleistung	Größe (mm)	Rohranschluss	Zulauf
067704	1,14 l/s	150 x 150	DN 75	-
067711	1,41 l/s	150 x 150	DN 110	-

Mit drehbarem Oberteil und Zulauf DN 75

EAN-Nr. 4002644...	Abflussleistung	Größe (mm)	Rohranschluss	Zulauf
067728	1,14 l/s	150 x 150	DN 75	DN 75
067735	1,41 l/s	150 x 150	DN 110	DN 75

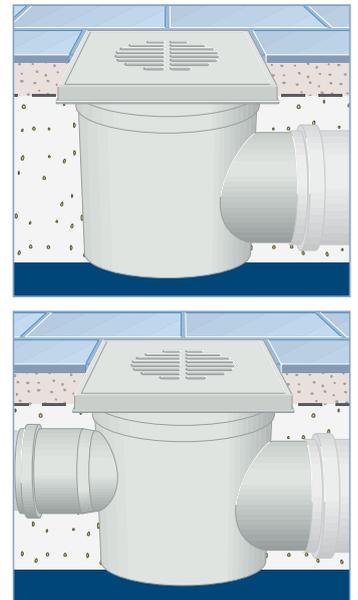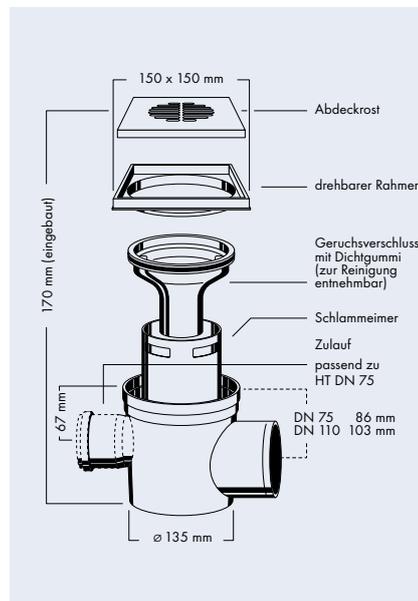

Zubehör



Aufsatz für Kellerabläufe

- Höhe 100 mm
- für den Ausgleich bei verschiedenen Einbauhöhen
- EAN-Nr. 067803



Edelstahlrost für Abläufe

- 150 x 150 mm
- EAN-Nr. 067834



Edelstahlrost



- 100 x 100 mm
- EAN-Nr. 532639

Kellerablauf mit Dreifachrückstauverschluss nach DIN EN 13564 und DIN EN 1253

- 196 x 268 mm
- Anschluss an HT/KG DN 110
- mit Geruchsverschluss
- PA-I 3363
- EAN-Nr. 067605

Zubehör:

- Aufsatz, Höhe = 100 mm, EAN-Nr. 067612
- Prüfrohr für die regelmäßige Funktionsprüfung nach DIN, EAN-Nr. 067643

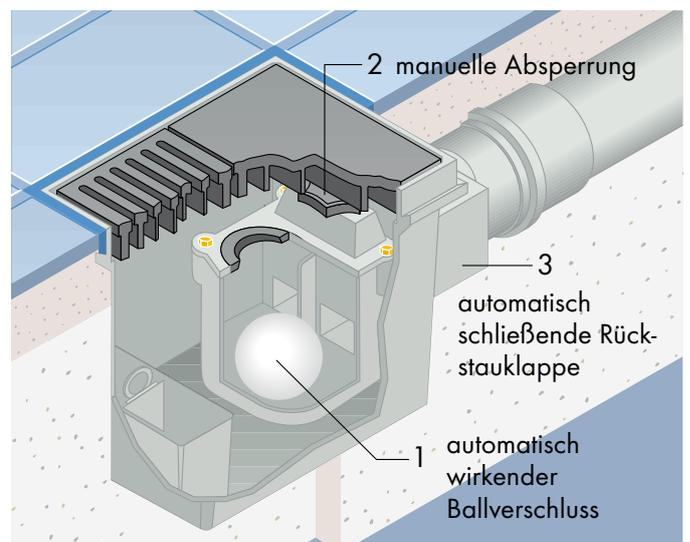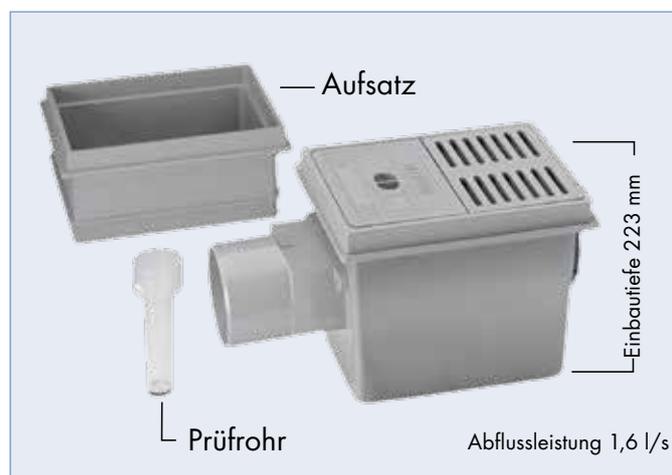

Verhindert das Zurückfließen von Abwasser bei Rückstau in der Kanalisation. Der Marley Kellerablauf mit Dreifachrückstauverschluss ist ein von der Prüfbehörde genehmigtes Markenerzeugnis, das einer laufenden Güteüberwachung nach DIN EN 13564 und DIN EN 1253 unterzogen wird.

Regensinkkästen

Mit Marley Regensinkkästen wird das Dachrinnenfallrohr mit der Kanalgrundleitung verbunden. Regensinkkästen sind montagefreundlich und ermöglichen eine schnelle und einfache Entnahme von Laub und Schmutz. So werden Verstopfungen von Regenwasserleitungen und Sickerschächten verhindert.





RSK 1000



- Anschluss für Fallrohre von 75 bis 110 mm \varnothing außen
- mit waagrecht abgegang DN 110
- mit Geruchsverschluss aus PP

EAN-Nr. 4002644...	Abflussleistung	Größe (mm)	Höhe (mm)	Farbe
067964	2,7 l/s	240 x 128	215	grau

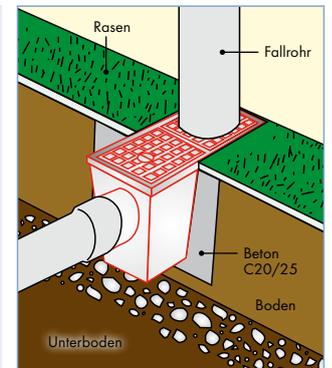
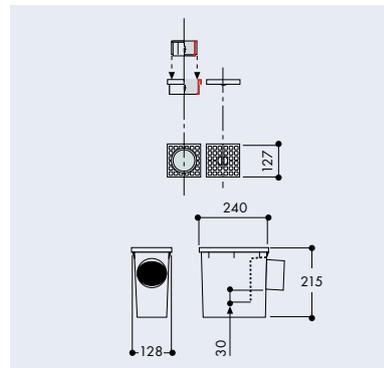


RSK 1500



- Anschluss für Fallrohre von 50 bis 125 mm \varnothing außen
- mit senkrechtem Ablaufanschluss DN 110
- mit Laubfangkorb und Geruchsverschluss aus PP

EAN-Nr. 4002644...	Abflussleistung	Größe (mm)	Höhe (mm)	Farbe
532653	4,9 l/s	300 x 166	195	grau
067957	4,9 l/s	300 x 166	195	schwarz
067971	4,9 l/s	300 x 166	195	braun

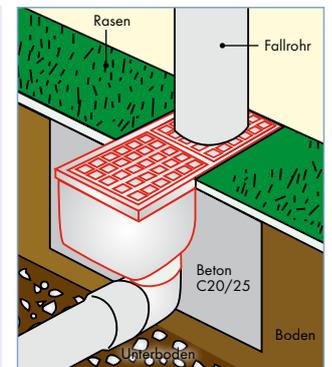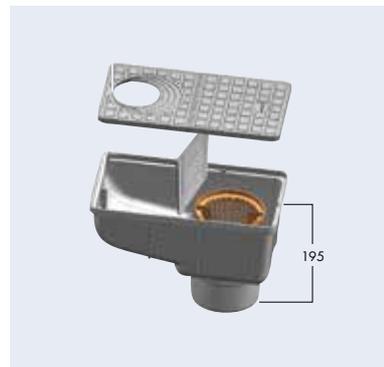



RSK 2000



- inklusive KG-Bogen DN 110-87°

- Anschluss für Fallrohre von 75 bis 110 mm \varnothing außen
- mit senkrechtem Ablaufanschluss DN 110
- mit Geruchsverschluss und Laubfangkorb
- mit Gitterrost für zusätzliche Entwässerung von versiegelten Flächen

EAN-Nr. 4002644...	Abflussleistung	Größe (mm)	Höhe (mm)	Farbe
067940	1,4 l/s	380 x 157	197	schwarz

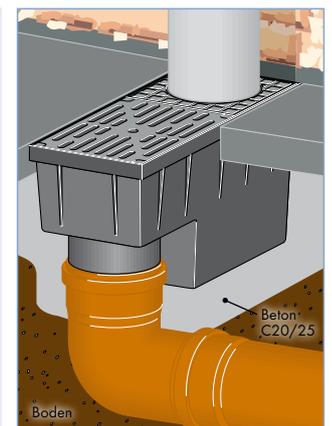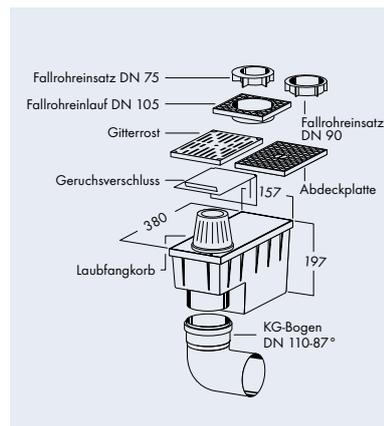

Einlaufschächte

Marley Einlaufschächte – die perfekte Lösung zum Sammeln und Ableiten von Oberflächenwasser. Durch universelle Anschlussmöglichkeiten lassen sie sich leicht an Kanalisationsrohre anschließen und schützen dauerhaft vor Gebäudeschäden durch Niederschlagswasser, wie z. B. durch Starkregen.





Schacht mit Boden/ohne Boden



- aus PP, leicht, einfacher Einbau, stabil, diverse Rohranschlüsse, gleichzeitig Aufsatz für Schacht

Anwendung: Unterteil/Aufsatz für Schacht oder Hofablauf, (Kabelschachtunterteil). Umseitig 4–5 cm betonieren. (Beton C20/25 = 1 Teil Zement/3 Teile Sand)

Farbe: grau RAL 7035

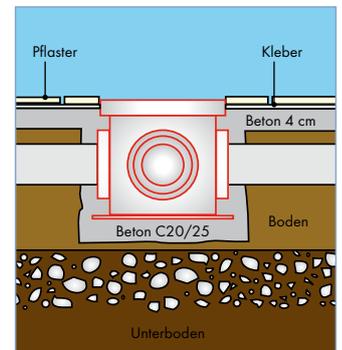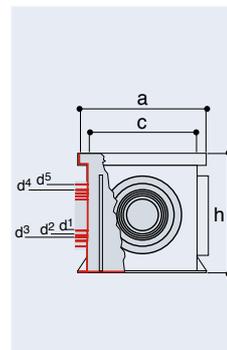

Mit Boden

EAN-Nr. 4002644...	Größe (mm)	a	c	h	Ø d ¹	Ø d ²	Ø d ³	Ø d ⁴	Ø d ⁵
532578	200 x 200	189	161	200	75	90	110		
532585	300 x 300	286	253	297	75	90	110	125	160

Ohne Boden

EAN-Nr. 4002644...	Größe (mm)	a	c	h	Ø d ¹	Ø d ²	Ø d ³	Ø d ⁴	Ø d ⁵
532691	200 x 200	189	161	200	75	90	110		
532684	300 x 300	286	253	297	75	90	110	125	160



Leicht zu öffnen



Kein Auslaufen



Lange Haltbarkeit

Zubehör

Einlaufrost, begehbar für Einlaufschacht

- aus PVC, grau RAL 7035
- passt verschiebesicher in den Falz des Schachtkörpers
- begehbar, für Fahrrad- und Motorradabstellflächen geeignet

EAN-Nr. 532530 200 x 200 mm
EAN-Nr. 532547 300 x 300 mm



Aufsatz

- grau RAL 7035
- für Schacht 200 x 200 / 300 x 300 mm
- umseitig 4-5 cm betonieren

EAN-Nr. 532714 200 x 200 mm
EAN-Nr. 532707 300 x 300 mm

Gussrost, schwarz

- PKW befahrbar, Klasse B 125
- EAN-Nr. 532677 200 x 200 mm
EAN-Nr. 532660 300 x 300 mm




Rahmen für Schachtdeckel

- aus PVC, grau RAL 7035
 - für Betonschächte
- EAN-Nr. 532493 200 x 200 mm
EAN-Nr. 532486 300 x 300 mm

Schachtdeckel, begehbar

- aus PVC, grau RAL 7035
- passt verschiebesicher in den Falz des Schachtkörpers
- begehbar, für Fahrrad- und Motorradabstellflächen geeignet

EAN-Nr. 532554 200 x 200 mm
EAN-Nr. 532561 300 x 300 mm

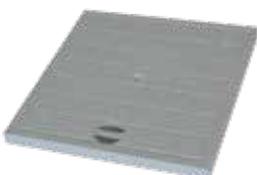

Geruchsverschluss für Schächte mit Schachtdeckel

- aus PP, grau RAL 7035
- EAN-Nr. 532509 200 x 200 mm
EAN-Nr. 532516 300 x 300 mm

Entwässerungsrinnen

Die besonders hochwertige und stabile Ausführung macht den Unterschied – die Marley Entwässerungsrinne ist extrem robust, lässt sich leicht und sicher selbst verlegen und bietet mit diversen Anschlussmöglichkeiten eine hohe Flexibilität. Mit ihrer glatten Kunststoffoberfläche leitet die Rinne das Regenwasser von Garagen, Hofeinfahrten und Hauseingängen sicher in die Kanalisation.




Entwässerungsrinne 130 x 1000 mm

- Einfache und schnelle Verlegung in Beton (C20/25 = 1 Teil Zement/3 Teile Sand)
- PKW-befahrbar*, stabil, bruchstabil und schlagfest
- Leichte Bearbeitung (Ablängen mit Säge)
- Hohes Ablaufvolumen, optimale Selbstreinigung
- Resistent gegen Säuren, Laugen, Öle, Fette, Streusalz
- Frost- und hitzebeständig
- Flexibel durch diverse Anschlussmöglichkeiten
- Rohranschlüsse vorbereitet
- Zahlreiche Formteile zur Auswahl



Entwässerungsrinnen

EAN-Nr. 4002644...	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	a	b	c	d	e
334110	Typ 105	1000	130	105	20	120	96	70
334127	Typ 55	1000	130	55	20	120	100	20

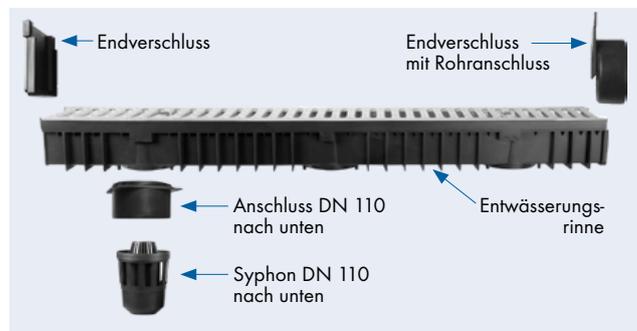

Zubehör Entwässerungsrinnen

EAN-Nr. 4002644...	Typ	Rohranschluss
Endverschluss ohne Rohranschluss		
334134	Typ 105	-
334141	Typ 55	-
Endverschluss mit Rohranschluss		
334158	Typ 105	DN 110
334165	Typ 55	DN 75

EAN-Nr. 4002644...	Typ	Anschluss nach unten
Syphon		
334172	Typ 105 und Typ 55	DN 110
Anschluss		
334189	Typ 105 und Typ 55	DN 110



* Bei Einbau nach Verlegeanleitung.

an *OAliaxis* company



Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Str. 28
D-31515 Wunstorf
Telefon +49.(0)5031.53-0
Telefax +49.(0)5031.53-371
www.marley.de



Händlereindruck