


wedi Fundo Duschsysteme

Wirtschaftlich, sicher und barrierefrei!



Inhalt

04	Vielfältig. Sicher. Fundo.	4
10	Duschsysteme Punkt	10
	▪ Systematik	12
	▪ Fundo Top Slim-Kit	14
	▪ Fundo Integro	18
	▪ Fundo Plano	22
	▪ Fundo Primo	26
	▪ Fundo Ligno	30
	▪ wedi Fundo Designduschen	34
	▪ Zubehör-Produkte	38
40	Duschsysteme Linie	40
	▪ Systematik	42
	▪ Fundo Plano Linea	44
	▪ Fundo Riolito neo	48
	▪ Fundo Riolito	52
	▪ Fundo RioLigno	56
	▪ Fundo Riofino	60
	▪ Fundo Discreto	64
	▪ Zubehör-Produkte	68
72	Design und Form	72
	▪ Die wedi Top Line	74
	▪ wedi Sanoasa Sitzelemente	82
84	System-Zubehör	84
92	System-Technik	92



Vielfältig. Sicher. Fundo®.

Bodengleiche Duschen für höchste Ansprüche

Worauf kommt es bei bodengleichen Duschen an? Auf Funktionalität, Sicherheit, Qualität und Design. wedi vereint all diese Attribute in einem Sortiment: wedi Fundo Duschsysteme.

Ob Duschsysteme mit Punkt- oder Linienentwässerung, ob mit einem klassischen Duschelement oder einem Komplettsystem inklusive integrierter Ablauftechnik: die enorme Vielfalt der wedi Fundo Serie bietet für jede Ausgangssituation die passende Möglichkeit, eine bodengleiche Dusche nach eigenen Wünschen individuell zu gestalten. Mit dem Online Fundo Duschkonfigurator lässt sich das gewünschte Fundo Duschelement bequem online auswählen. Schritt für Schritt führt das praktische Tool durch die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten und empfiehlt die passenden wedi Produkte für die individuelle Ausgangssituation. Die wedi Fundo Serie: Ein Sortiment, das den hohen Ansprüchen von Planern, Verarbeitern und Bauherren gleichermaßen gerecht wird. Wenn bodengleich duschen, dann mit wedi.




Duschkonfigurator

Klassisches System

Bodengleiche Dusche, zum Beispiel mit Fundo Primo®

Das klassische System besteht aus einem wedi Fundo Duschelement mit Punkt- oder Linienentwässerung sowie dem passenden Ablauf, der separat in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich ist. Im Lieferumfang der Punkt-abläufe ist jeweils eine Standard-Ablaufabdeckung enthalten, weitere Design-Ablaufabdeckungen können optional bestellt werden. Die Rinnenabdeckungen für die Linienentwässerung sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs und müssen zusätzlich erworben werden. Die Abdichtung des wedi Fundo Duschelements an die angrenzenden Flächen erfolgt mit dem wedi Fundo Dicht-Set, bestehend aus wedi 520, wedi Tools Dichtband und wedi Tools Dichtecken.

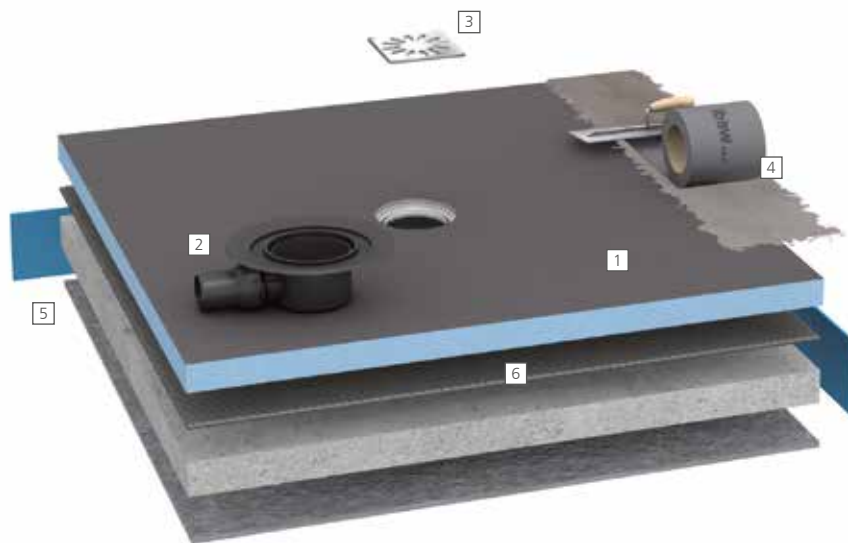


- [1] **Duschelement** ▪ z. B. Fundo Primo mit klassischer Punktentwässerung
- [2] **Ablauf** ▪ z. B. der wedi Fundo Punktablauf DN 50, waagrecht
- [3] **Ablaufabdeckung** ▪ z. B. die Standard-Ablaufabdeckung, die im Lieferumfang des wedi Fundo Punktablaufs enthalten ist
- [4] **Abdichtung** ▪ z. B. mit dem wedi Fundo Dicht-Set, bestehend aus wedi 520, wedi Tools Dichtband und wedi Tools Dichtecken
- [5] **Schallschutz** ▪ z. B. mit der Kombination aus wedi Randdämmstreifen und der Schallschutzmatte wedi Nonstep ProS
- [6] **Fliesenkleber** ▪ z. B. wedi 320 zur vollflächigen Verklebung der wedi Fundo Duschelemente auf dem Untergrund

Komplettsystem

Bodengleiche Dusche, zum Beispiel mit Fundo Plano®

Das Komplettsystem mit Punkt- oder Linienentwässerung verfügt über einen werkseitig im Duschelement integrieren Ablauf. Die passenden Ablaufabdeckungen sowie Hilfsmittel zur Abdichtung sind bereits im Lieferumfang enthalten. Die Abdichtung des Komplettsystems an die angrenzenden Flächen erfolgt mit dem wedi Fundo Dicht-Set, bestehend aus wedi 520, wedi Tools Dichtband und wedi Tools Dichtecken.

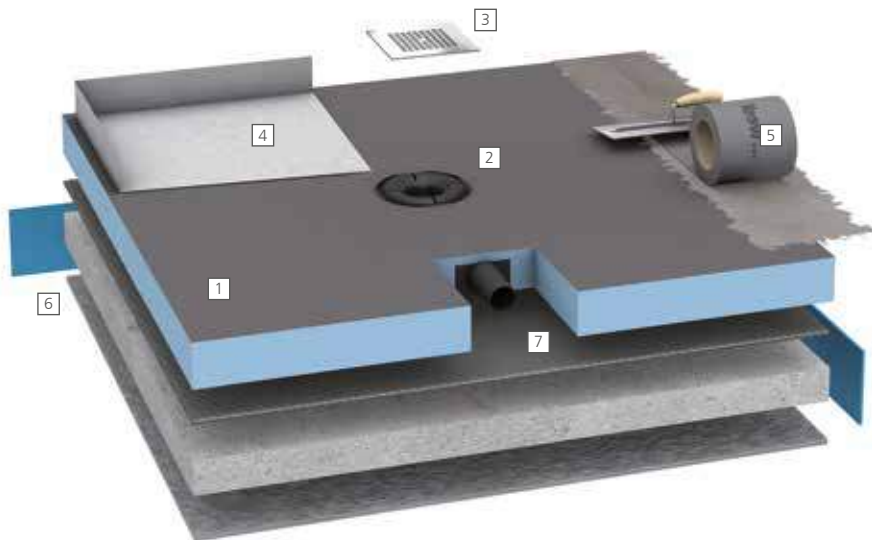

- [1] **Duschelement** ▪ z.B. Fundo Plano, Komplettsystem mit integrierter Ablauftechnik
- [2] **Ablaufsystem** ▪ der Ablauf ist werkseitig im Duschelement Fundo Plano integriert
- [3] **Ablaufabdeckung** ▪ die passende Ablaufabdeckung ist im Lieferumfang der Fundo Plano enthalten
- [4] **Dichtecke** ▪ speziell für die Abdichtung des Rohranschlusses der Fundo Plano, im Lieferumfang des Komplettsystems enthalten
- [5] **Abdichtung** ▪ z.B. mit dem wedi Fundo Dicht-Set, bestehend aus wedi 520, wedi Tools Dichtband und wedi Tools Dichtecken
- [6] **Schallschutz** ▪ z.B. mit der Kombination aus wedi Randdämmstreifen und der Schallschutzmatte wedi Nonstep ProS
- [7] **Fliesenkleber** ▪ z.B. wedi 320 zur vollflächigen Verklebung der wedi Fundo Duschelemente auf dem Untergrund



Das wedi Prinzip für Neubau und Sanierung

Das modulare wedi System eröffnet vielfältige Möglichkeiten, Bäder und Nassräume individuell zu gestalten. Ob Neubau oder Sanierung, für jede Ausgangssituation im Bad bietet wedi perfekt aufeinander abgestimmte Produkte, die sich beliebig miteinander kombinieren lassen – von der Bauplatte bis hin zu fertigen Dusch- und Badelementen sowie passendem Montage- und Abdichtungszubehör.

Kundenservice

Handel & Industrie

Telefon + 49 2572 156-0
Telefax + 49 2572 156-133
E-Mail sales@wedi.de

Kundenservice

Spa & Wellness, Individualbau

Telefon + 49 2572 156-0
Telefax + 49 2572 156-239
E-Mail projekt@wedi.de

Kundenservice

Anwendungstechnik

Telefon + 49 2572 156-0
Telefax + 49 2572 156-133
E-Mail TechSystem@wedi.de



Ausgangssituation Neubau




Ausgangssituation Sanierung



Fertige Lösung mit wedi

Duschsysteme Punkt


wedi bietet alle Komponenten zur Erstellung eines anspruchsvollen Duschplatzes mit Punktentwässerung. Von dem bodengleichen Duschelement über die Oberfläche bis hin zu passenden Abläufen inkl. Abdeckungen. Das Geniale: Alle wedi Systemkomponenten sind miteinander kompatibel.

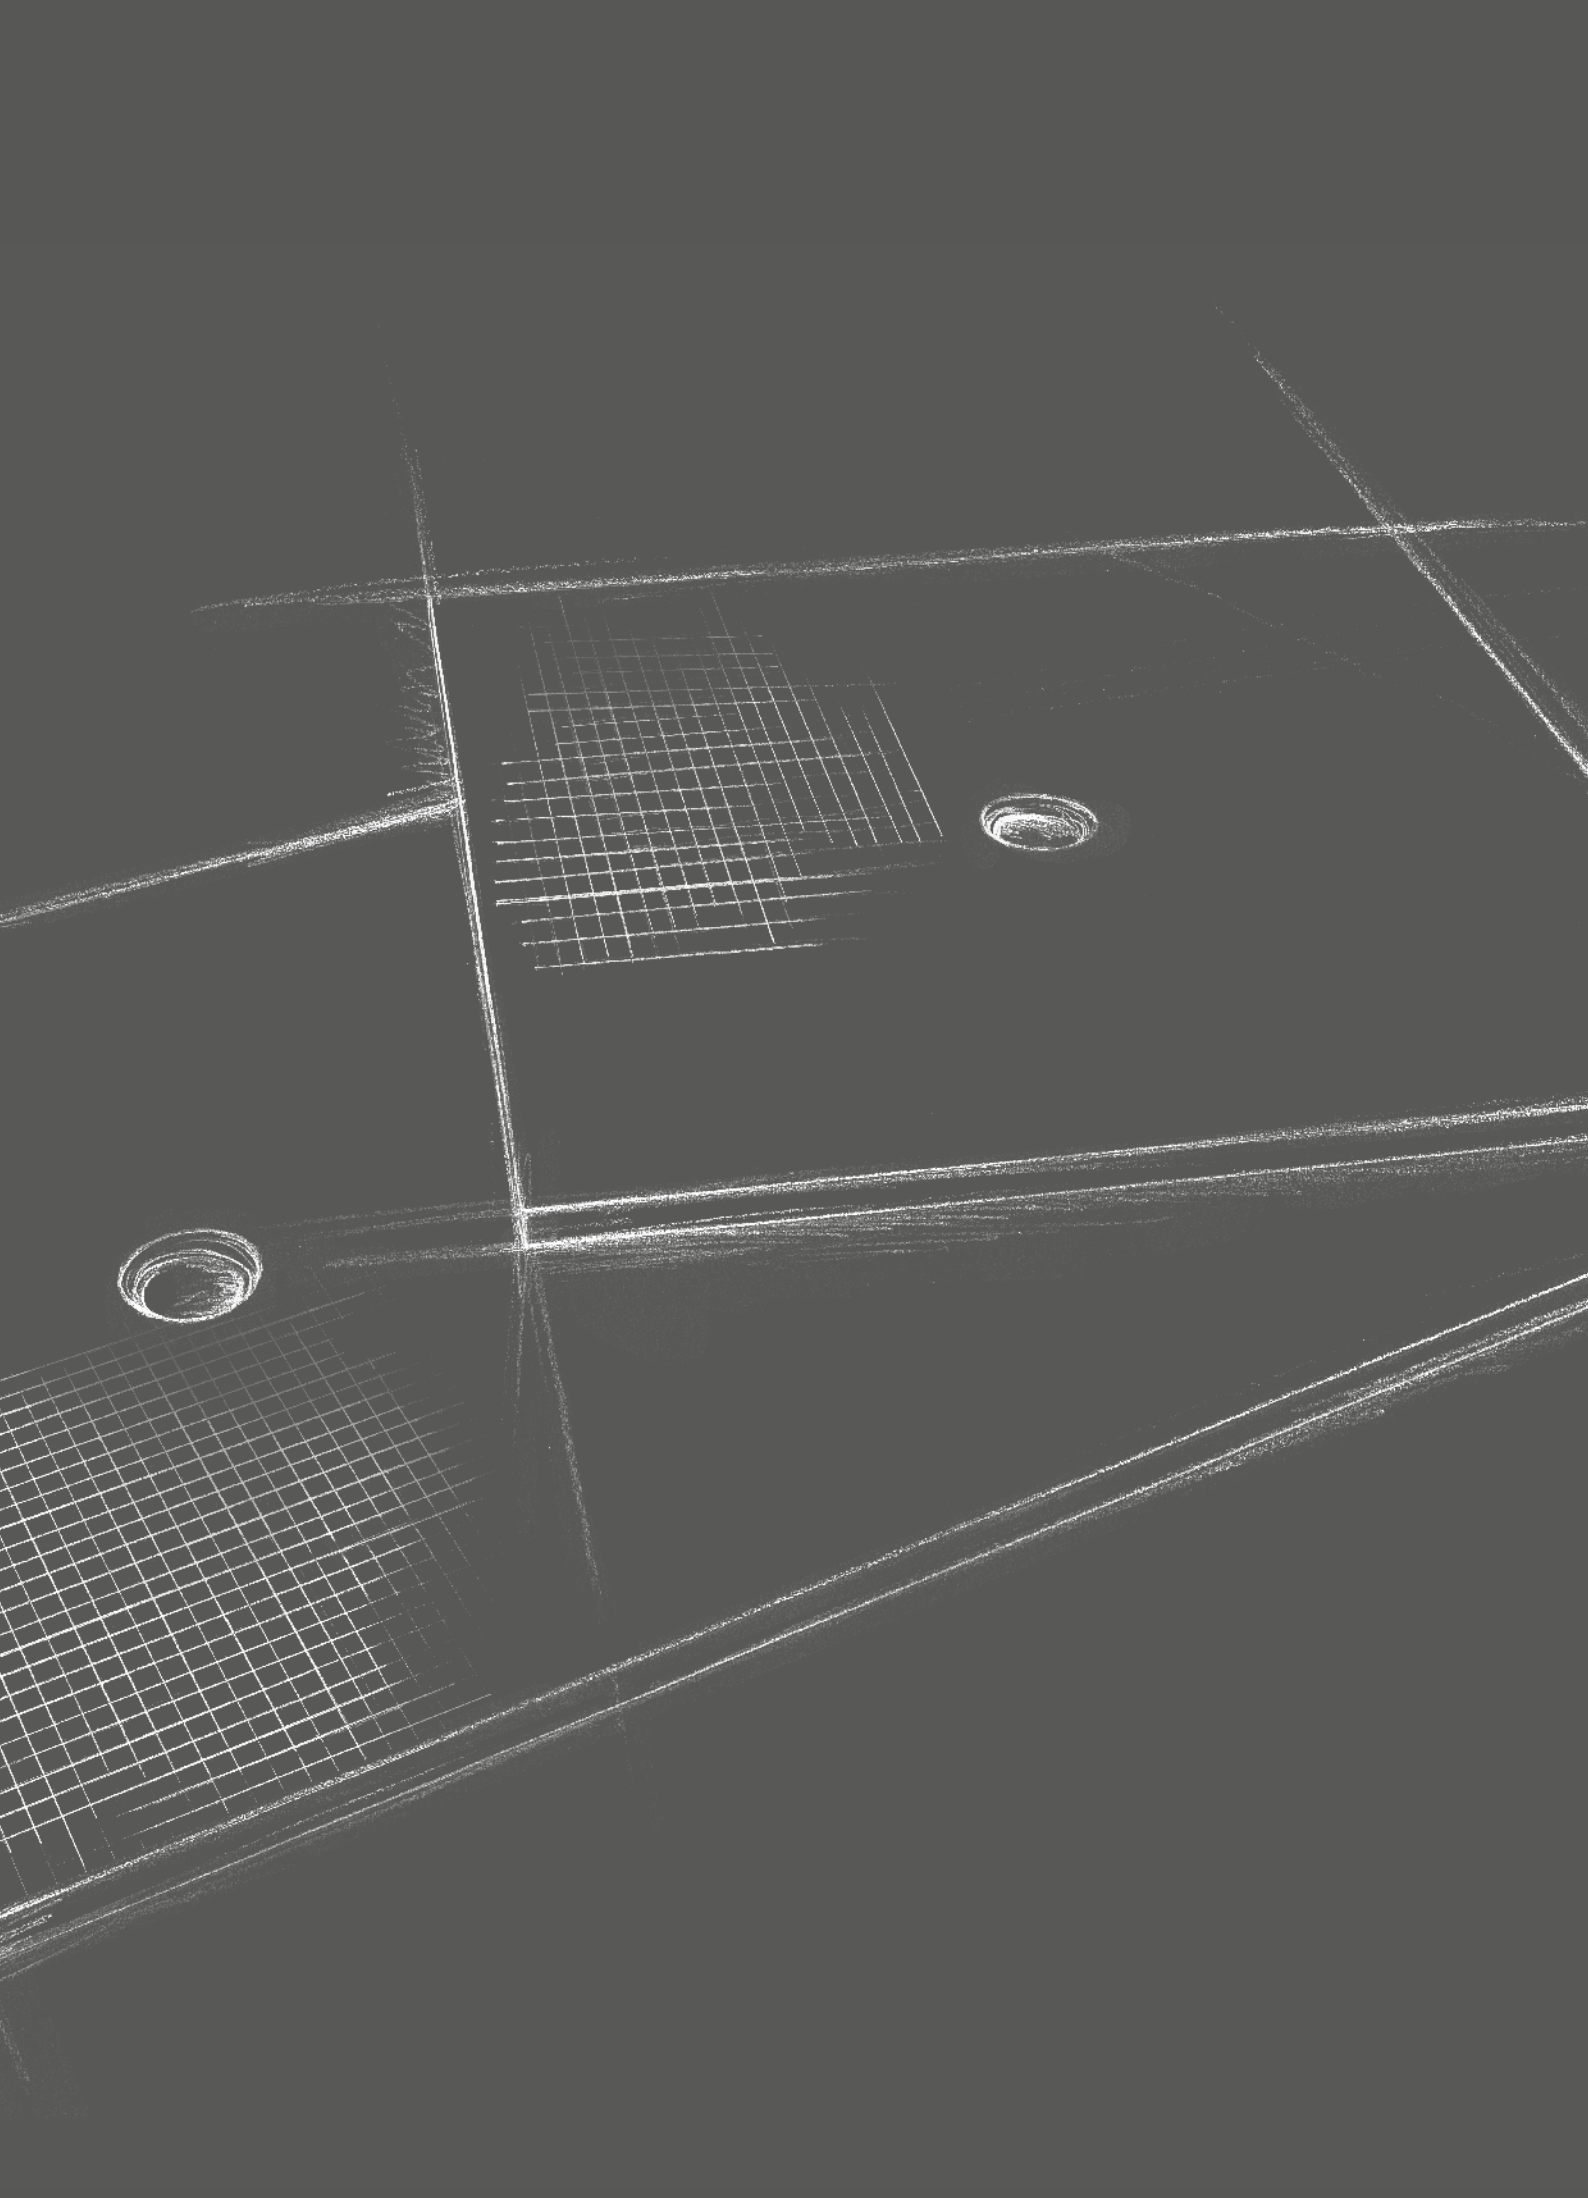

Die Systematik der wedi Fundo® Duschsysteme Punkt

Die wedi Fundo Duschsysteme mit Punktentwässerung bieten alle notwendigen, aufeinander abgestimmten Komponenten, die Sie zur Installation und Abdichtung eines bodengleichen Dusch-elementes von wedi benötigen.

- Perfekt für den Einbau in Estrichfußböden oder in Holzbalkendecken
- In quadratischer, rechteckiger, runder, viertelkreis- oder schneckenförmiger Ausführung
- Mit zentraler oder dezentraler Ablaufposition
- Wahlweise mit senkrechter oder waagerechter Entwässerung
- Einfache Montage und Abdichtung mit dem passenden wedi Zubehör

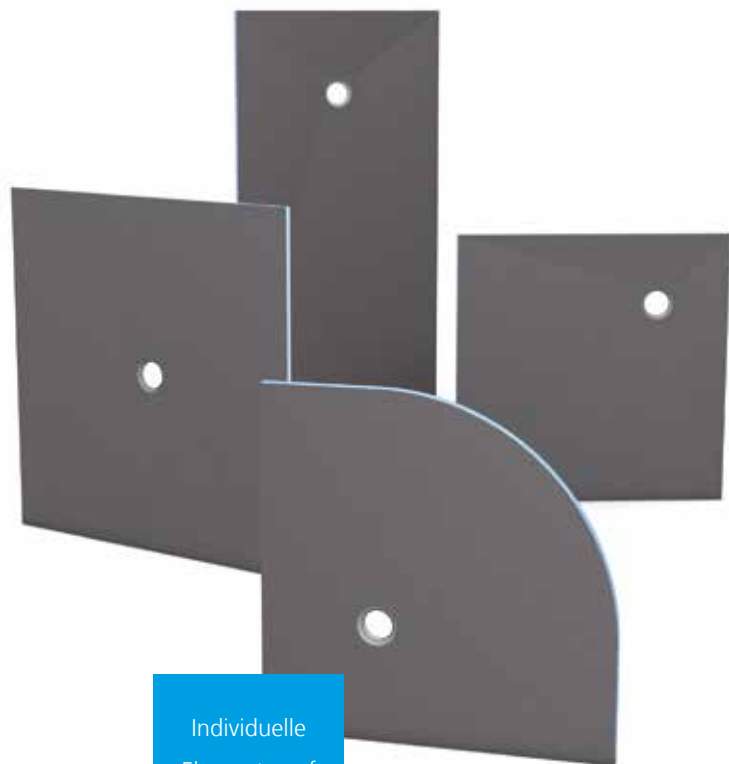

Individuelle
Elemente auf
Anfrage erhältlich

Die Systemvarianten im Überblick

Systemvariante	wedi Fundo Duschsystem Punktentwässerung, senkrecht	wedi Fundo Duschsystem Punktentwässerung, waagrecht	wedi Fundo Duschsystem Punktentwässerung, waagrecht, Mini Max
Höhe Duschelement	gemessen an Außenkante	gemessen an Außenkante	gemessen an Außenkante
Höhe Ablauftopf	entfällt bei dieser Einbausituation	85 mm	57 mm

Unverzichtbare Systembestandteile

Systembestandteil	wedi Produkt		
Duschelement	wedi Fundo Duschelement mit Punktentwässerung		
Ablauf	wedi Fundo Punktablauf passend für wedi Duschelement mit Punktentwässerung		
	senkrecht DN 50 senkrecht DN 50 Feuerstopp senkrecht DN 70 senkrecht DN 70 Feuerstopp	waagrecht DN 50	Mini Max waagrecht, extraflach DN 40
Abdichtung	wedi Fundo Dicht-Set umfasst alle Komponenten für die Abdichtung der Stoßkanten von wedi Fundo Duschelement zu angrenzenden Flächen		
Montagematerial	wedi 320 Fliesenkleber universell		

Optionale Systembestandteile

Systembestandteil	wedi Produkt
Schallschutz	wedi Nonstep ProS Schallschutz-Matte*
	wedi Tools Randdämmstreifen zur Schallentkopplung zwischen Duschelement und Wand
Zubehör	wedi Fundo Unterbau-Set Unterbauelement für den Höhenausgleich
	wedi Fundo Ablaufabdeckung
	wedi Fundo Rahmen
	wedi Fundo Ablauf-Unterbauelement passend für Fundo Ligno und Fundo Primo Duschelemente mit Ablauf senkrecht/waagrecht DN 50
	Fundo Top montagefertige Oberfläche** passgenaue Oberfläche für wedi Fundo Duschelemente

* Bei Verwendung der Schallschutz-Matte erhöht sich die Aufbauhöhe um 9 mm

** Bei Verwendung der Fundo Top Oberfläche erhöht sich die Aufbauhöhe um 6 mm




Fundo Top[®] Slim-Kit

Die erste wedi Fundo[®] mit passender Designoberfläche

Das Fundo Top Slim-Kit vereint die technisch ausgereiften wedi Fundo Duschelemente mit einer passgenauen, montagefertigen Designoberfläche aus hochwertigem, durchgefärbten Mineralwerkstoff. Die Kombination bietet maximale Flexibilität beim Einbau: Sie ist nach Belieben auf das Wunschformat zuschneidbar, lässt sich wahlweise bodeneben oder auf den Boden (30 mm Höhe) montieren und ist zudem für den Einsatz in Holzbalkendecken geeignet. Die passenden Sockelleisten für den Eck- bzw. Nischeneinsatz sind im Lieferumfang enthalten.


Einzigartiges Komplett-Set
für die perfekte Dusche

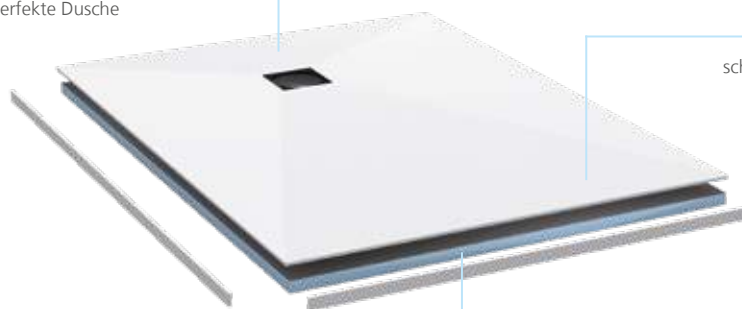

Leichte und
schnelle Installation

Maximale Elementhöhe
nur 30 mm

Systemaufbau Fundo Top® Slim-Kit

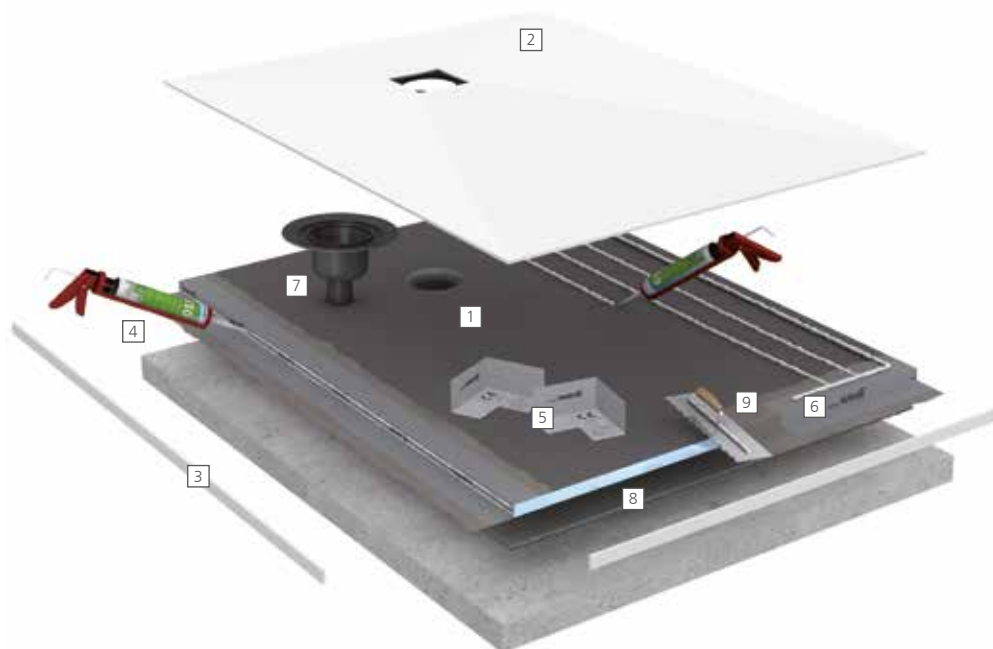

Lieferumfang

- [1] [Fundo Slim](#) ▪ Duschelement, hier mit dezentraler Punktentwässerung
- [2] [Fundo Top](#) ▪ montagefertige Oberfläche für Fundo Primo Duschelemente
- [3] [Fundo Top Sockelleisten](#) ▪ zur Verkleidung der Sichtkanten bei Eck- und Nischeneinbau
- [4] [wedi 610](#) ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben der Fundo Top Oberfläche und Sockelleisten
- [5] [wedi Tools Dichtecken innen](#) ▪ speziell für die Abdichtung von wedi Fundo Duschelementen zum Anschluss an angrenzende Flächen
- [6] [wedi Tools Dichtband](#) ▪ zum sicheren Eindichten von Anschluss- und Stoßfugen

Unverzichtbare Systembestandteile

- [7] [wedi Fundo Punktablauf](#) ▪ hier mit senkrechtem Ablauf DN 50
- [8] [wedi 320](#) ▪ zur vollflächigen Verklebung von wedi Fundo Duschelementen auf dem Untergrund
- [9] [wedi 520](#) ▪ flexible Dichtschlämme zum Abdichten der Dichtungsdetails



**Fundo Top Slim-Kit,
quadratisch,
Ablauf zentral**

900 × 900 × 30 mm
1.200 × 1.200 × 30 mm

072060000
072060002



**Fundo Top Slim-Kit,
rechteckig,
Ablauf dezentral**

1.200 × 900 × 30 mm
1.400 × 900 × 30 mm
1.800 × 900 × 30 mm
1.600 × 1.000 × 30 mm


072060001
072060003
072060005
072060004




Fundo Integro®

Das flachste normkonforme wedi Komplettsystem

Fundo Integro ist das flachste bodengleiche Duschelement von wedi mit integrierter Ablauftechnik und DN 50 Anschlussleitung, das alle relevanten Normen auf einen Schlag erfüllt: 50 mm Sperrwasserhöhe, 0,8 l/sec. Ablaufleistung, mindestens 1,5%iges ebenmäßig vorgeformtes Gefälle, aus 100 % wasserdichtem Material, montagefertig abgedichtet und im Handumdrehen eingebaut. Mit nur 90 mm Gesamthöhe bei allen erhältlichen Formaten setzt Fundo Integro als Komplettsystem ganz neue Maßstäbe – einfach die perfekte Lösung für jede Sanierung und darüber hinaus eine sichere und zeitsparende Alternative für jeden Neubau.

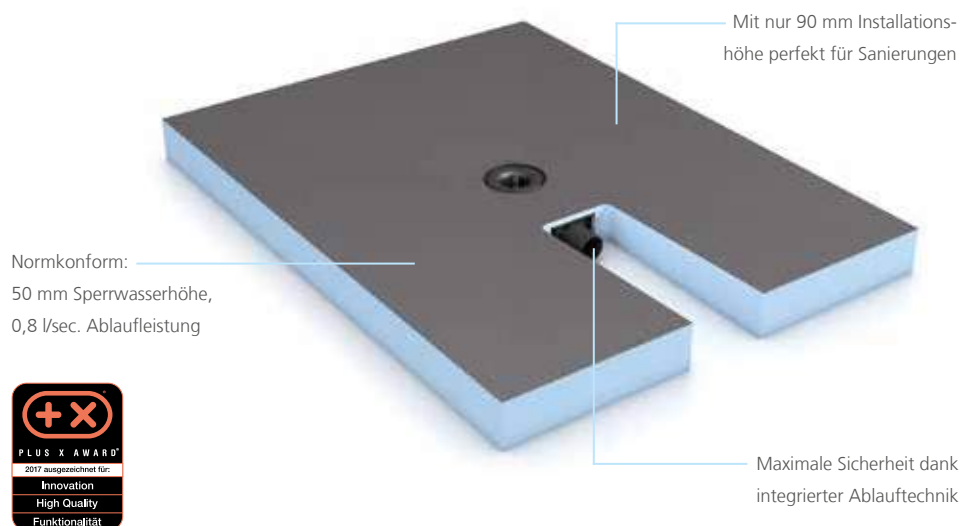

Systemaufbau Fundo Integro®

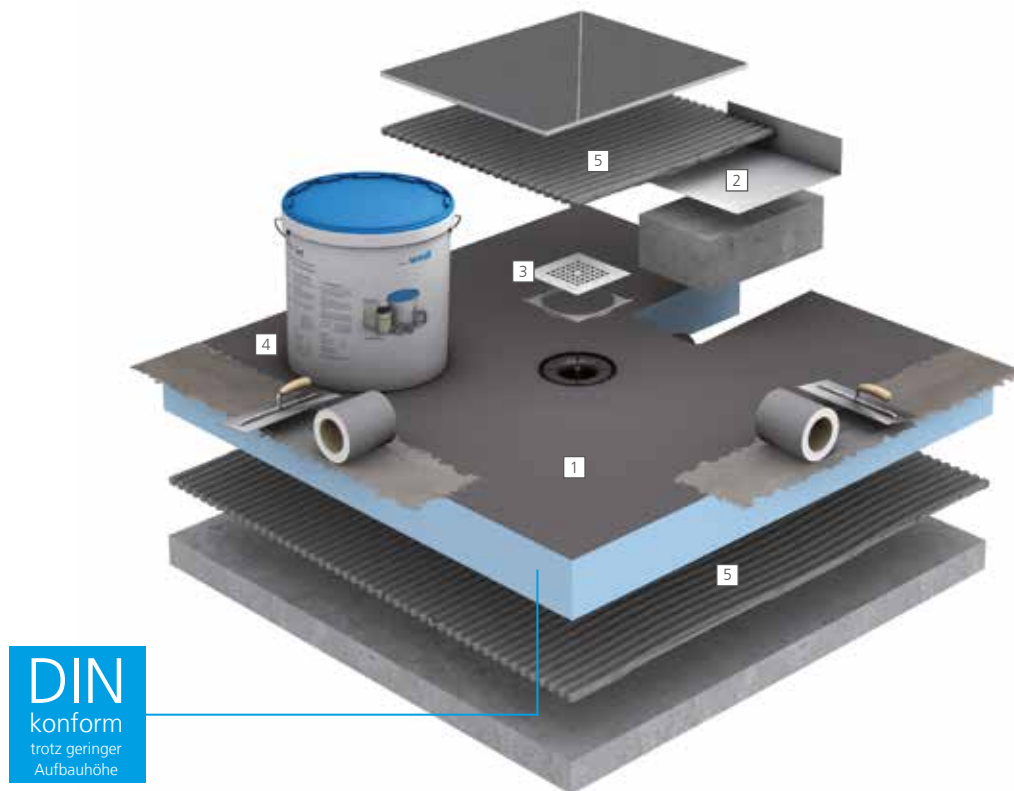

Lieferumfang

- 1 **Fundo Integro** ▪ bodengleiches Duschelement mit werkseitig integrierter, normkonformer Ablauftechnik
- 2 **Fundo Integro Dichtecke** ▪ zur Abdichtung der verfüllten Aussparung für den Rohranschluss
- 3 **wedi Fundo Ablaufabdeckung** ▪ exklusive Design-Ablaufabdeckung speziell für Fundo Integro

Unverzichtbare Systembestandteile

- 4 **wedi Fundo Dicht-Set** ▪ speziell für die Abdichtung von wedi Fundo Duschelementen zum Anschluss an angrenzende Flächen
- 5 **wedi 320** ▪ zur vollflächigen Verklebung von wedi Fundo Duschelementen auf dem Untergrund



Fundo Integro,
quadratisch,
Ablauf zentral

900 × 900 × 90 mm
1.200 × 1.200 × 90 mm

075900004
075900007



Fundo Integro,
rechteckig,
Ablauf zentral,
Anschluss kurze Seite

1.200 × 900 × 90 mm

075900005



Fundo Integro,
rechteckig,
Ablauf zentral,
Anschluss lange Seite

1.200 × 900 × 90 mm

075900006



Fundo Integro,
rechteckig,
Ablauf dezentral

1.200 × 900 × 90 mm
1.400 × 900 × 90 mm
1.800 × 900 × 90 mm
1.600 × 1.000 × 90 mm

075900000
075900001
075900003
075900002




Fundo Plano®

Das flachste wedi Komplettsystem

Mit dem bereits werkseitig integrierten Ablauf und DN 40 Anschlussleitung ist die Fundo Plano im Gesamtsystem nur 65 mm flach. Bei Sanierungen, z. B. auch in Altbauten, wo es auf jeden Millimeter ankommt, ist diese Innovation absolut unschlagbar. Dabei bietet das Produkt alle Vorteile der seit mehr als 30 Jahren bewährten wedi Produkte, von der garantierten 100%igen Wasserdichtigkeit bis zur vielseitigen und leicht umzusetzenden Anwendung.



Systemaufbau Fundo Plano®

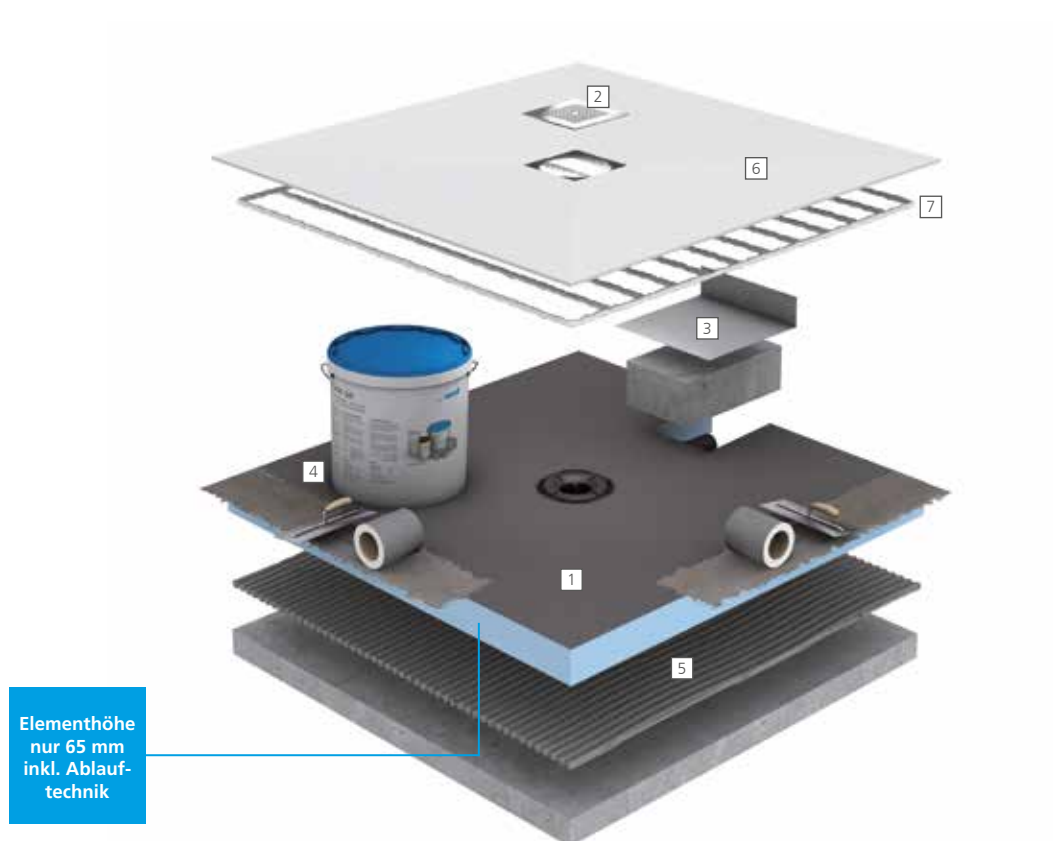

Lieferumfang


- 1** Fundo Plano ▪ extrem flaches bodengleiches Duschelement mit fest integrierter Ablauftechnik
- 2** wedi Fundo Ablaufabdeckung ▪ exklusive Design-Ablaufabdeckung speziell für Fundo Plano
- 3** Fundo Plano Dichtecke ▪ zur Abdichtung der verfüllten Aussparung für den Rohranschluss

Unverzichtbare Systembestandteile

- 4** wedi Fundo Dicht-Set ▪ speziell für die Abdichtung von wedi Fundo Duschelementen zum Anschluss an angrenzende Flächen
- 5** wedi 320 ▪ zur vollflächigen Verklebung von wedi Fundo Duschelementen auf dem Untergrund

Optionale Systembestandteile

- 6** Fundo Top ▪ montagefertige Oberfläche für Fundo Plano Duschelemente
- 7** wedi 610 ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben der Fundo Top auf dem wedi Fundo Duschelement



**Fundo Plano,
quadratisch,
Ablauf zentral**

900 × 900 × 65 mm
1.000 × 1.000 × 65 mm
1.200 × 1.200 × 65 mm

073735625
073735626
073735627



**Fundo Plano,
rechteckig,
Ablauf zentral,
Anschluss kurze Seite**

1.200 × 900 × 65 mm

073735630



**Fundo Plano,
rechteckig,
Ablauf zentral,
Anschluss lange Seite**

1.200 × 900 × 65 mm

073735631



**Fundo Plano,
rechteckig,
Ablauf dezentral**

1.400 × 900 × 65 mm
1.600 × 1.000 × 65 mm

073735620
073735621




Fundo Primo®

Klassische Punktentwässerung

Für die klassische Punktentwässerung in der Dusche bietet Fundo Primo Duschelemente in unterschiedlichsten Größen an. Ob quadratisch oder rechteckig, ob mittig im Raum oder in der Ecke platziert, sie bieten für jedes Platzangebot die ideale Lösung und lassen sich z.B. mit Hilfe der wedi Bauplatte ganz einfach zu einem kompletten Duschplatz vervollständigen.

Exakt gleichmäßig
vorgegebenes Gefälle

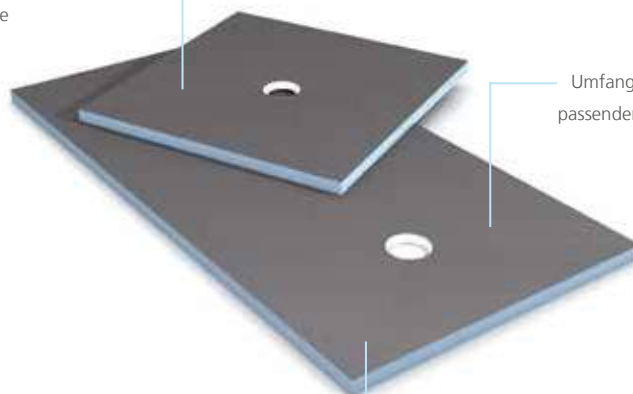

Umfangreiche Auswahl an
passenden System-Abläufen

Große Vielfalt in Design,
Funktion und Format

Systemaufbau Fundo Primo®



Lieferumfang

- [1] **Fundo Primo** ▪ Duschelement, hier mit zentraler Punktentwässerung

Unverzichtbare Systembestandteile

- [2] **wedi Fundo Punktablauf** ▪ hier mit waagrechtem Ablauf DN 50 inkl. Ablaufabdeckung
[3] **wedi Fundo Dicht-Set** ▪ speziell für die Abdichtung von wedi Fundo Duschelementen zum Anschluss an angrenzende Flächen
[4] **wedi 320** ▪ zur vollflächigen Verklebung von wedi Fundo Duschelementen auf dem Untergrund

Optionale Systembestandteile

- [5] **Fundo Top** ▪ montagefertige Oberfläche für Fundo Primo Duschelemente
[6] **wedi 610** ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben der Fundo Top auf dem wedi Fundo Duschelement
[7] **wedi Randdämmstreifen** ▪ Schallschutz und Dämmung für den Bereich zwischen wedi Fundo Duschelement und Wand
[8] **wedi Nonstep ProS** ▪ Schallschutzmatte zur Wasserprall- und Trittschalldämmung unter wedi Fundo Duschelementen



**Fundo Primo,
quadratisch,
Ablauf zentral**

900 × 900 × 40 mm	073735170
1.000 × 1.000 × 40 mm	073735131
1.200 × 1.200 × 40 mm	073735171
1.500 × 1.500 × 40 mm	073735175



**Fundo Primo,
quadratisch,
Ablauf dezentral**

900 × 900 × 40 mm	073736170
1.000 × 1.000 × 40 mm	073735531
1.200 × 1.200 × 40 mm	073736171
1.500 × 1.500 × 40 mm	073736175



**Fundo Primo,
rechteckig,
Ablauf zentral**

900 × 750 × 40 mm	073735176
1.200 × 900 × 40 mm	073735174
1.400 × 900 × 40 mm	073735196
1.500 × 900 × 40 mm	073736120
1.800 × 900 × 40 mm	073735580
1.400 × 1.000 × 40 mm	073735198
1.500 × 1.000 × 40 mm	073736121



**Fundo Primo,
rechteckig,
Ablauf dezentral**


1.200 × 900 × 40 mm	073736174
1.400 × 900 × 40 mm	073735150
1.600 × 900 × 40 mm	073735151
1.800 × 900 × 40 mm	073735180
1.600 × 1.000 × 40 mm	073735152
2.000 × 1.000 × 40 mm	073736176




Fundo Ligno®

Punktentwässerung für Holzbalkendecken

Das am Außenrand nur 20 mm starke bodengleiche Duschelement wurde speziell für den Einsatz in Alt- und Neubauten mit Holzbalkendecken entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Duschelementen ist die Fundo Ligno der deckenden Holzschicht angepasst und somit wunderbar in diese integrierbar – ohne weitere Höhe aufzubauen.

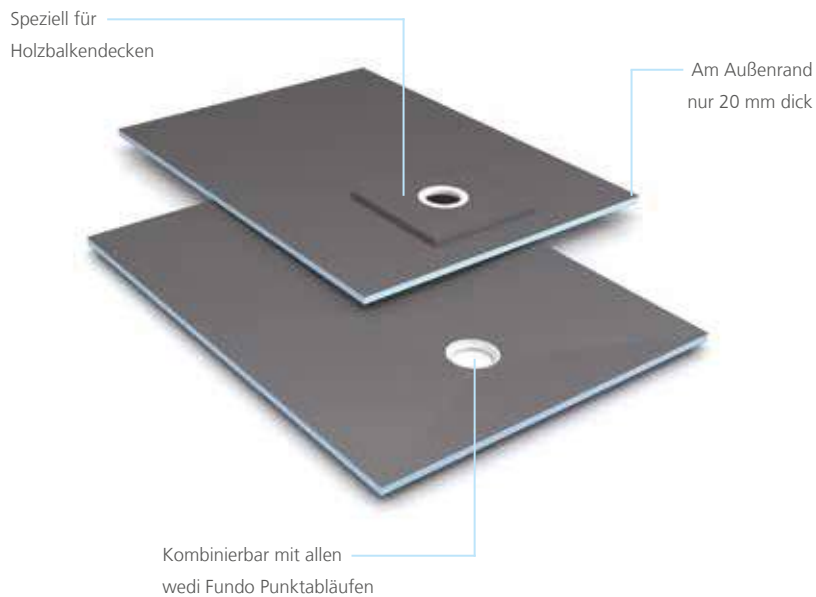

Systemaufbau Fundo Ligno®

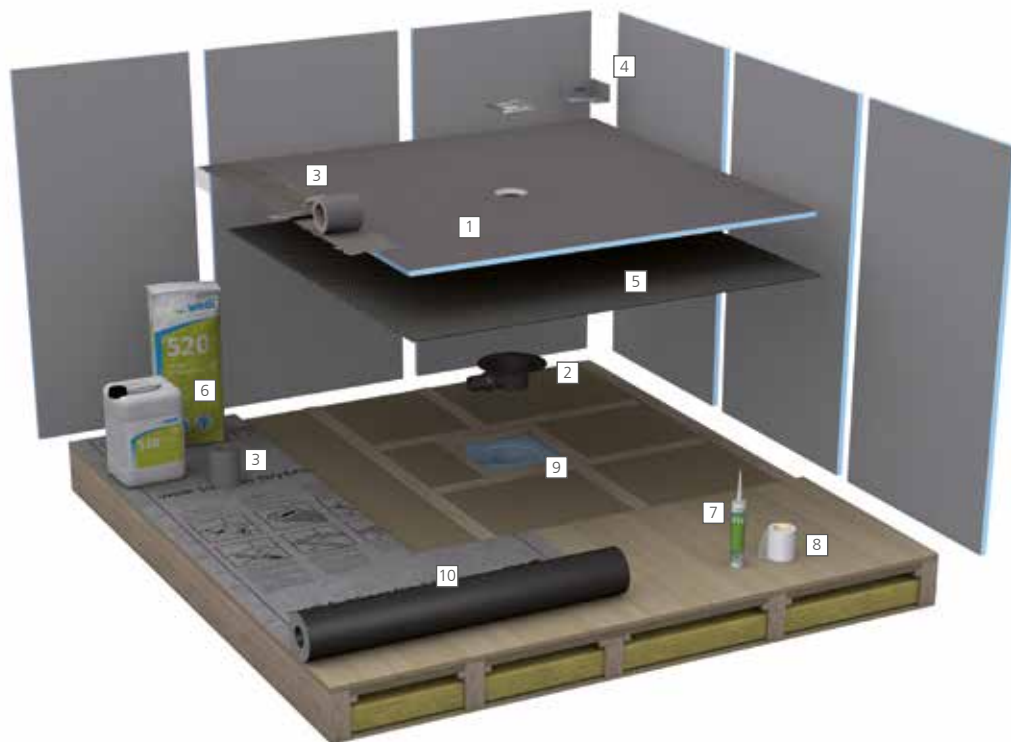

Lieferumfang

- [1] **Fundo Ligno** ▪ bodengleiches Duschelement für Holzbalkendecken

Unverzichtbare Systembestandteile

- [2] **wedi Fundo Punktablauf** ▪ eingelassen in das Fundo Ligno Unterbauelement
 [3] **wedi Tools Dichtband** ▪ zum sicheren Eindichten von Anschluss- und Stoßfugen
 [4] **wedi Tools Dichtecken** ▪ zum sicheren Eindichten von Eckfugen
 [5] **wedi 320** ▪ zur vollflächigen Verklebung von wedi Fundo Duschelementen auf dem Untergrund
 [6] **wedi 520** ▪ flexible Dichtschlämme zum Abdichten der Dichtungsdetails
 [7] **wedi 610** ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen

Optionale Systembestandteile

- [8] **wedi Tools Armierband** ▪ zur Armierung von Stößen
 [9] **Fundo Ligno Unterbauelement** ▪ eingelassen in die Holzbalkendecke
 [10] **wedi Subliner Dry & Flex** ▪ rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn



**Fundo Ligno,
quadratisch,
Ablauf zentral**

900 × 900 × 20/41 mm
1.200 × 1.200 × 20/41 mm
1.500 × 1.500 × 20/41 mm

073732011
073732012
073732013



**Fundo Ligno,
quadratisch,
Ablauf dezentral**

900 × 900 × 20/41 mm
1.200 × 1.200 × 20/41 mm

073732021
073732023



**Fundo Ligno,
rechteckig,
Ablauf dezentral**

1.200 × 900 × 20/41 mm
1.600 × 900 × 20/41 mm


073732022
073732024




wedi Fundo® Designnduschen

Duschelemente in ausgefallenen Formen

Bodengleiche Duschen sind heute speziell in öffentlichen Wellnesseinrichtungen fast schon ein Muss, da sie optischen Anspruch mit hoher Funktionalität verbinden. Diese wedi Fundo Duschelemente vereinen kreative Linienführung mit natürlichen Formen und können zusätzlich mit passenden Wandelementen kombiniert werden. In großzügigen Raumsituationen wird der Duschplatz damit zum absoluten Highlight im Bad.

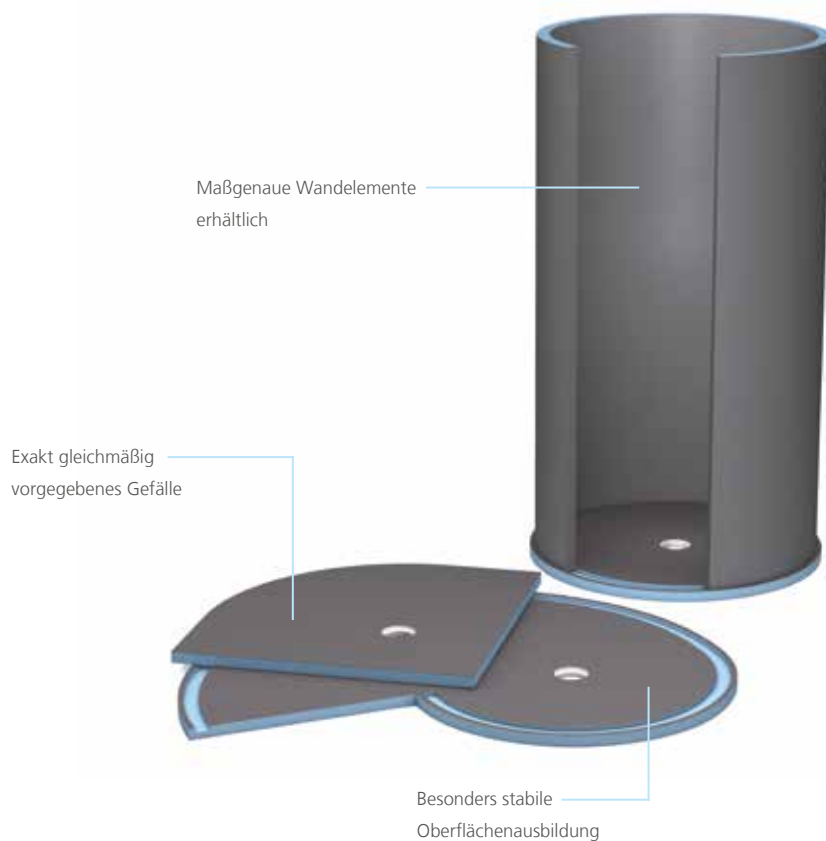

Systemaufbau Speziallösungen

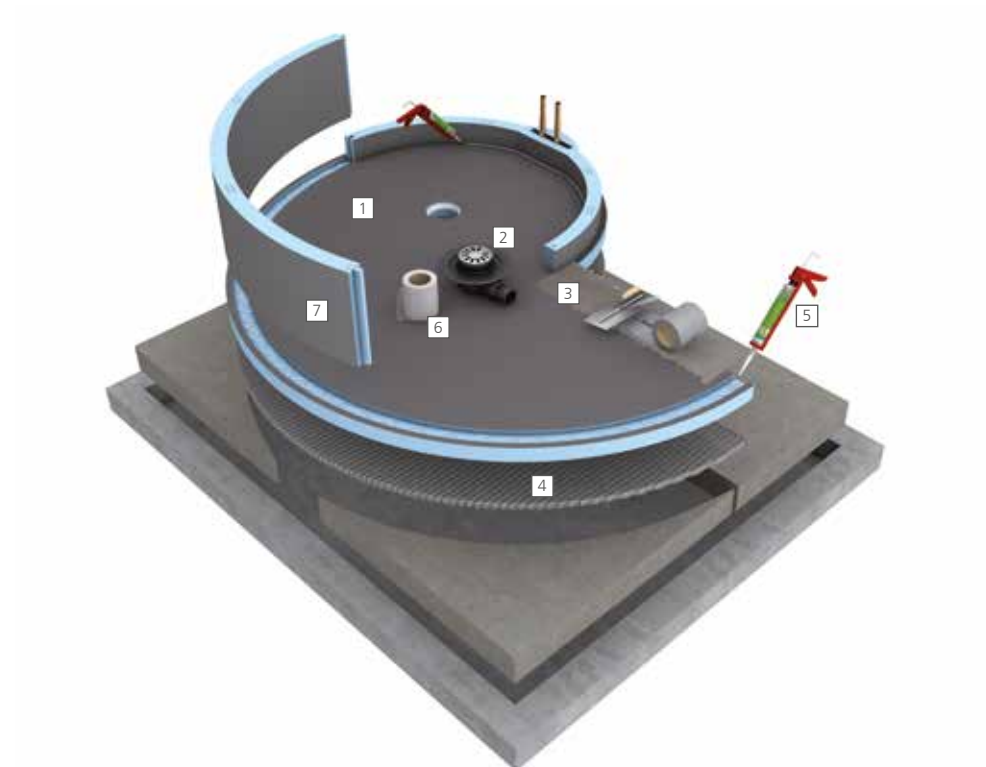

Lieferumfang

- 1 [Fundo Nautilo](#) ▪ Duschelement in Schneckenform mit zentraler Punktentwässerung

Unverzichtbare Systembestandteile

- 2 [wedi Fundo Punktablauf](#) ▪ hier mit waagrechtem Ablauf DN 50 inkl. Ablaufabdeckung
3 [wedi Fundo Dicht-Set](#) ▪ speziell für die Abdichtung von wedi Fundo Duschelementen zum Anschluss an angrenzende Flächen
4 [wedi 320](#) ▪ zur vollflächigen Verklebung von wedi Fundo Duschelementen auf dem Untergrund
5 [wedi 610](#) ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen
6 [wedi Tools Armierband](#) ▪ zur Armierung von Stößen

Optionale Systembestandteile

- 7 [Fundo Nautilo libero Wandelement](#) ▪ passendes Wandelement mit Versorgungskanal für das Fundo Nautilo Duschelement



Fundo Nautilo,
schneckenförmig,
Einstieg rechts

1.890 × 1.515 × 50 mm

073736066



Fundo Nautilo,
schneckenförmig,
Einstieg links

1.890 × 1.515 × 50 mm

073736065



Fundo Borgo,
Viertelkreis,
Ablauf dezentral

900 × 900 × 40 mm
1.000 × 1.000 × 40 mm

073735576

073736576



Fundo Trollo,
kreisförmig,
Ablauf zentral

Ø 1.140 × 40 mm

073736575

wedi Fundo® Punktabläufe

Punktentwässerung – Dank der geringen Höhen und der 100%igen Wasserdichtigkeit im System sind die wedi Fundo Punktabläufe für Neubauten und Sanierungen bestens geeignet. Dabei stehen unterschiedliche Varianten für senkrechte und waagerechte Ausführungen zur Auswahl. Eine passende Standard-Ablaufabdeckung in eckig oder rund ist in jedem Lieferumfang enthalten.



wedi Fundo® Unterbau-Set

Das wedi Fundo Unterbau-Set bringt die bodengleichen Duschen der wedi Fundo Serie noch einfacher auf Wunschhöhe. In jedem Set enthalten: Zwei Unterbauelemente mit 30 und 60 mm Höhe und drei vorgeformte Ablaufaufnahme-Ringe für Punkt- und Rinnenabläufe. Mit dieser Kombination lassen sich die Unterbauhöhen 30, 60 und 90 mm einfach und sicher realisieren. Die beiden Unterbau-Elemente sind direkt vor Ort auf die Außenabmessung des jeweiligen wedi Fundo Duschelementes zuschneidbar. Ein weiterer Vorteil: Die Öffnung für die Ablaufleitung lässt sich in jeder gewünschten Richtung ausführen.



Exklusive Ablaufabdeckungen für die Punktentwässerung

Ob in runder oder eckiger Form, als Standardausführung oder in Edelstahl massiv – die wedi Ablaufabdeckungen sind für alle Fliesenformen und -farben die perfekte Lösung und werden jeweils mit passendem Rahmen, je nach Typ aus Edelstahl oder Kunststoff, geliefert. Ein optisches Highlight ist dabei die wedi Fundo Ablaufabdeckung mit geschwärzter Rinne.



wedi Fundo Ablaufabdeckung 7.1



wedi Fundo Ablaufabdeckung 1.1



wedi Fundo Ablaufabdeckung 2.1



wedi Fundo Ablaufabdeckung 5.1



wedi Fundo Ablaufabdeckung 4.2





wedi Fundo Ablaufabdeckung 3.2

Weitere Ausführungen in der wedi Preisliste 2020 sowie im Internet unter www.wedi.eu

Duschsysteme Linie

Alles für den Duschplatz mit stilvoller Linienentwässerung, wahlweise mit wandnaher, wandferner oder mittig platzierter Ablaufrinne. Über das Duschelement hinaus bietet wedi die passenden Abläufe und vielfältige Rinnenabdeckungen als Standard-, Exklusiv- oder verfliesbare Variante.

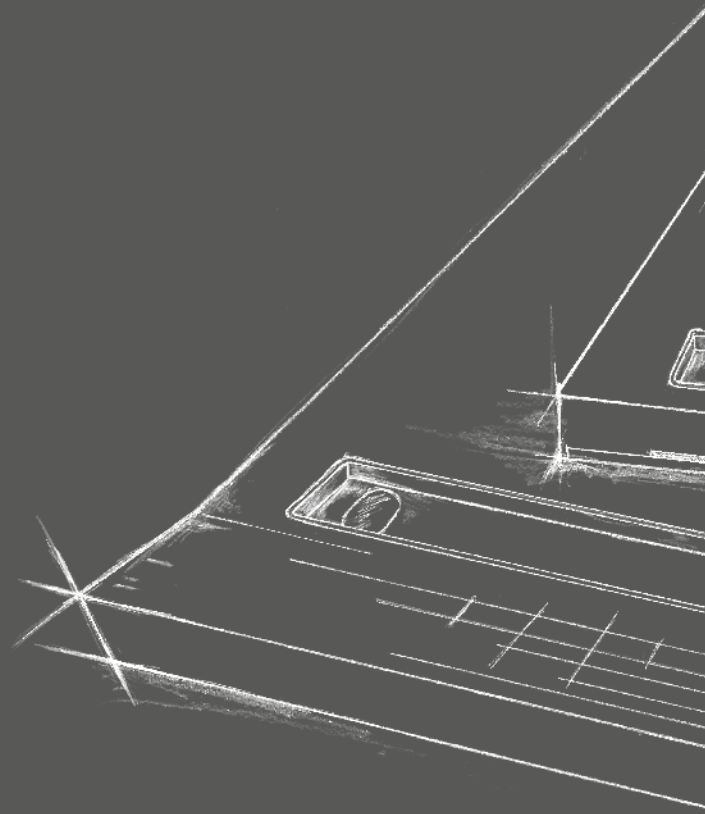

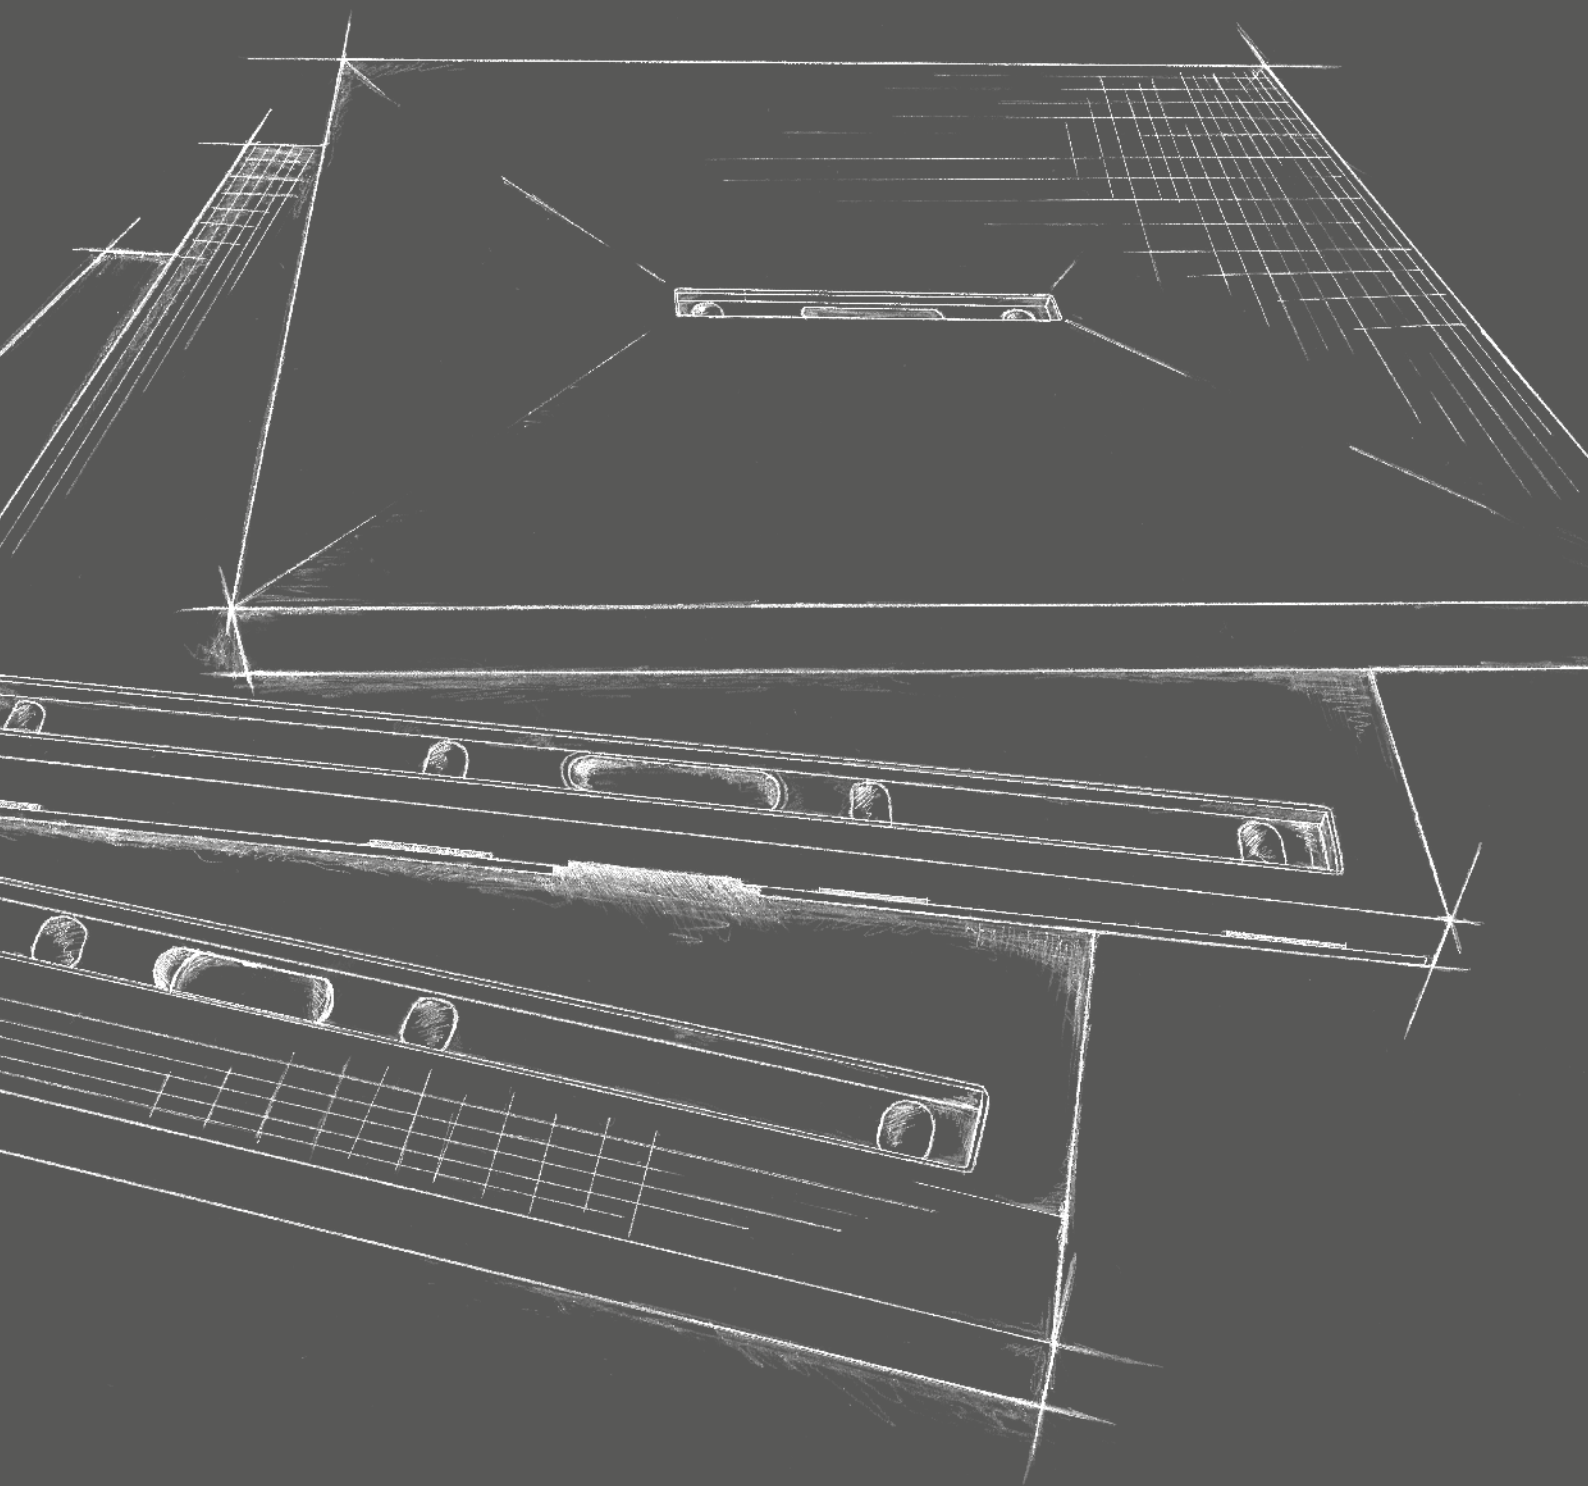

Die Systematik der wedi Fundo® Duschsysteme Linie

Die wedi Fundo Duschsysteme mit Linienentwässerung bieten alle notwendigen, aufeinander abgestimmten Komponenten, die Sie zur Installation und Abdichtung eines bodengleichen Duschelementes von wedi benötigen.

- Perfekt für den Einbau in oder auf Estrichfußböden
- In quadratischer und rechteckiger Ausführung
- Mit kurzer oder langer Rinne
- Mit wandnaher, wandferner oder zentraler Ablaufposition
- Wahlweise mit senkrechter oder waagerechter Entwässerung
- Einfache Montage und Abdichtung mit dem passenden wedi Zubehör



Individuelle
Elemente auf
Anfrage erhältlich

Die Systemvarianten im Überblick

Systemvariante	wedi Fundo Duschsystem Linienentwässerung, senkrecht	wedi Fundo Duschsystem Linienentwässerung, waagrecht	wedi Fundo Duschsystem Linienentwässerung, waagrecht, Mini Max
Höhe Duschelement	gemessen an Außenkante	gemessen an Außenkante	gemessen an Außenkante
Höhe Ablauftopf	entfällt bei dieser Einbausituation	80 mm	49 mm

Unverzichtbare Systembestandteile

Systembestandteil	wedi Produkt
Duschelement	wedi Fundo Duschelement mit Linienentwässerung
Ablauf	wedi Fundo Rinnenablauf passend für wedi Duschelement mit Linienentwässerung
	senkrecht DN 50 senkrecht DN 50 Feuerstopp
	waagrecht DN 50
	Mini Max waagrecht, extraflach DN 40
Rinnenabdeckung	wedi Fundo Rinnenabdeckung passend für wedi Fundo Linienentwässerungen
Abdichtung	wedi Fundo Dicht-Set umfasst alle Komponenten für die Abdichtung der Stoßkanten von wedi Fundo Duschelement zu angrenzenden Flächen
Montagematerial	wedi 320 Fliesenkleber universell

Optionale Systembestandteile

Systembestandteil	wedi Produkt
Schallschutz	wedi Nonstep ProS Schallschutz-Matte*
	wedi Tools Randdämmstreifen zur Schallentkopplung zwischen Duschelement und Wand
Zubehör	wedi Tools Gefälleabdichtung speziell vorgeformte Dichtecken für wedi Fundo Duschelemente mit Linienentwässerung
	Fundo Discreto Aufsatzelement für einen optischen Wandablauf
	wedi Fundo Gefälleprofile für den optischen Gefälleausgleich
	wedi Fundo Unterbau-Set Unterbauelement für den Höhenausgleich
	Fundo Top Montagefertige Oberfläche** passgenaue Oberfläche für wedi Fundo Duschelemente

* Bei Verwendung der Schallschutz-Matte erhöht sich die Aufbauhöhe um 9 mm

** Bei Verwendung der Fundo Top Oberfläche erhöht sich die Aufbauhöhe um 6 mm




Fundo Plano® Linea

Komplettsystem mit Linienentwässerung

Fundo Plano Linea ist das flache Komplettsystem für bodengleiche Duschen mit Linienentwässerung mit nur 70 mm Gesamtaufbauhöhe inkl. werkseitig integrierter Ablauftechnik und DN 40 Anschlussleitung. Die Linienentwässerung ist sehr nah an der Wand positioniert und wahlweise mit kurzer oder langer Rinnenabdeckung erhältlich. Das exakt vorgegebene Gefälle ist im Duschelement bereits werkseitig eingearbeitet.


Komplettsystem inkl.
integrierter Ablauftechnik

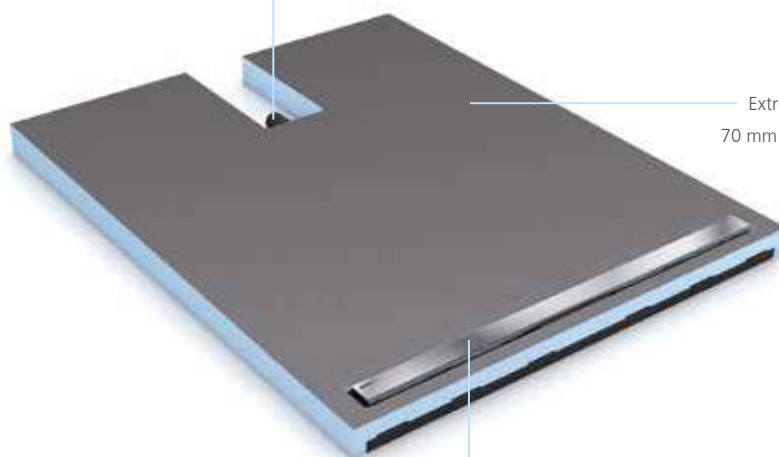

Extrem flach: nur
70 mm Gesamthöhe

Besonders wandnahe
Linienentwässerung

Systemaufbau Fundo Plano® Linea

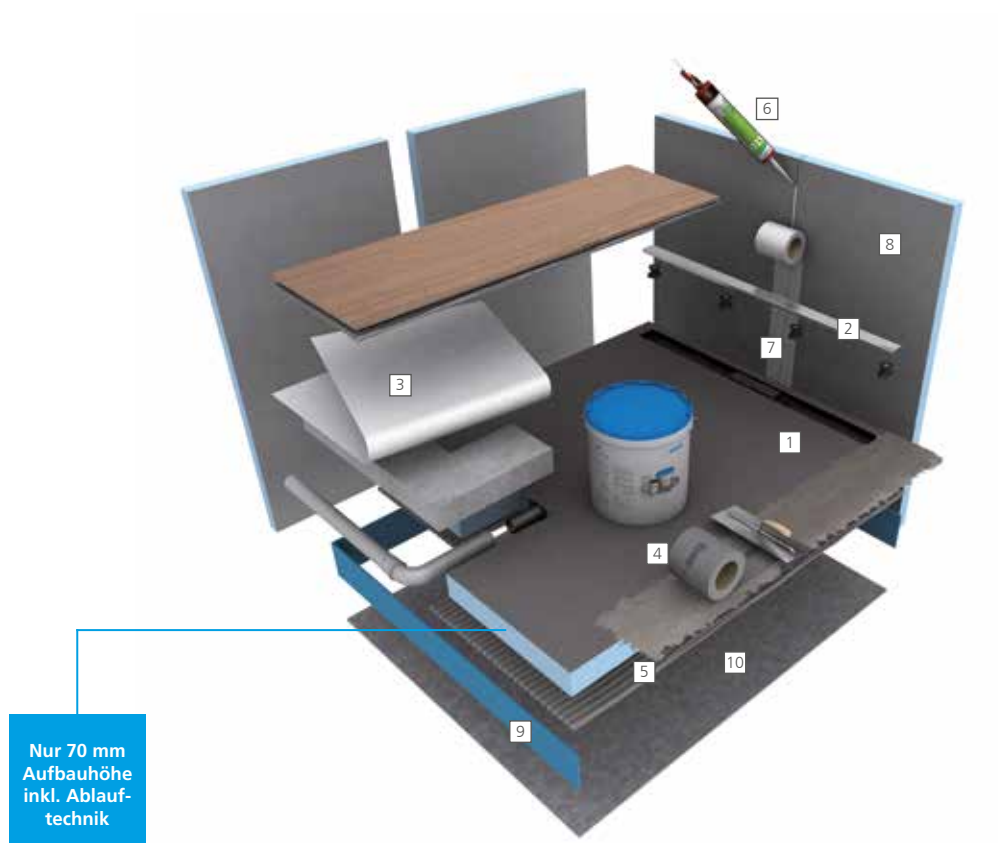

Lieferumfang

- [1] [Fundo Plano Linea](#) ▪ Duschelement mit fest integrierter Ablauftechnik (Linienentwässerung)
- [2] [wedi Fundo Rinnenabdeckung](#) ▪ Ausführung standard, Länge 900 mm
- [3] [Fundo Plano Linea Dichtecke](#) ▪ zur Abdichtung des Rohranschlusses

Unverzichtbare Systembestandteile

- [4] [wedi Fundo Dicht-Set](#) ▪ speziell für die Abdichtung von wedi Fundo Duschelementen zum Anschluss an angrenzende Flächen
- [5] [wedi 320](#) ▪ zur vollflächigen Verklebung von wedi Fundo Duschelementen auf dem Untergrund
- [6] [wedi 610](#) ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen
- [7] [wedi Tools Armierband](#) ▪ zur Armierung von Stößen

Optionale Systembestandteile

- [8] [wedi Bauplatten](#) ▪ zum Aufbau von Duschwänden sowie zum Verkleiden von angrenzenden Flächen
- [9] [wedi Randdämmstreifen](#) ▪ Schallschutz und Dämmung für den Bereich zwischen wedi Fundo Duschelement und Wand
- [10] [wedi Nonstep ProS](#) ▪ Schallschutzmatte zur Wasserprall- und Trittschalldämmung unter wedi Fundo Duschelementen



Fundo Plano Linea,
quadratisch,
lange Rinne

900 × 900 × 70 mm


073736603



Fundo Plano Linea,
quadratisch,
kurze Rinne

900 × 900 × 70 mm

073736608



Fundo Plano Linea,
rechteckig,
lange Rinne

1.200 × 800 × 70 mm

073736600

1.200 × 900 × 70 mm

073736601

1.200 × 1.000 × 70 mm

073736602



Fundo Plano Linea,
rechteckig,
kurze Rinne

1.200 × 900 × 70 mm

073736607




Fundo Riolito[®] neo

Wandnahe Linienentwässerung

Fundo Riolito neo ist ein bodengleiches Duschelement mit wandnahe Rinnenablauf, das das Duschwasser in einer schmalen Linie abfließen lässt. Das jeweils dafür notwendige Gefälle ist in den Duschelementen bereits eingearbeitet und ermöglicht die nahezu fugenlose Verlegung von großformatigen Fliesen in unterschiedlichsten Stärken (5 – 25 mm).

Zahlreiche Formatausführungen
mit langer und kurzer Rinne

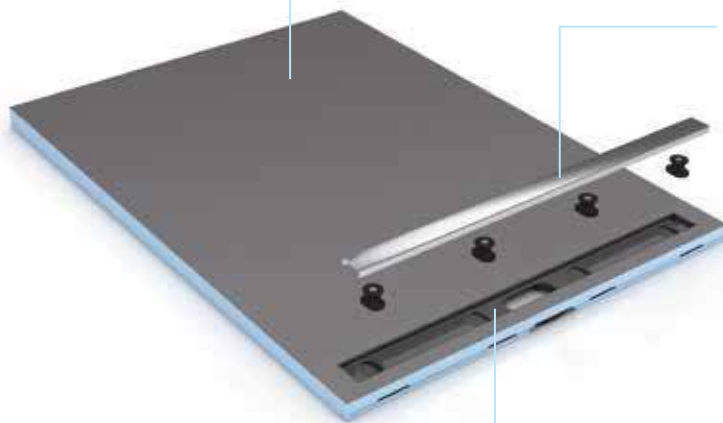

Rinnenabdeckung
mit integrierter
Höhenverstellung

Besonders wandnahe
Linienentwässerung

Systemaufbau Fundo Riolito® neo



Lieferumfang

- [1] **Fundo Riolito neo** ▪ das bodengleiche Duschelement mit wandnaher Linienentwässerung

Unverzichtbare Systembestandteile

- [2] **wedi Fundo Rinnenablauf** ▪ hier mit waagrechtem Ablauf DN 50
[3] **wedi Fundo Rinnenabdeckung** ▪ hier die Ausführung exklusiv, Länge 700 mm
[4] **wedi Fundo Dicht-Set** ▪ speziell für die Abdichtung von wedi Fundo Duschelementen zum Anschluss an angrenzende Flächen
[5] **wedi 320** ▪ zur vollflächigen Verklebung von wedi Fundo Duschelementen auf dem Untergrund

Optionale Systembestandteile

- [6] **Fundo Top** ▪ montagefertige Oberfläche für Fundo Riolito neo Duschelemente
[7] **wedi 610** ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen sowie der Fundo Top Oberfläche
[8] **wedi Bauplatten** ▪ zum Aufbau von Duschwänden sowie zum Verkleiden von angrenzenden Flächen
[9] **wedi Randdämmstreifen** ▪ Schallschutz und Dämmung für den Bereich zwischen wedi Fundo Duschelement und Wand
[10] **wedi Nonstep ProS** ▪ Schallschutzmatte zur Wasserprall- und Trittschalldämmung unter wedi Fundo Duschelementen



**Fundo Riolito neo,
quadratisch, wandnah**

Rinnenlänge 800 mm	900 × 900 × 50 mm	075100003
	1.000 × 1.000 × 50 mm	075100032
Rinnenlänge 1.100 mm	1.200 × 1.200 × 50 mm	075100010




**Fundo Riolito neo,
quadratisch, wandnah**

Rinnenlänge 300 mm	900 × 900 × 50 mm	075100031
--------------------	-------------------	-----------



**Fundo Riolito neo,
rechteckig, wandnah**

Rinnenlänge 700 mm	1.200 × 800 × 50 mm	075100001
	1.400 × 900 × 50 mm	075100033
Rinnenlänge 800 mm	1.200 × 900 × 50 mm	075100004
	1.600 × 1.000 × 50 mm	075100034
	1.800 × 900 × 60 mm	075100005
Rinnenlänge 900 mm	1.200 × 1.000 × 50 mm	075100008

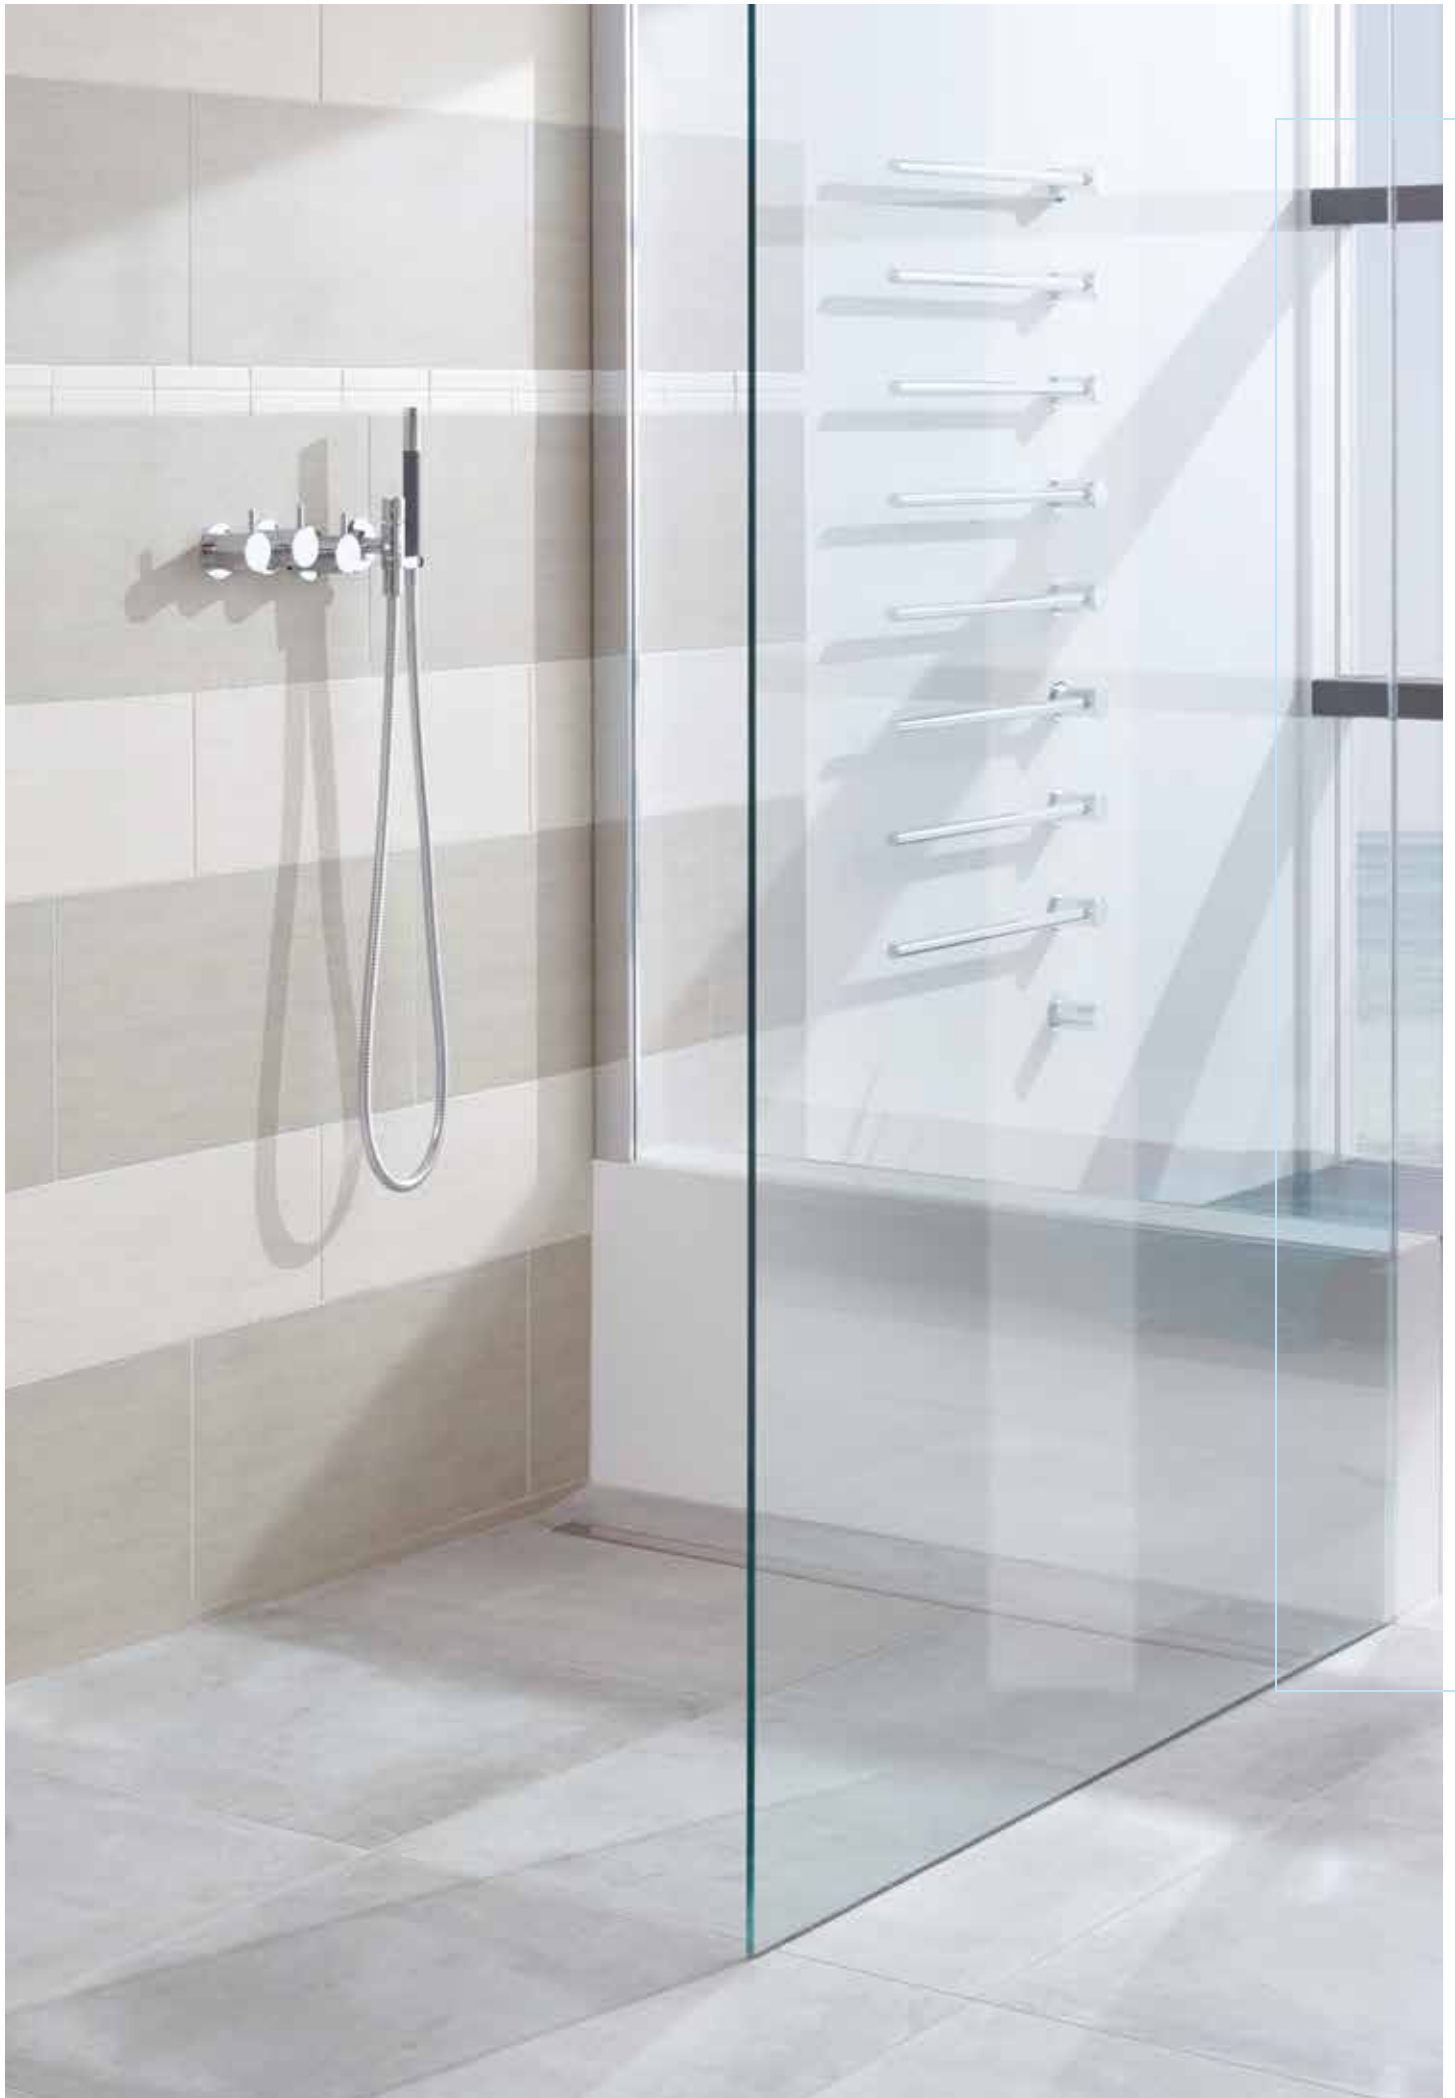

Fundo Riolito®


Edle Linienentwässerung

Dieses bodengleiche Duschelement besticht insbesondere durch seine edle Linienentwässerung. Die Ablaufrinne ist bei allen Fundo Riolito-Ausführungen seitlich platziert und wird durch eine höhenverstellbare Rinnenabdeckung aus Edelstahl komplettiert. Das notwendige exakte Gefälle ist in den Duschelementen bereits werkseitig vorgefertigt.

Umfangreiche Auswahl an
passenden System-Abläufen

Ausführungen mit langer
und kurzer Rinne erhältlich

Hohe Systemsicherheit dank
werkseitig eingedichteter Rinne

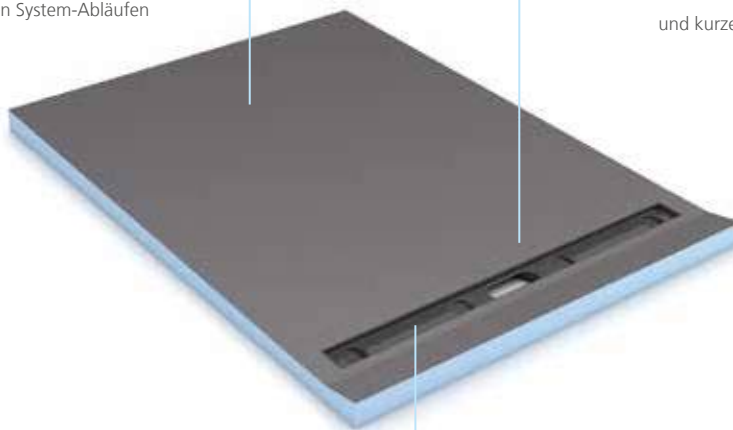

Systemaufbau Fundo Riolito®



Lieferumfang

- 1 [Fundo Riolito](#) ▪ das Duschelement mit Linienentwässerung

Unverzichtbare Systembestandteile

- 2 [wedi Fundo Rinnenablauf](#) ▪ hier mit waagrechtem Ablauf DN 40 extraflach
3 [wedi Fundo Rinnenabdeckung](#) ▪ hier die Ausführung exklusiv, Länge 700 mm
4 [wedi Fundo Dicht-Set](#) ▪ speziell für die Abdichtung von wedi Fundo Duschelementen zum Anschluss an angrenzende Flächen
5 [wedi 320](#) ▪ zur vollflächigen Verklebung von wedi Fundo Duschelementen auf dem Untergrund



**Fundo Riolito,
quadratisch, wandfern**

Rinnenlänge 800 mm	900 × 900 × 50 mm	073737303
	1.000 × 1.000 × 50 mm	073737308
Rinnenlänge 1.100 mm	1.200 × 1.200 × 50 mm	073737304




**Fundo Riolito,
quadratisch, wandfern**

Rinnenlänge 300 mm	900 × 900 × 50 mm	073737307
--------------------	-------------------	-----------



**Fundo Riolito,
rechteckig, wandfern**


Rinnenlänge 700 mm	1.200 × 800 × 50 mm	073737301
	1.400 × 900 × 50 mm	073737309
Rinnenlänge 800 mm	1.200 × 900 × 50 mm	073737305
	1.600 × 1.000 × 50 mm	073737310
	1.800 × 900 × 60 mm	073737306
Rinnenlänge 900 mm	1.200 × 1.000 × 50 mm	073737302

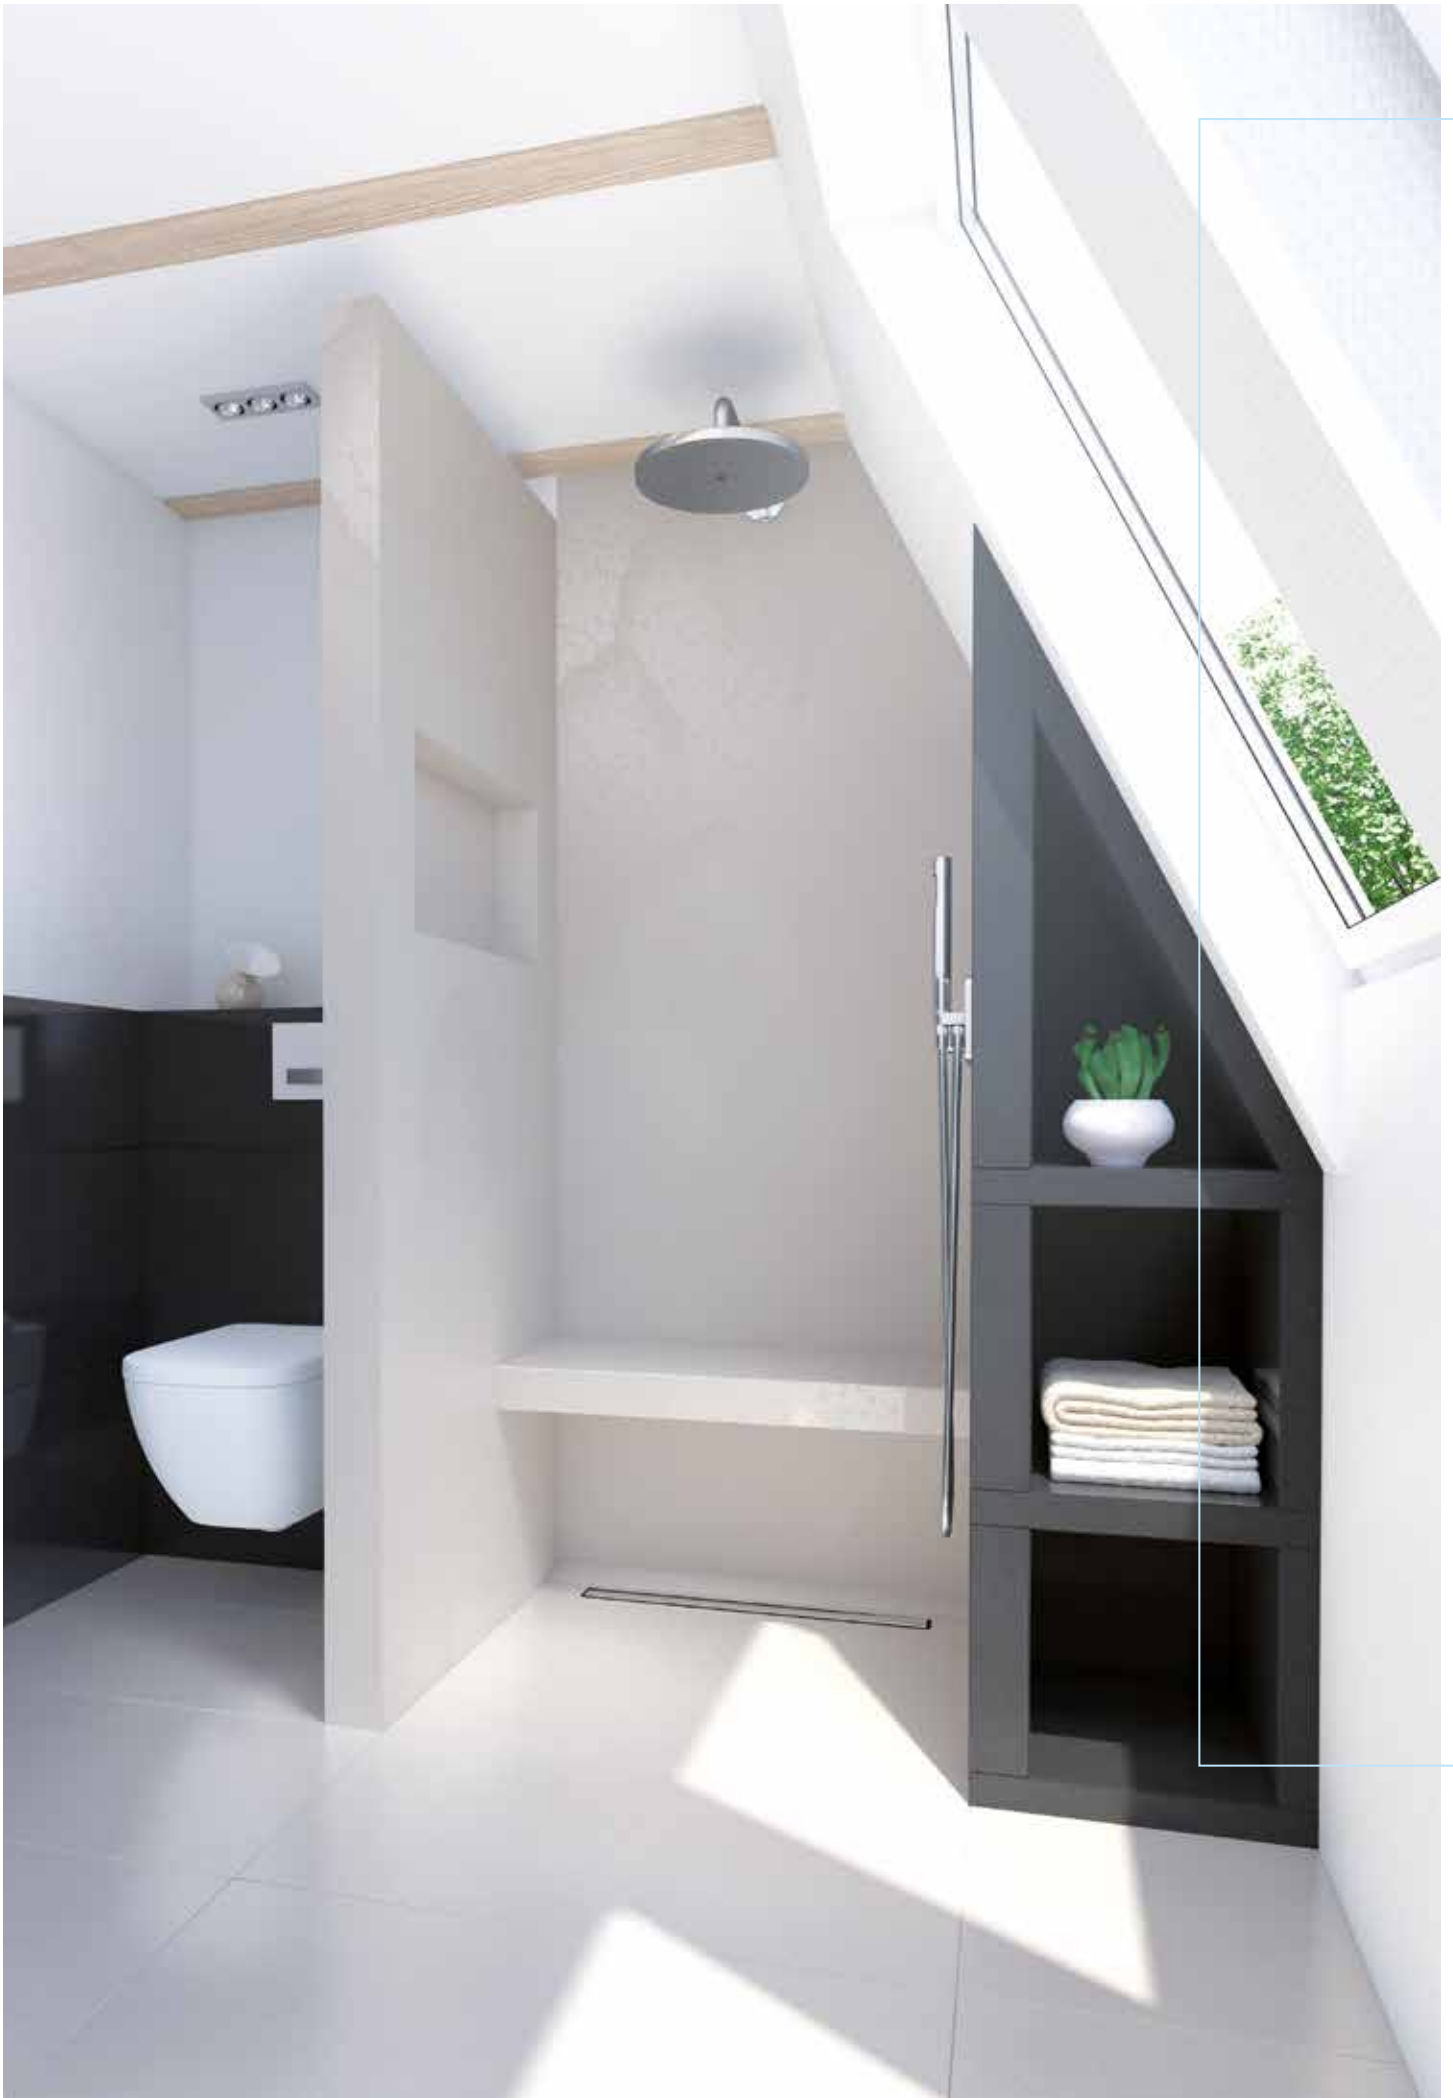


Fundo RioLigno

Linienentwässerung für Holzbalkendecken

Das Duschelement mit Linienentwässerung speziell für Holzbalkendecken. Fundo RioLigno bietet die Möglichkeit, einen bodengleichen Duschplatz auf Holzbalkendecken zu gestalten, bei dem das Wasser in einer attraktiven Rinne abläuft. Es ist somit das Pendant zu dem seit Jahren auf dem Markt etablierten Fundo Ligno Duschelement mit Punktentwässerung. Mit einer Außenkantenhöhe von nur 25 mm lässt sich das Element bodeneben in die bestehende hölzerne Decklage integrieren.

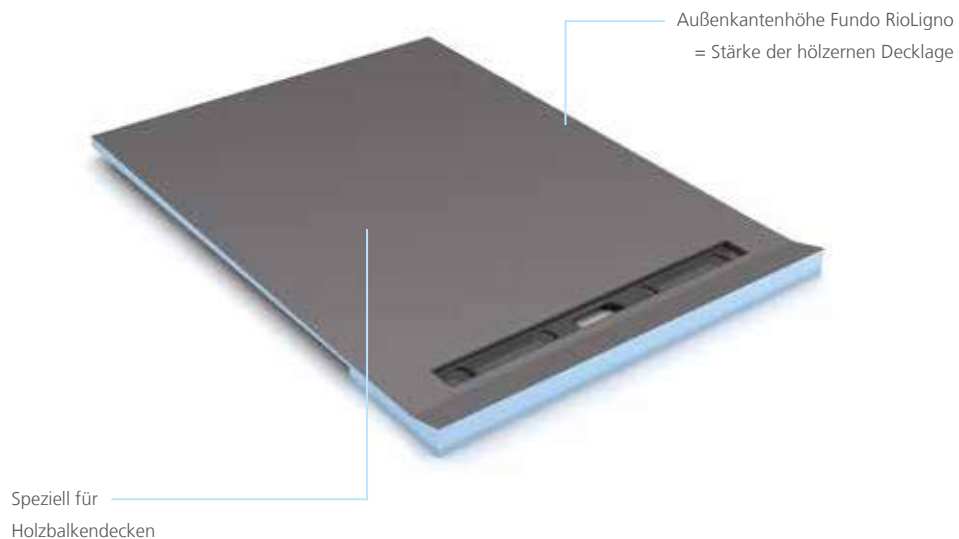

Systemaufbau Fundo RioLigno

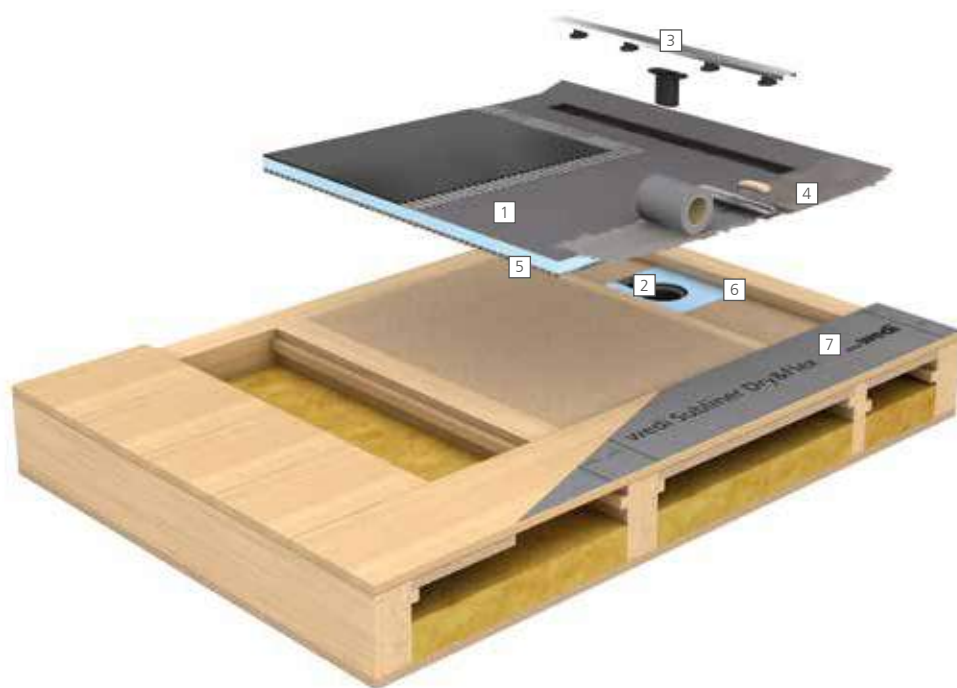

Lieferumfang

- [1] [Fundo RioLigno](#) ▪ bodengleiches Duschelement für Holzbalkendecken mit Linienentwässerung

Unverzichtbare Systembestandteile

- [2] [wedi Fundo Rinnenablauf](#) ▪ hier mit waagrechtem Ablauf DN 50
[3] [wedi Fundo Rinnenabdeckung](#) ▪ hier die Ausführung exklusiv, Länge 700 mm
[4] [wedi Fundo Dicht-Set](#) ▪ speziell für die Andichtung an angrenzende Flächen
[5] [wedi 320](#) ▪ zur vollflächigen Verklebung von wedi Fundo Duschelementen auf dem Untergrund

Optionale Systembestandteile

- [6] [Fundo Rinnenablauf-Unterbauelement](#) ▪ eingelassen in die Holzbalkendecke
[7] [wedi Subliner Dry & Flex](#) ▪ rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn



**Fundo RioLigno,
quadratisch, wandfern**

Rinnenlänge 700 mm

900 × 900 × 25 mm

075100200

Rinnenlänge 900 mm

1.200 × 1.200 × 25 mm

075100202



**Fundo RioLigno,
rechteckig, wandfern**

Rinnenlänge 700 mm

1.200 × 900 × 25 mm

075100201

Rinnenlänge 800 mm

1.600 × 1.000 × 25 mm


075100203




Fundo Riofino®

Zentrale Linienentwässerung

Modern, schick und geradlinig – das Fundo Riofino Duschelement bietet eine mittig positionierte Linienentwässerung in einem schönen, architektonischen Design. Das Besondere: die kurze Rinne kann als Sonderanfertigung sehr flexibel positioniert werden. Perfekt für Individualisten und Liebhaber klarer Formen.

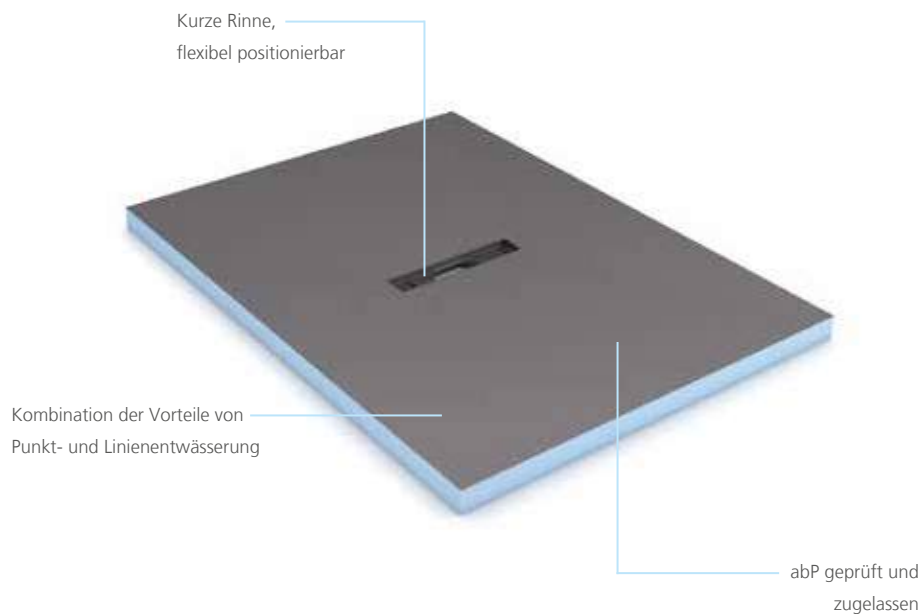

Systemaufbau Fundo Riofino®

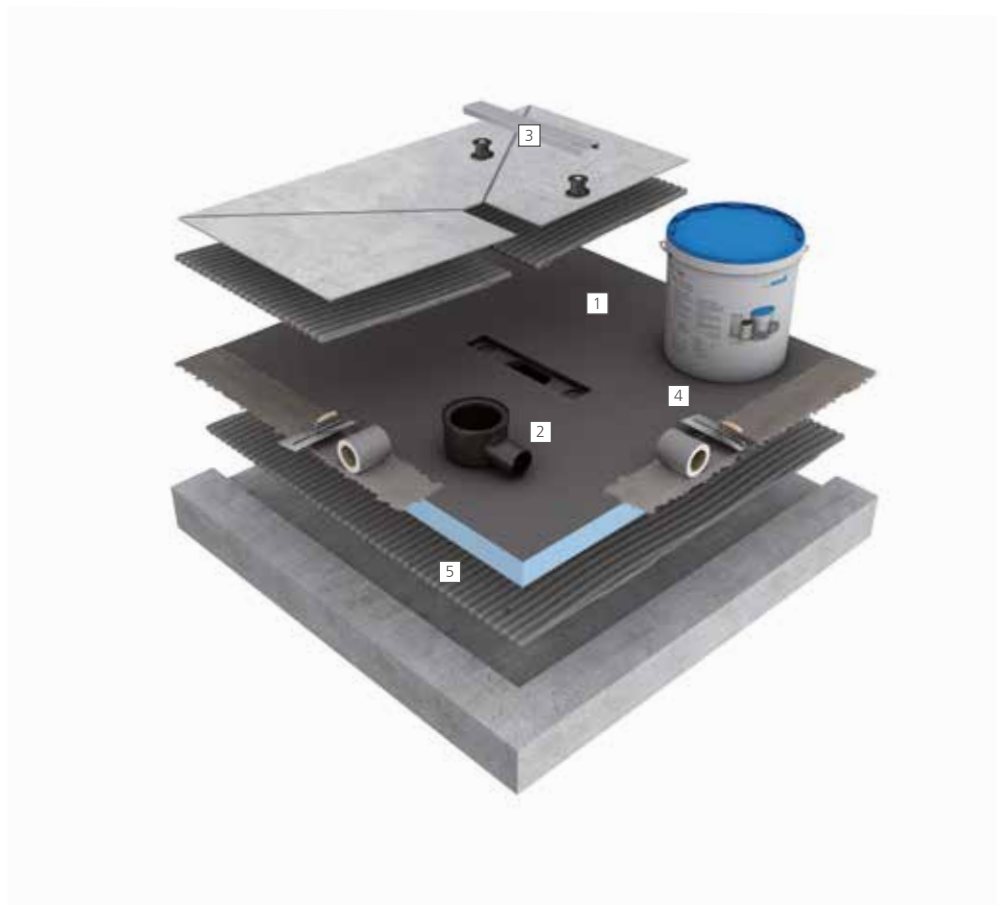

Lieferumfang

- 1 [Fundo Riofino](#) ▪ Duschelement mit zentralem Rinnenablauf

Unverzichtbare Systembestandteile

- 2 [wedi Fundo Rinnenablauf](#) ▪ hier mit waagrechtem Ablauf DN 50
3 [wedi Fundo Rinnenabdeckung](#) ▪ hier die Ausführung standard, Länge 300 mm
4 [wedi Fundo Dicht-Set](#) ▪ speziell für die Abdichtung von wedi Fundo Duschelementen zum Anschluss an angrenzende Flächen
5 [wedi 320](#) ▪ zur vollflächigen Verklebung von wedi Fundo Duschelementen auf dem Untergrund



**Fundo Riofino,
quadratisch,
Ablauf zentral**

900 × 900 × 50 mm
1.000 × 1.000 × 50 mm
1.200 × 1.200 × 50 mm


073737312
073737311
073737313



**Fundo Riofino,
rechteckig,
Ablauf zentral**

1.200 × 900 × 50 mm
1.800 × 900 × 50 mm

073737314
073737315

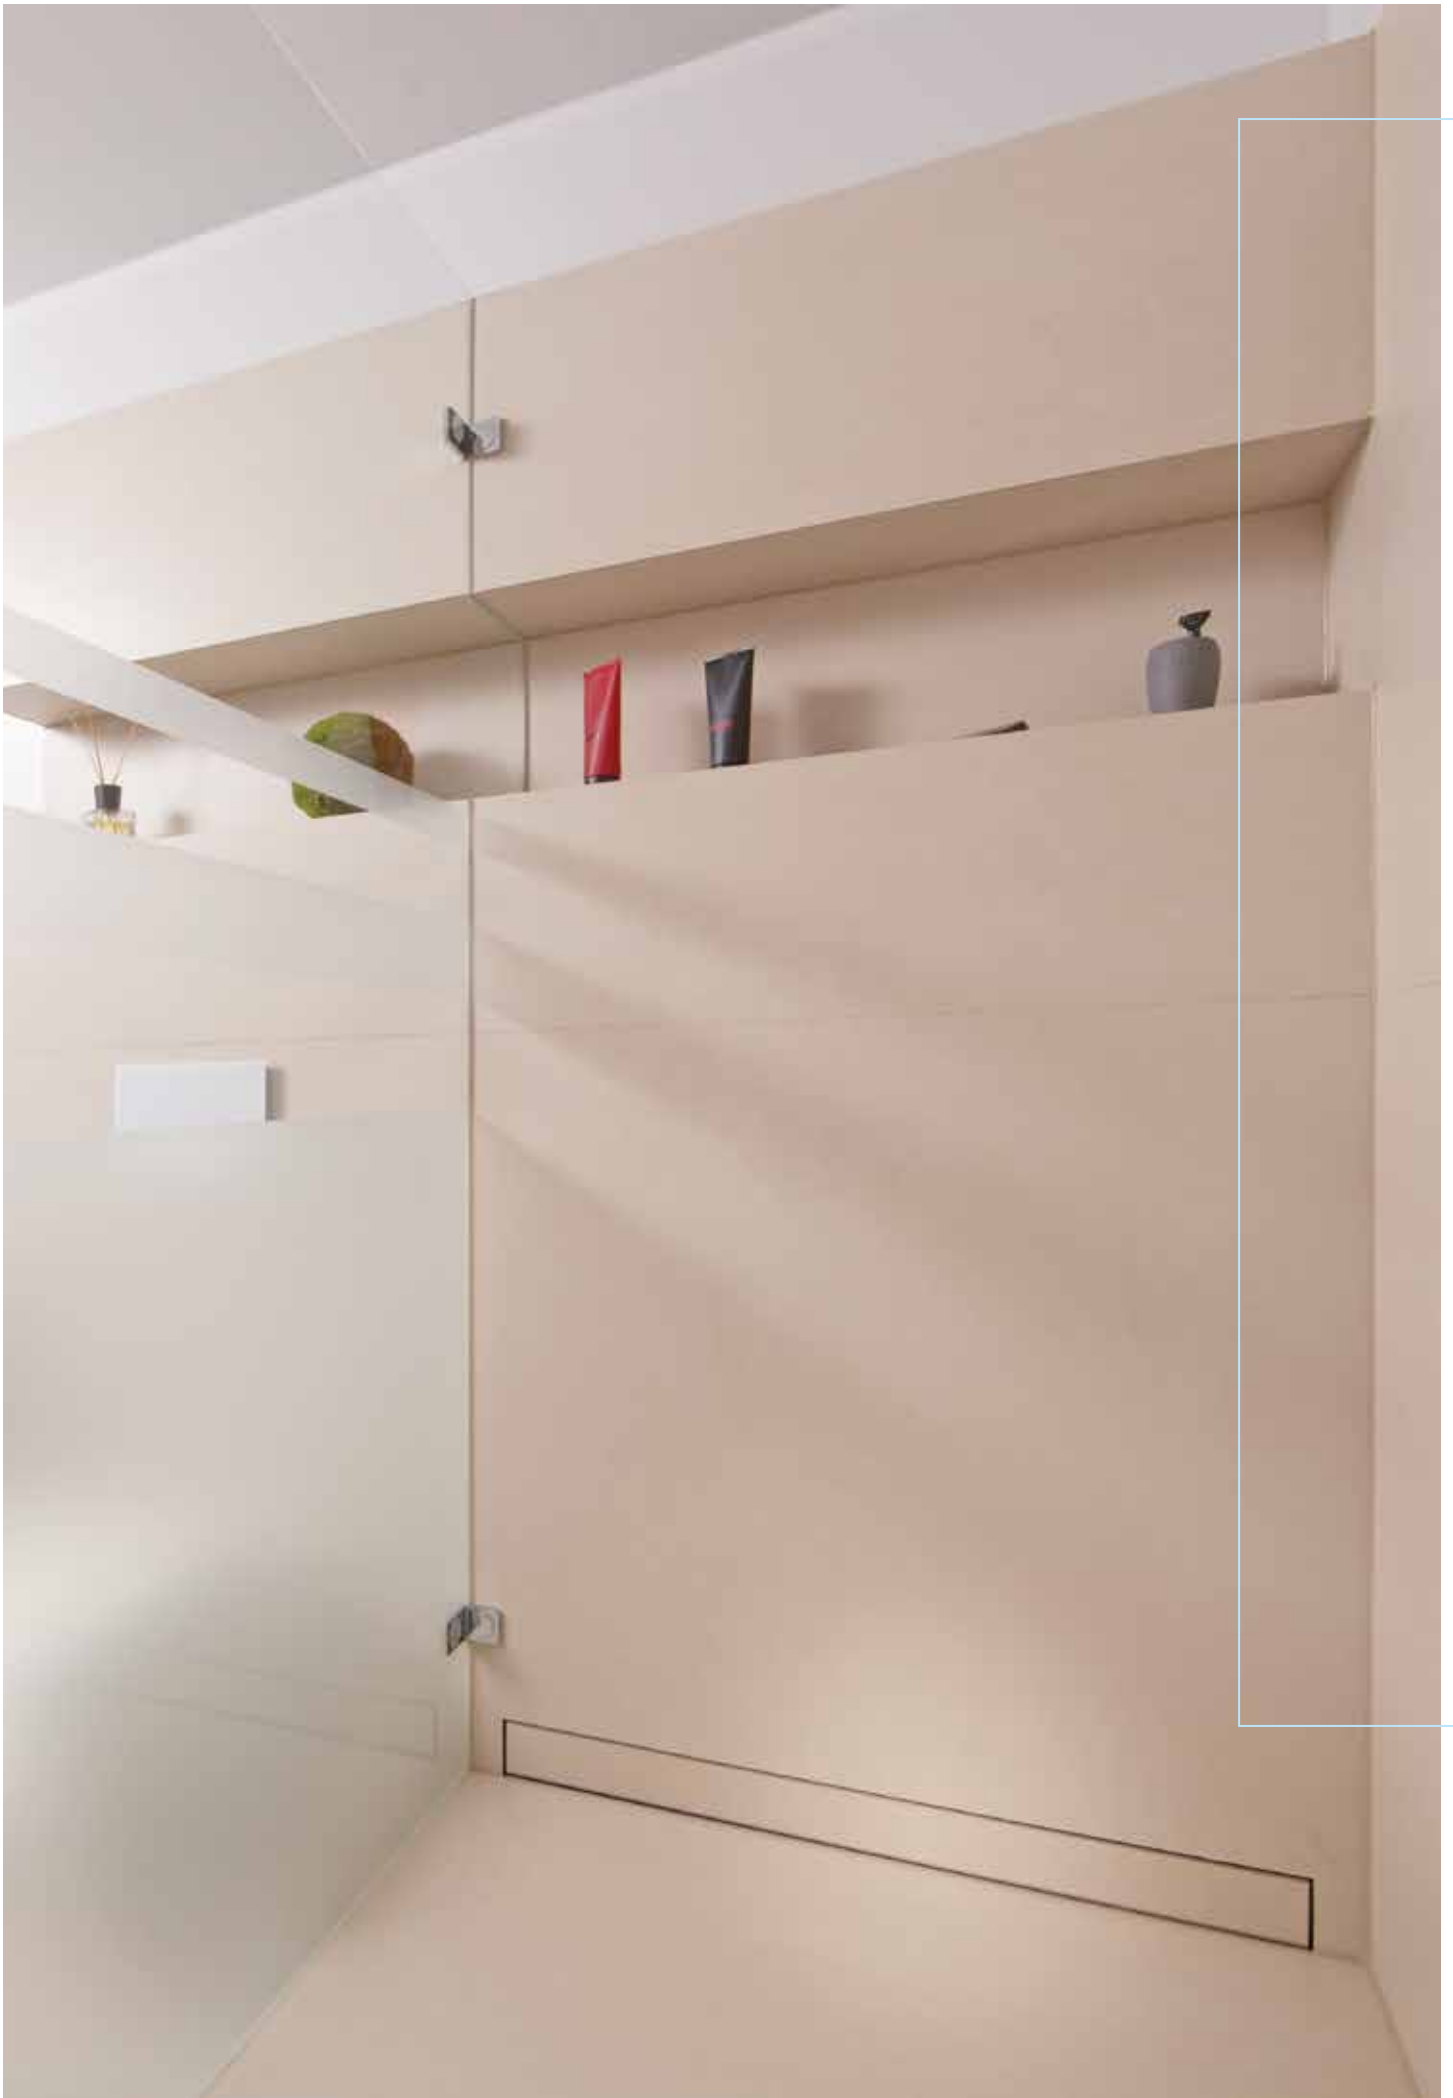

Fundo Discreto®

Optischer Wandablauf

Das Fundo Discreto Aufsatzelement schafft optisch einen Wasserabfluss vom Boden in die Wand. Speziell für die Duschelemente Riolito neo, Riolito und Plano Linea entwickelt, verfügt es über eine auch nach dem Einbau beidseitig nutzbare Edelstahlblende (wahlweise Edelstahloptik oder verflieset). Die Installation ist dank technischer Features so einfach wie nie und die Variation aufgrund der zusätzlichen Ausführungen für 300 und 1.100 mm Rinnenlänge so groß wie möglich.



Systemaufbau Fundo Discreto®



Lieferumfang

- [1] [Fundo Discreto](#) ▪ optischer Wandablauf

Unverzichtbare Systembestandteile

- [2] [wedi Duschsystem Linie](#) ▪ wedi Fundo Duschelement mit Linienentwässerung, z. B. Fundo Riolo neo
[3] [wedi 610](#) ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen

Optionale Systembestandteile


- [4] [wedi Bauplatte](#) ▪ zum Aufbau von Vorsatzwänden sowie zum Verkleiden von angrenzenden Flächen
[5] [wedi Tools Armierband, selbstklebend](#) ▪ zur Armierung von Stößen



**Fundo Discreto, 300 mm
Aufsatzelement**

900 × 154 × 80 mm

073738205



**Fundo Discreto, 700 mm
Aufsatzelement**

900 × 154 × 80 mm


073738206



**Fundo Discreto, 800 mm
Aufsatzelement**

1.000 × 154 × 80 mm

073738207



**Fundo Discreto, 900 mm
Aufsatzelement**

1.000 × 154 × 80 mm

073738208



**Fundo Discreto, 1.100 mm
Aufsatzelement**

1.200 × 154 × 80 mm

073738209

wedi Fundo® Rinnenablauf

Linienentwässerung – Die waagerechten und senkrechten Ausführungen der wedi Fundo Rinnenabläufe sind für alle Duschelemente mit Linienentwässerung einsetzbar. Ob Neubau oder Sanierung, die Rinnenabläufe überzeugen durch ihre geringe Aufbauhöhe, sind zu 100 % wasserdicht und lassen sich um 360° drehen. Die zugehörige Rinnenabdeckung muss passend zum Duschelement ausgewählt werden und ist daher nicht im Lieferumfang der wedi Fundo Rinnenabläufe enthalten.



wedi Fundo® Rinnenabdeckung Standard Plus / wedi Fundo® Rinnenrahmen

Eine installationsfreundliche und attraktive Rahmenlösung, die offene Fliesenkanten kaschiert und die Gesamtoptik der wedi Fundo Rinnen optimiert – der wedi Rinnenrahmen überzeugt auf ganzer Linie. Der „ready-to-use“-Rahmen aus leicht zu reinigendem, gebürstetem Edelstahl ergänzt die hochwertigen Rinnenabdeckungen der wedi Duschelemente mit Linienentwässerung. Besonders clever und einfach gelöst wurde hierbei die stufenlose Höheneinstellung für Fliesenstärken von 6 bis 20 mm. Diese 100%ige wedi Systemkomponente ist in fünf verschiedenen Abmessungen einzeln oder im Bundling mit der passenden wedi Standard Rinnenabdeckung erhältlich.

wedi Fundo Rinnenabdeckung
Standard Plus



wedi Fundo Rinnenrahmen

Hochwertige wedi Fundo® Rinnenabdeckungen für die Linienentwässerung

Eine wandnahe Linienentwässerung verkörpert an sich schon ein besonderes Design in jeder Dusche. Zum Highlight wird das Bad jedoch, wenn die Entwässerungslinie mit den wedi Fundo Rinnenabdeckungen veredelt wird. Erhältlich als Standard- und Exklusivausführung sowie als verfliesbare Variante.



wedi Fundo Rinnenabdeckung standard



wedi Fundo Rinnenabdeckung verfliesbar



wedi Fundo Rinnenabdeckung exklusiv




wedi Fundo Rinnenabdeckung Standard Plus / wedi Fundo Rinnenrahmen

wedi Fundo® Gefälle- und Abschlussprofile für Fundo Riolito® neo, Plano® Linea / wedi Fundo® Gefälleprofile für Fundo Riolito®

Beim Einbau von bodengleichen Duschen entsteht schnell die Notwendigkeit, die Fliesen dem Gefälle des Duschelementes anzupassen. Dank der wedi Fundo Gefälle- und Abschlussprofile gehört das aufwendige Abschrägen bzw. Anschneiden der Wandfliesen der Vergangenheit an.


Sie sind speziell für die Duschelemente Fundo Riolito, Fundo Riolito neo sowie Fundo Plano Linea konzipiert und ermöglichen einen optisch hochwertigen Übergang vom Gefälle des Duschelementes zum ebenen Bodenbelag oder zu einer direkt angrenzenden Wand. Die Profile sind sowohl als Rechts- und Links-Ausführung sowie in unterschiedlichen Höhen erhältlich.

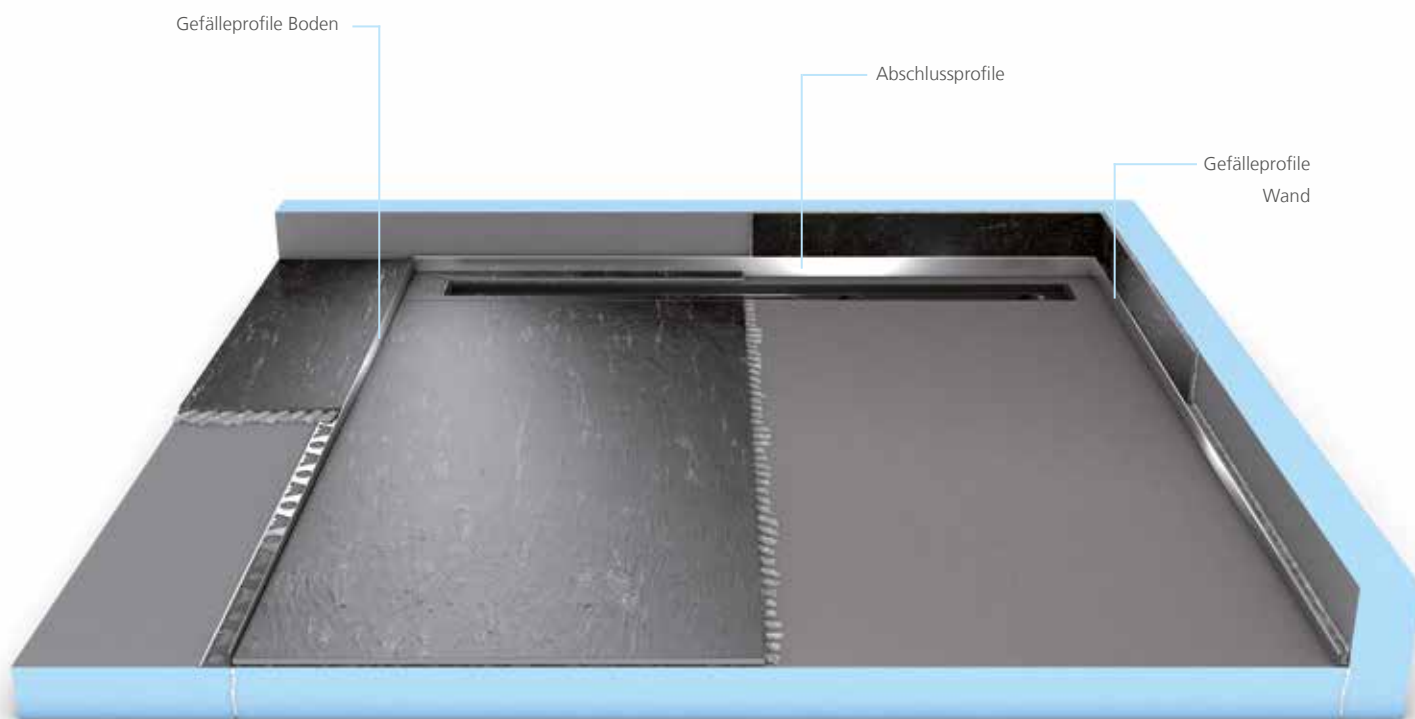



Design und Form

Die umfangreiche Formenvielfalt der wedi Designelemente bietet unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Ob gerade Bänke, Eckkonstruktionen, saubere Abschlusslösungen oder Liegen – die unterschiedlichen Ausführungen erlauben die Kreation stilvoller und moderner Bad- und Wellnesslandschaften, die individuell verfliesbar sind. Eine fugenfreie Alternative zur Fliese bieten die wedi Top Oberflächen für Wand und wedi Fundo Duschelemente. Die modernen Designs in Naturstein-Optik verleihen jedem Bad das gewisse Etwas.

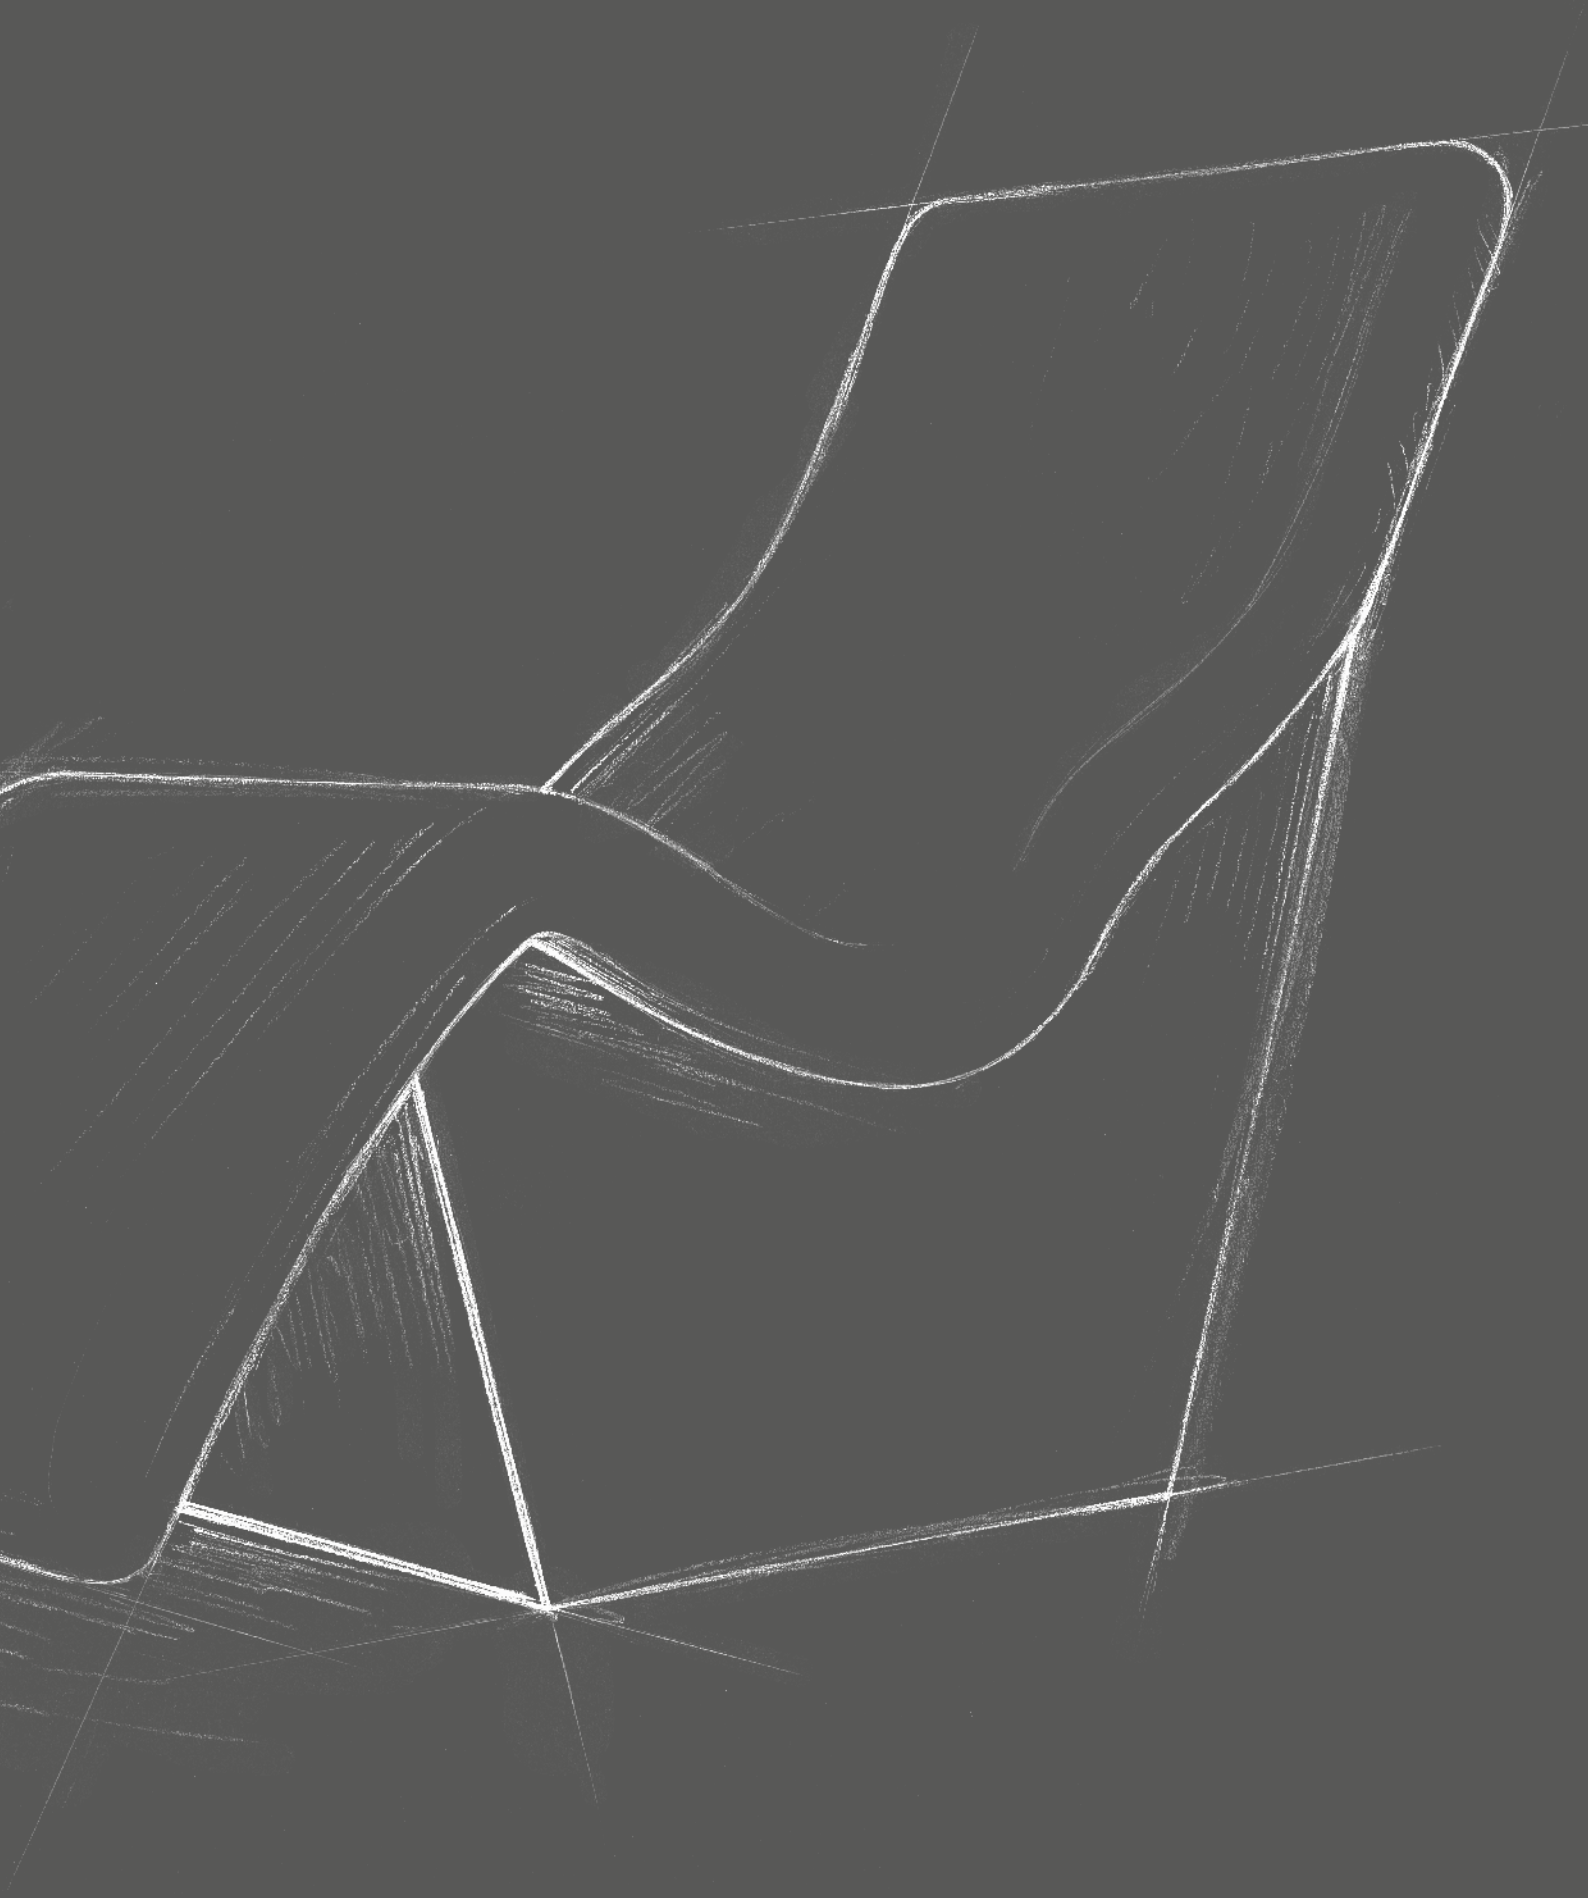



Die wedi Top[®] Line

Fundo Top[®] und wedi Top[®] Wall

Die fugenfreie Alternative zur Fliese, die immer passt. Mit Fundo Top für Duschböden und wedi Top Wall für Wandflächen bietet wedi erstmals montagefertige Designoberflächen, die gegenüber keramischen Belägen eine Vielzahl von Vorteilen haben.

Die Designoberflächen bilden eine fugenfreie und somit attraktive und pflegeleichte Oberfläche. Die unterschiedlichen Farbtöne sowie Texturen lassen Raum für Individualität und vielfältige Variationen. So ist eine homogene Oberfläche im Farbton Pure Weiß beliebig mit den Farbvarianten Carbon Schwarz, Stone Grau, Concrete Grau oder Sahara Beige in trendiger Natursteinoptik kombinierbar. Je nach Wunsch lassen sich die Oberflächen auf das passende Maß kürzen und eignen sich gleichermaßen für Neubau, Renovierung und Modernisierung.





wedi Top® Wall

Die montagefertigen wedi Top Wall Designoberflächen bieten die einzigartige Möglichkeit einer fugenfreien und somit attraktiven und pflegeleichten Wandverkleidung. Sie bestehen aus einem hochwertigen, durchgefärbten Werkstoff mit ästhetischer Natursteinoptik und sind in den modernen Trendfarben Carbon Schwarz, Concrete Grau, Stone Grau und Sahara Beige erhältlich. Das Besondere: Die beiden Farben lassen sich nach Belieben für individuelle Muster oder Intarsien einsetzen.



Fundo Top®

Die neue Fundo Top Serie umfasst passgenaue Designoberflächen für die wedi Fundo Duschelemente Primo, Riolito neo sowie Plano und ermöglicht die Gestaltung eines ästhetisch anspruchsvollen und zugleich fugenfreien Duschplatzes. Die Oberflächen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, besonders pflegeleicht, einfach zu installieren und verleihen ein angenehmes und warmes Gefühl an den Füßen. Neben den Farbvarianten Stone Grau, Concrete Grau, Carbon Schwarz und Sahara Beige in Natursteinoptik steht zudem ein Farbton Pure Weiß mit homogener Oberfläche zur Auswahl.




Fundo Top® Rinnenabdeckungs-Set

Passend zu den montagefertigen Fundo Top Oberflächen gibt es verschiedene Zubehör-Produkte, z. B. die passenden Rinnenabdeckungen für wedi Fundo Duschsysteme mit Linienentwässerung. Diese stehen mit einem farblich abgestimmten Fundo Top Inlay in den Farben Stone Grau, Concrete Grau, Carbon Schwarz und Sahara Beige sowie Pure Weiß zur Auswahl und schaffen einen harmonischen, attraktiven Duschplatz.



Fundo Top® Sockelleisten

Speziell für Duschaufbauten, die aus der einzigartigen Kombination aus wedi Fundo Duschsystem mit montagefertiger Fundo Top Oberfläche bestehen, eignen sich die passenden und farblich abgestimmten Fundo Top Sockelleisten. Sie sorgen für einen optisch attraktiven Einstieg in die Dusche und fügen sich perfekt in das Gesamtbild des Duschplatzes ein.

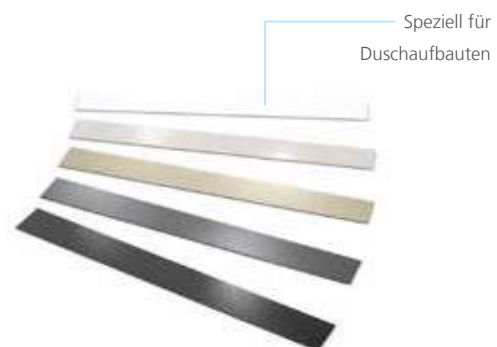


wedi Sanwell® Top

Neu in der wedi Top Line ist die einbaufertige wedi Sanwell Top Nische. Passgenau für die Sanwell Nische sowie das Sanwell Wandelement konstruiert, ermöglicht sie, z. B. in Kombination mit wedi Top Wall, die fugenfreie Gestaltung von Regal- und Ablageflächen.



wedi Sanoasa® Top

Wer sich für einen wedi Duschplatz entscheidet, kann nicht nur Wand und Duschelement mit passender wedi Top Designoberfläche ausstatten, sondern neuerdings auch seine Sitzbank. wedi Sanoasa Top macht es möglich – maßgeschneidert für die Sanoasa Sitzbank 3 gefertigt und wie alle neuen Funktions- und Designelemente der wedi Top Line in den Farben Pure Weiß, Stone Grau, Sahara Beige, Concrete Grau und Carbon Schwarz erhältlich.

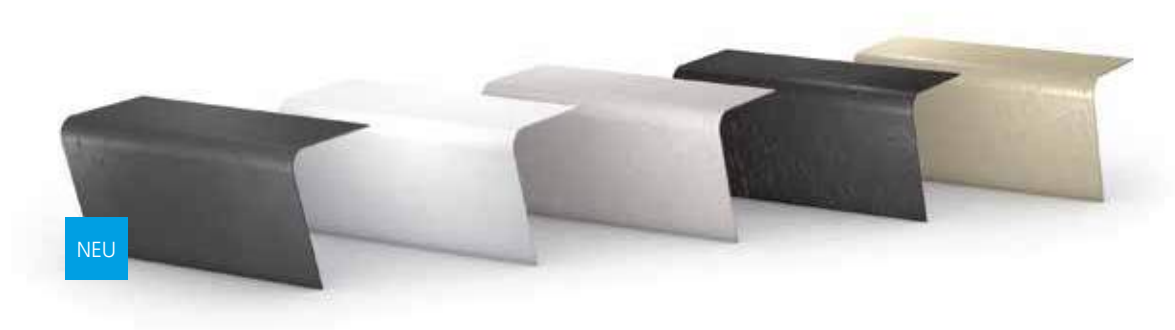

Systemaufbau wedi Top[®] Line



Montage-Tipp:

wedi Top Wall Oberflächen
immer in der gleichen Lauf-
richtung verwenden

Lieferumfang

- [1] **Fundo Top** ▪ montagefertige Oberfläche, hier für Fundo Plano Duschelemente
- [2] **wedi Top Wall** ▪ montagefertige Oberfläche für Wandflächen

Unverzichtbare Systembestandteile

- [3] **Fundo Plano** ▪ extrem flaches bodengleiches Duschelement mit fest integrierter Ablauftechnik
- [4] **wedi Fundo Dicht-Set** ▪ speziell für die Abdichtung von wedi Fundo Duschelementen zum Anschluss an angrenzende Flächen
- [5] **wedi 610** ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben der Top Oberflächen auf wedi Bauplatte bzw. wedi Fundo Duschelement
- [6] **wedi 320** ▪ zur vollflächigen Verklebung von wedi Fundo Duschelementen auf dem Untergrund

Optionale Systembestandteile

- [7] **wedi Randdämmstreifen** ▪ Schallschutz und Dämmung für den Bereich zwischen wedi Fundo Duschelement und Wand
- [8] **wedi Nonstep ProS** ▪ Schallschutzmatte zur Wasserprall- und Trittschalldämmung unter wedi Fundo Duschelementen

						
Fundo Top,	900 × 900 × 6 mm	072010100	072010500	072010700	072010800	072010600
für Fundo Primo,	1.200 × 1.200 × 6 mm	072010103	072010503	072010703	072010803	072010603
quadratisch,						
Ablauf zentral						
Fundo Top,	1.200 × 900 × 6 mm	072010101	072010502	072010701	072010801	072010602
für Fundo Primo,						
rechteckig,						
Ablauf zentral						
	1.200 × 900 × 6 mm	072010102	072010501	072010702	072010802	072010601
rechteckig,	1.400 × 900 × 6 mm	072010106	072010504	072010706	072010806	072010604
Ablauf dezentral	1.600 × 1.000 × 6 mm	072010107	072010505	072010707	072010807	072010605
	1.800 × 900 × 6 mm	072010105	072010506	072010705	072010805	072010606
Fundo Top,	1.200 × 900 × 6 mm	072020100	072020500	072020700	072020800	072020600
für Fundo Riolito neo,	1.600 × 1.000 × 6 mm	072020101	072020501	072020701	072020801	072020601
rechteckig,	1.800 × 900 × 6 mm	072020102	072020502	072020702	072020802	072020602
Ablauf zentral						
Fundo Top,	900 × 900 × 6 mm	072030100	072030900	072030700	072030800	072030600
für Fundo Plano,						
quadratisch,						
Ablauf zentral						
rechteckig,	1.200 × 900 × 6 mm	072030101	072030901	072030701	072030801	072030601
Ablauf zentral						
rechteckig,	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030100	072030902	072030702	072030802	072030602
Ablauf dezentral						

								
Fundo Top Rinnenabdeckungs-Set	790 ×	45 ×	13 mm	072000100	072000500	072000700	072000800	072000600

Fundo Top Sockelleiste	1.880 ×	200 ×	6 mm	072040100	072000500	072040700	072040800	072040600
---	---------	-------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------


wedi Top Wall	2.500 ×	900 ×	6 mm		072042000	072042040	072042020	072042100
	2.500 ×	1.200 ×	6 mm		072042001	072042041	072042021	072042101

wedi Sanwell Top,	230 ×	430 ×	100 mm	074315800	074315805	074315815	074315820	074315810
für wedi Sanwell Nische	330 ×	630 ×	100 mm	074315801	074315806	074315816	074315821	074315811

wedi Sanoasa Top,	1.200 ×	380 ×	460 mm	076447502	076447512	076447532	076447542	076447522
für wedi Sanoasa								
Sitzbank 3								


wedi Sanoasa® Sitzbänke

Die wedi Sanoasa Sitzbänke bieten viel Platz zum Erholen und zur bequemen Körperpflege. Mit gerader, schräger oder abgerundeter Sitzkante und verschiedenen Breiten oder komplett frei schwebender Sitzfläche ist für jeden Geschmack und Einsatzzweck die passende Variante erhältlich.

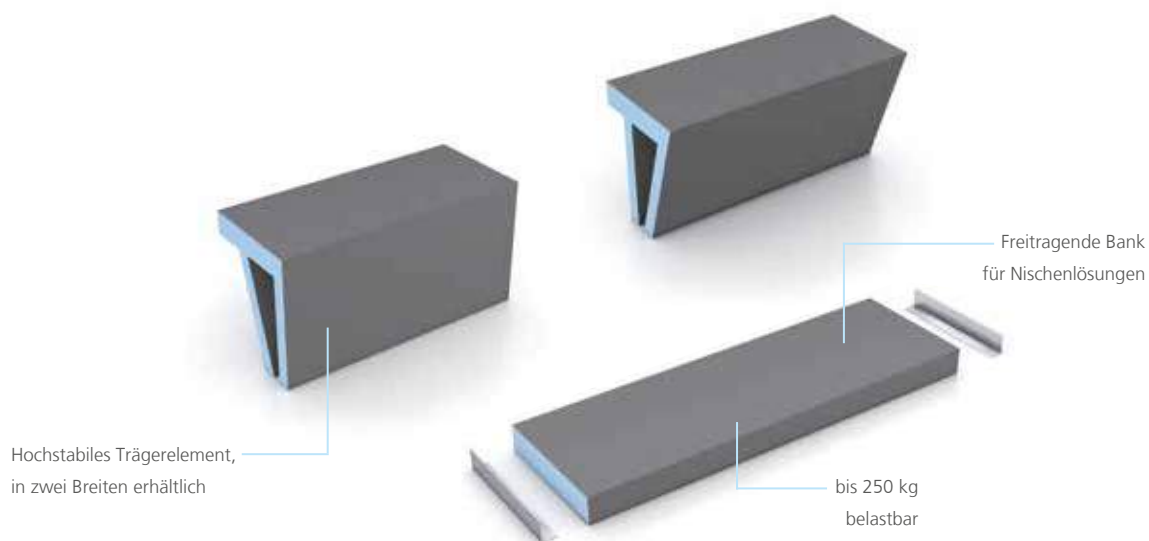

wedi Sanoasa® Ecksitz

Der Ecksitz ist ein freitragendes, in zwei verschiedenen Größen erhältlich Sitzelement, das durch seine dreieckige, kompakte Form optimal in kleinen Duschen einsetzbar ist. Die Montage kann sowohl im Rohbau als auch auf dem fertigen Fliesenbelag erfolgen.

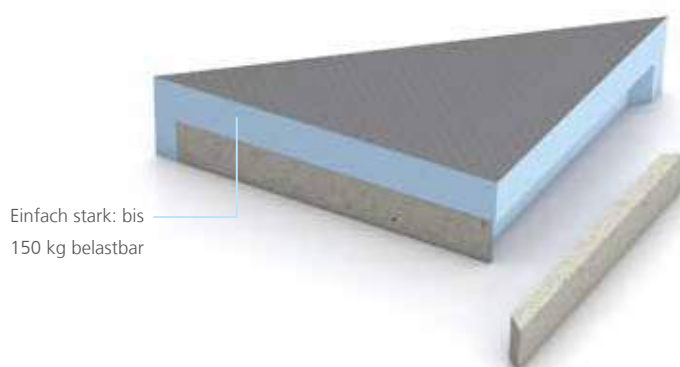


wedi Sanoasa® Bankelemente


Die Sanoasa Bänke der Comoda und Bellina Serie sind in so vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, dass damit nahezu jede Sitzkombination gebaut werden kann. Ob gerade Bänke, Eckkonstruktionen oder saubere Abschlusslösungen, nach der individuellen Verfliesung setzen sie Akzente in allen Bädern und Wellnessanlagen.



System-Zubehör

Schnell, hochwertig und garantiert sicher. Das vielseitige Zubehör-Sortiment von wedi bietet praktische Systemhelfer zum Abdichten, Verkleben und Montieren. Von dem bewährten wedi 610 Kleb- und Dichtstoff über vlieskaschierte Dichtbahnen und -ecken bis hin zum umfangreichen wedi Fundo Dicht-Set für alle Anschlüsse und Stöße in der Dusche.

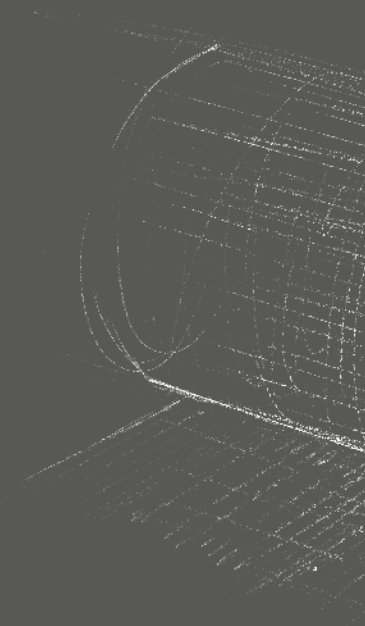

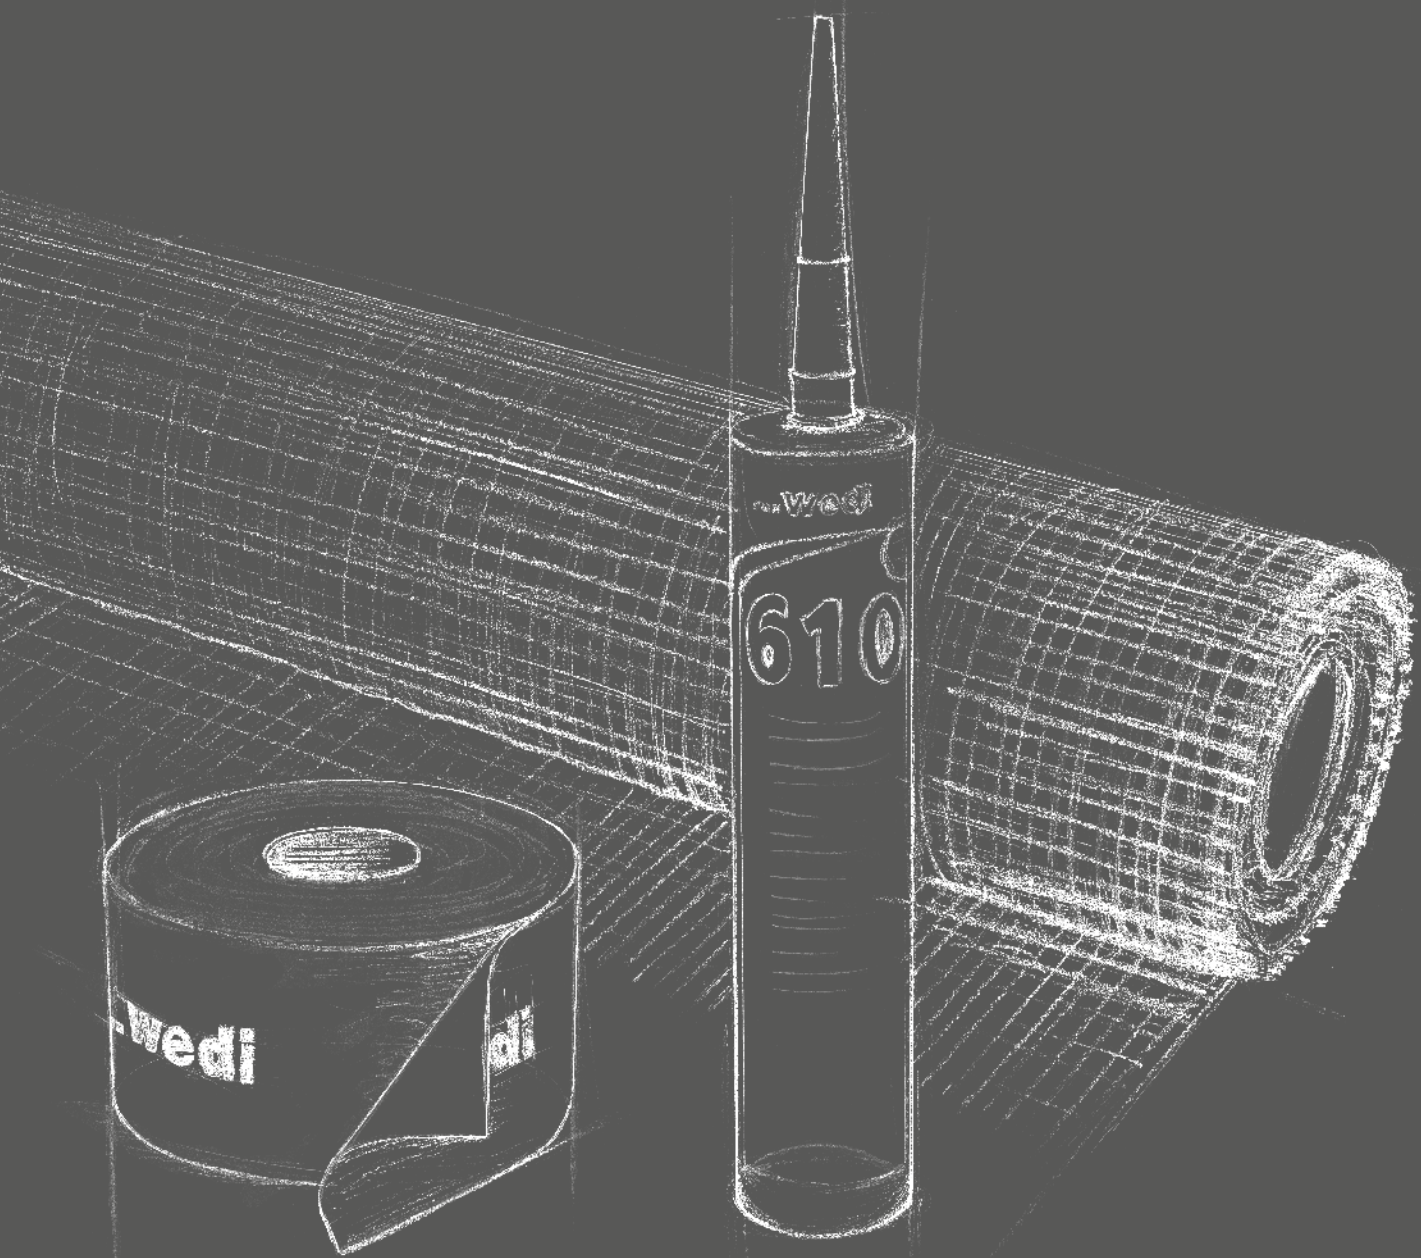

wedi 320 Fliesenkleber

Der universell einsetzbare wedi 320 Dünnbettmörtel auf Basis hydraulischer Bindemittel ist ideal für das Ansetzen und Verlegen von wedi Bauplatten sowie Wand- und Bodenfliesen im Innen- und Außenbereich geeignet.



Wasserfest und
frostbeständig

wedi 360 Flexibler Mittelbettmörtel

Der hoch kunststoffvergütete, hydraulisch und schnell abbindende Mittelbettmörtel eignet sich bestens für wedi Bauplatten sowie Wand- und Bodenbeläge. Die Mörtelбетtdicke liegt zwischen 5 bis 20 mm.



Für innen
und außen
bestens geeignet

wedi 610® Kleb- und Dichtstoff

Als vielseitig anwendbarer, einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff ist wedi 610 besonders für die einfache, sichere und wasserfeste Stoßverbindung zwischen wedi Komponenten in nur einem Arbeitsschritt geeignet. Die Kombination aus wedi Bauplatte und wedi 610 hat ein abP für den hochbeanspruchten Bereich.



Lösemittel-, silikon-
und PCP-frei

wedi 620 Dichtstoff

Als Systemkomponente zur wasserdichten Abdichtung von wedi Tools Dichtbändern, Dichtecken und Dichtmanschetten, kombiniert mit den wedi Subliner Abdichtungsbahnen, sowie im Abdichtungssystem der Bauplatte wedi Vapor 85 bzw. wedi Vapor 85 N.



Unverzichtbar in
Kombination mit
wedi Vapor 85

NEU

wedi 520 Dichtschlämme

Die flexible und 2-komponentige Dichtschlämme wedi 520 eignet sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Sie ist rissüberbrückend und gewährleistet hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Ideal zum Eindichten der Dichtungsdetails in allen wedi Abdichtungssystemen.



wedi Fundo® Dicht-Set

Das wedi Fundo Dicht-Set besteht aus den Produkten wedi 520 Dichtschlämme, wedi Tools Dichtband sowie wedi Tools Dichtecken und ist speziell zum wasserdichten Anschluss von wedi Fundo Duschelementen an andere systemfremde Materialien, z. B. Estrich oder Gipskarton, geeignet.




wedi Tools® Dichtband und Dichtecken

wedi Tools Dichtband und Dichtecken eignen sich zum sicheren Eindichten von Eck-, Anschluss- und Stoßfugen sowie Durchdringungen. Sie bestehen aus mit Polypropylenvlies beschichtetem TPE und besitzen sehr gute Haftungseigenschaften.



wedi Tools® Gefälleabdichtung

Die dreidimensionalen Dichtecken aus einem mit Polypropylenvlies beschichteten TPE sind ideal für die Abdichtung der Stoßkanten an Wand und Boden geeignet und berücksichtigen dabei die unterschiedlichen Gefällesituationen der Fundo Riolo und Riolo neo Duschelemente.

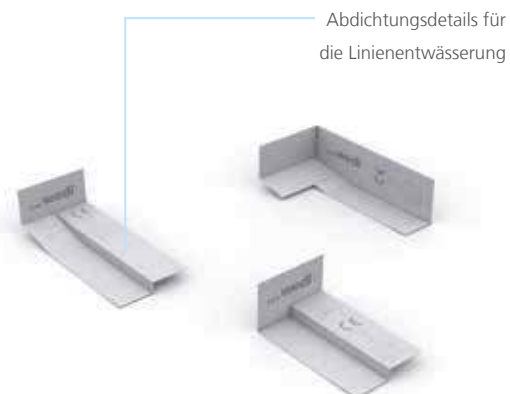

wedi Tools® Dichtmanschetten

Die dehnbaren und vlieskaschierten wedi Dichtmanschetten eignen sich für die Abdichtung von Rohrleitungen unter keramischen Belägen in Dusch- und Nassräumen. Erhältlich in den Nennweiten ½ bis ¾ Zoll, DN 40 – 75 und DN 90 – 125 bieten sie für unterschiedlich große Durchführungen stets eine sichere Abdichtungslösung.



Verschiedene
Nennweiten

wedi Tools® Butyl-Wannendichtband

Das vlieskaschierte wedi Tools Wannendichtband besteht aus einem TPE-beschichtetem Polypropylenvlies mit aufgezogenem Butylstreifen. Es verfügt über gute Haftungseigenschaften und eignet sich zum sicheren Eindichten von Wannen und Duschtassen aus Stahl-Emaille, Acryl oder ähnlichen Materialien. Optional ist es im Set mit dem selbstklebenden Entkopplungsstreifen erhältlich, der einen Spannungsausgleich zwischen Wanne und der angrenzenden Wand schafft.



TPE-beschichtetes
Polypropylenvlies

wedi Subliner® Dry & Flex

Die flexible, rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wedi Subliner Dry & Flex besteht aus einer hoch reißfesten Polyethylenfolie und eignet sich für schnelle Abdichtungsmaßnahmen bei Terminbaustellen im Verbund mit keramischen Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinbelägen für Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Die Spezialbahn bewirkt einen verbesserten Spannungsausgleich bei abrupten Temperaturwechseln. Sie ist geprüft und zugelassen für die Anwendungsbereiche bis W2-I.



2 in 1: Abdichtung
und Entkopplung

wedi Subliner® Dry

wedi Subliner Dry ist eine dünn-schichtige, rissüberbrückende Abdichtungsbahn aus einer hoch reißfesten Polyethylenfolie, die aufgrund ihrer beidseitigen Spezialvlieskaschierung eine optimale Verankerung zu Fliesenverlegewerkstoffen bietet. Perfekt kombinierbar mit den wedi Systemkomponenten, z. B. wedi Tools Dichtband und wedi 520. Geprüft und zugelassen für die Anwendungsbereiche bis W2-I.



wedi Subliner® Flex

Die rissüberbrückende Entkopplungsbahn wedi Subliner Flex für Wand- und Bodenflächen im Innenbereich besteht aus einer stabilen Gewebearmierung, die aufgrund ihrer beidseitigen Spezialvlieskaschierung eine optimale Verankerung zu Fliesenverlegewerkstoffen bietet.




wedi Tools® Armierband

Das wahlweise selbstklebende wedi Tools Armierband eignet sich speziell zur Fixierung bzw. Überbrückung von Bauplattenstoßkanten.



wedi Tools® Randdämmstreifen

Der wedi Tools Randdämmstreifen verhindert die Schallübertragung zwischen dem wedi Fundo Dusch-element und dem angrenzenden Bereich (Wand, Estrich etc.) und ist somit eine unverzichtbare Ergänzung zur neuen Schallschutzmatte wedi Nonstep ProS.

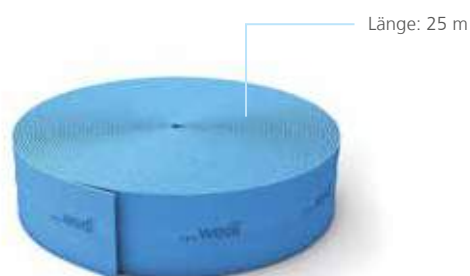

wedi Tools® Wand Dicht-Set

Das wedi Tools Wand Dicht-Set bietet alle Komponenten für die sichere und langlebige Abdichtung der Wandflächen im Duschbereich – als Alternative zu wedi Bauplatten. Es beinhaltet die rissüberbrückende Abdichtungsbahn wedi Subliner Dry, das wedi Tools Dichtband für die flexible Stoßabdichtung, die wedi Tools Dichtmanschetten sowie die flexible zweikomponentige Dichtschlämme wedi 520.




wedi Tools® Schnittschutzband

Das wedi Tools Schnittschutzband wird speziell bei Wand/Wand- und Wand/Boden-Anschlüssen sowie Bewegungsfugen am Boden eingesetzt. Das robuste Material verhindert die Beschädigung der Abdichtung beim Herausschneiden von elastischen Dichtstoffen. Mit einer Stärke von nur 0,90 mm hat es nur wenig Einfluss auf die Gesamtaufbauhöhe und lässt sich perfekt in jedes wedi-Abdichtungssystem integrieren.




wedi Nonstep® Plan

Die wedi Nonstep Plan Trittschalldämmung ist eine dünnere Gummigranulatmatte mit einer flexiblen, mineralischen Beschichtung, die zur Entkopplung unter keramischen Bodenbelägen, Laminat oder Fertigparkett verwendet werden kann.

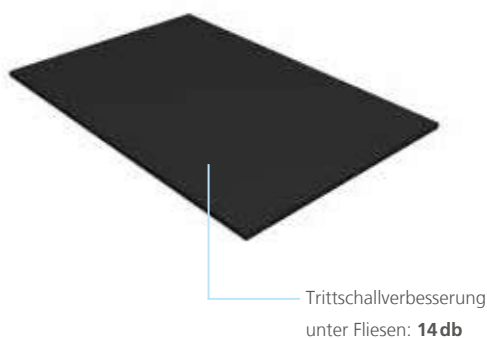


wedi Nonstep® Plus

Die wedi Nonstep Plus Trittschalldämmung besteht aus einer 6 mm wedi Bauplatte, die werkseitig mit einer 5 mm Gummimatte verklebt ist, so dass eine Stufenfalz-Verbindung entsteht. Die Trittschalldämmplatte wird als Entkopplung unter keramischen Bodenbelägen, Laminat oder Fertigparkett eingesetzt.

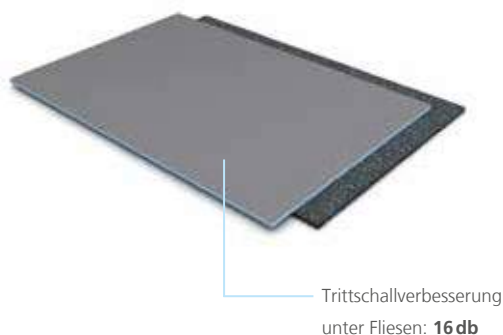


wedi Nonstep® ProS

Verbesserter Schallschutz bei geringer Aufbauhöhe. wedi Nonstep ProS ist ein hochwertiges, recyclingfähiges Schallschutz-Vlies, welches unter den wedi Fundo Duschelementen eingesetzt wird und Wasserprall- sowie Trittschallgeräusche deutlich reduziert. Mit einer Stärke von nur 9 mm verändert es die Aufbauhöhe nur geringfügig, dennoch erfüllt wedi Nonstep ProS nicht nur die Mindestanforderungen (DIN 4109), sondern ist im wedi System erfolgreich auf die Einhaltung der erhöhten Schallschutz-Anforderungen (VDI 4100) getestet worden.

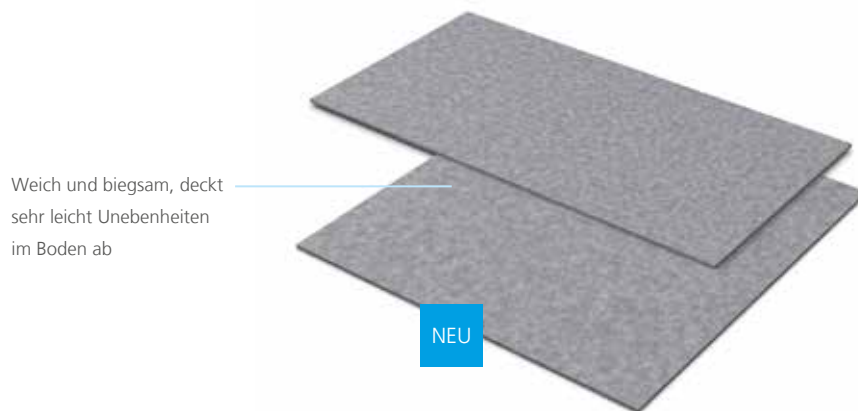


wedi PreLine


wedi PreLine ist ein komplett vorbereitetes Bauplatten-Element für die einfache Installation eines Warmwasser-Heizsystems. Dank der werkseitig eingearbeiteten Aussparungen lassen sich die Wasserleitungen in einem perfekten Verlaufsmuster schnell und sicher installieren. Die starken Dämmeigenschaften des Materials reflektieren die Wärme zurück in den Raum und sorgen für eine ausgewogene Wärmeverteilung.

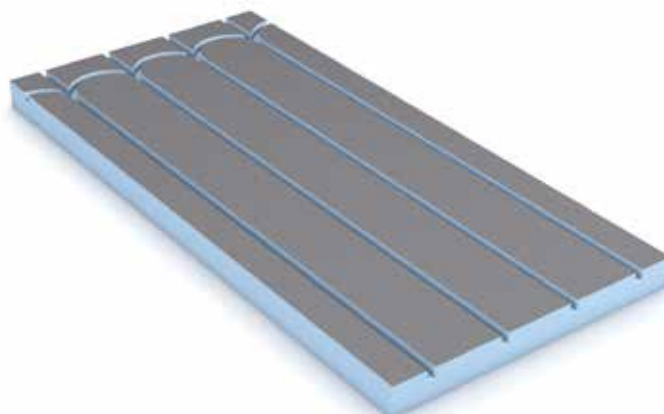

System-Technik

Funktionalität und Sicherheit spielen bei allen Unterkonstruktionen von wedi eine entscheidende Rolle. Genau deshalb vertrauen Handwerker seit Jahrzehnten auf die einzigartige Qualität der modularen wedi Systeme. Sie sind wärmedämmend, variabel einsetzbar, erweiterbar, leicht und zugleich stabil sowie 100 % wasserdicht.

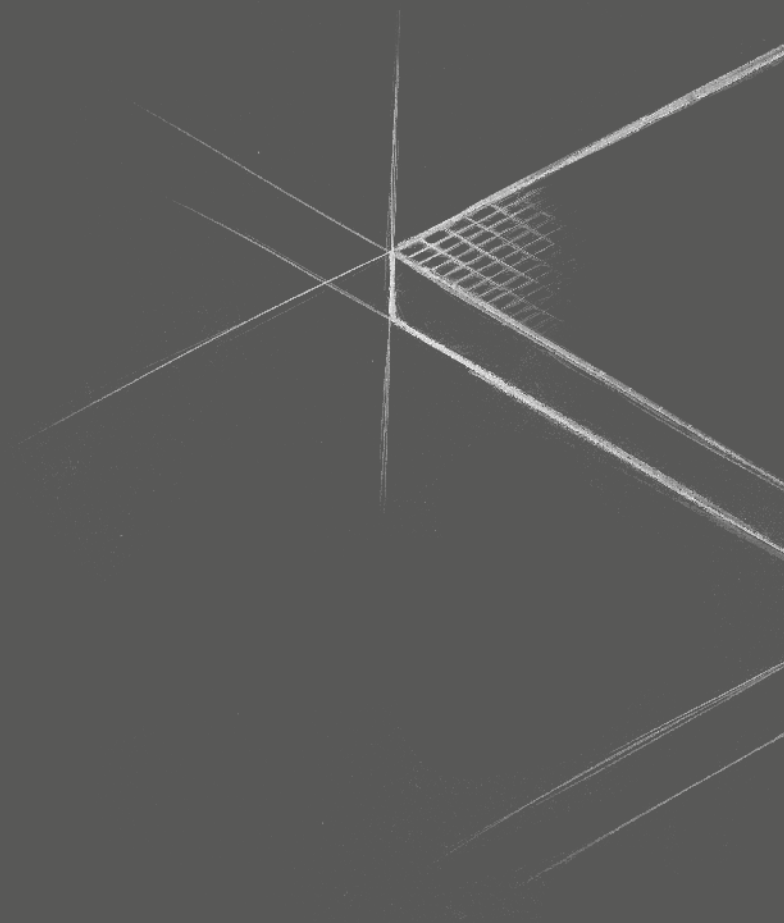


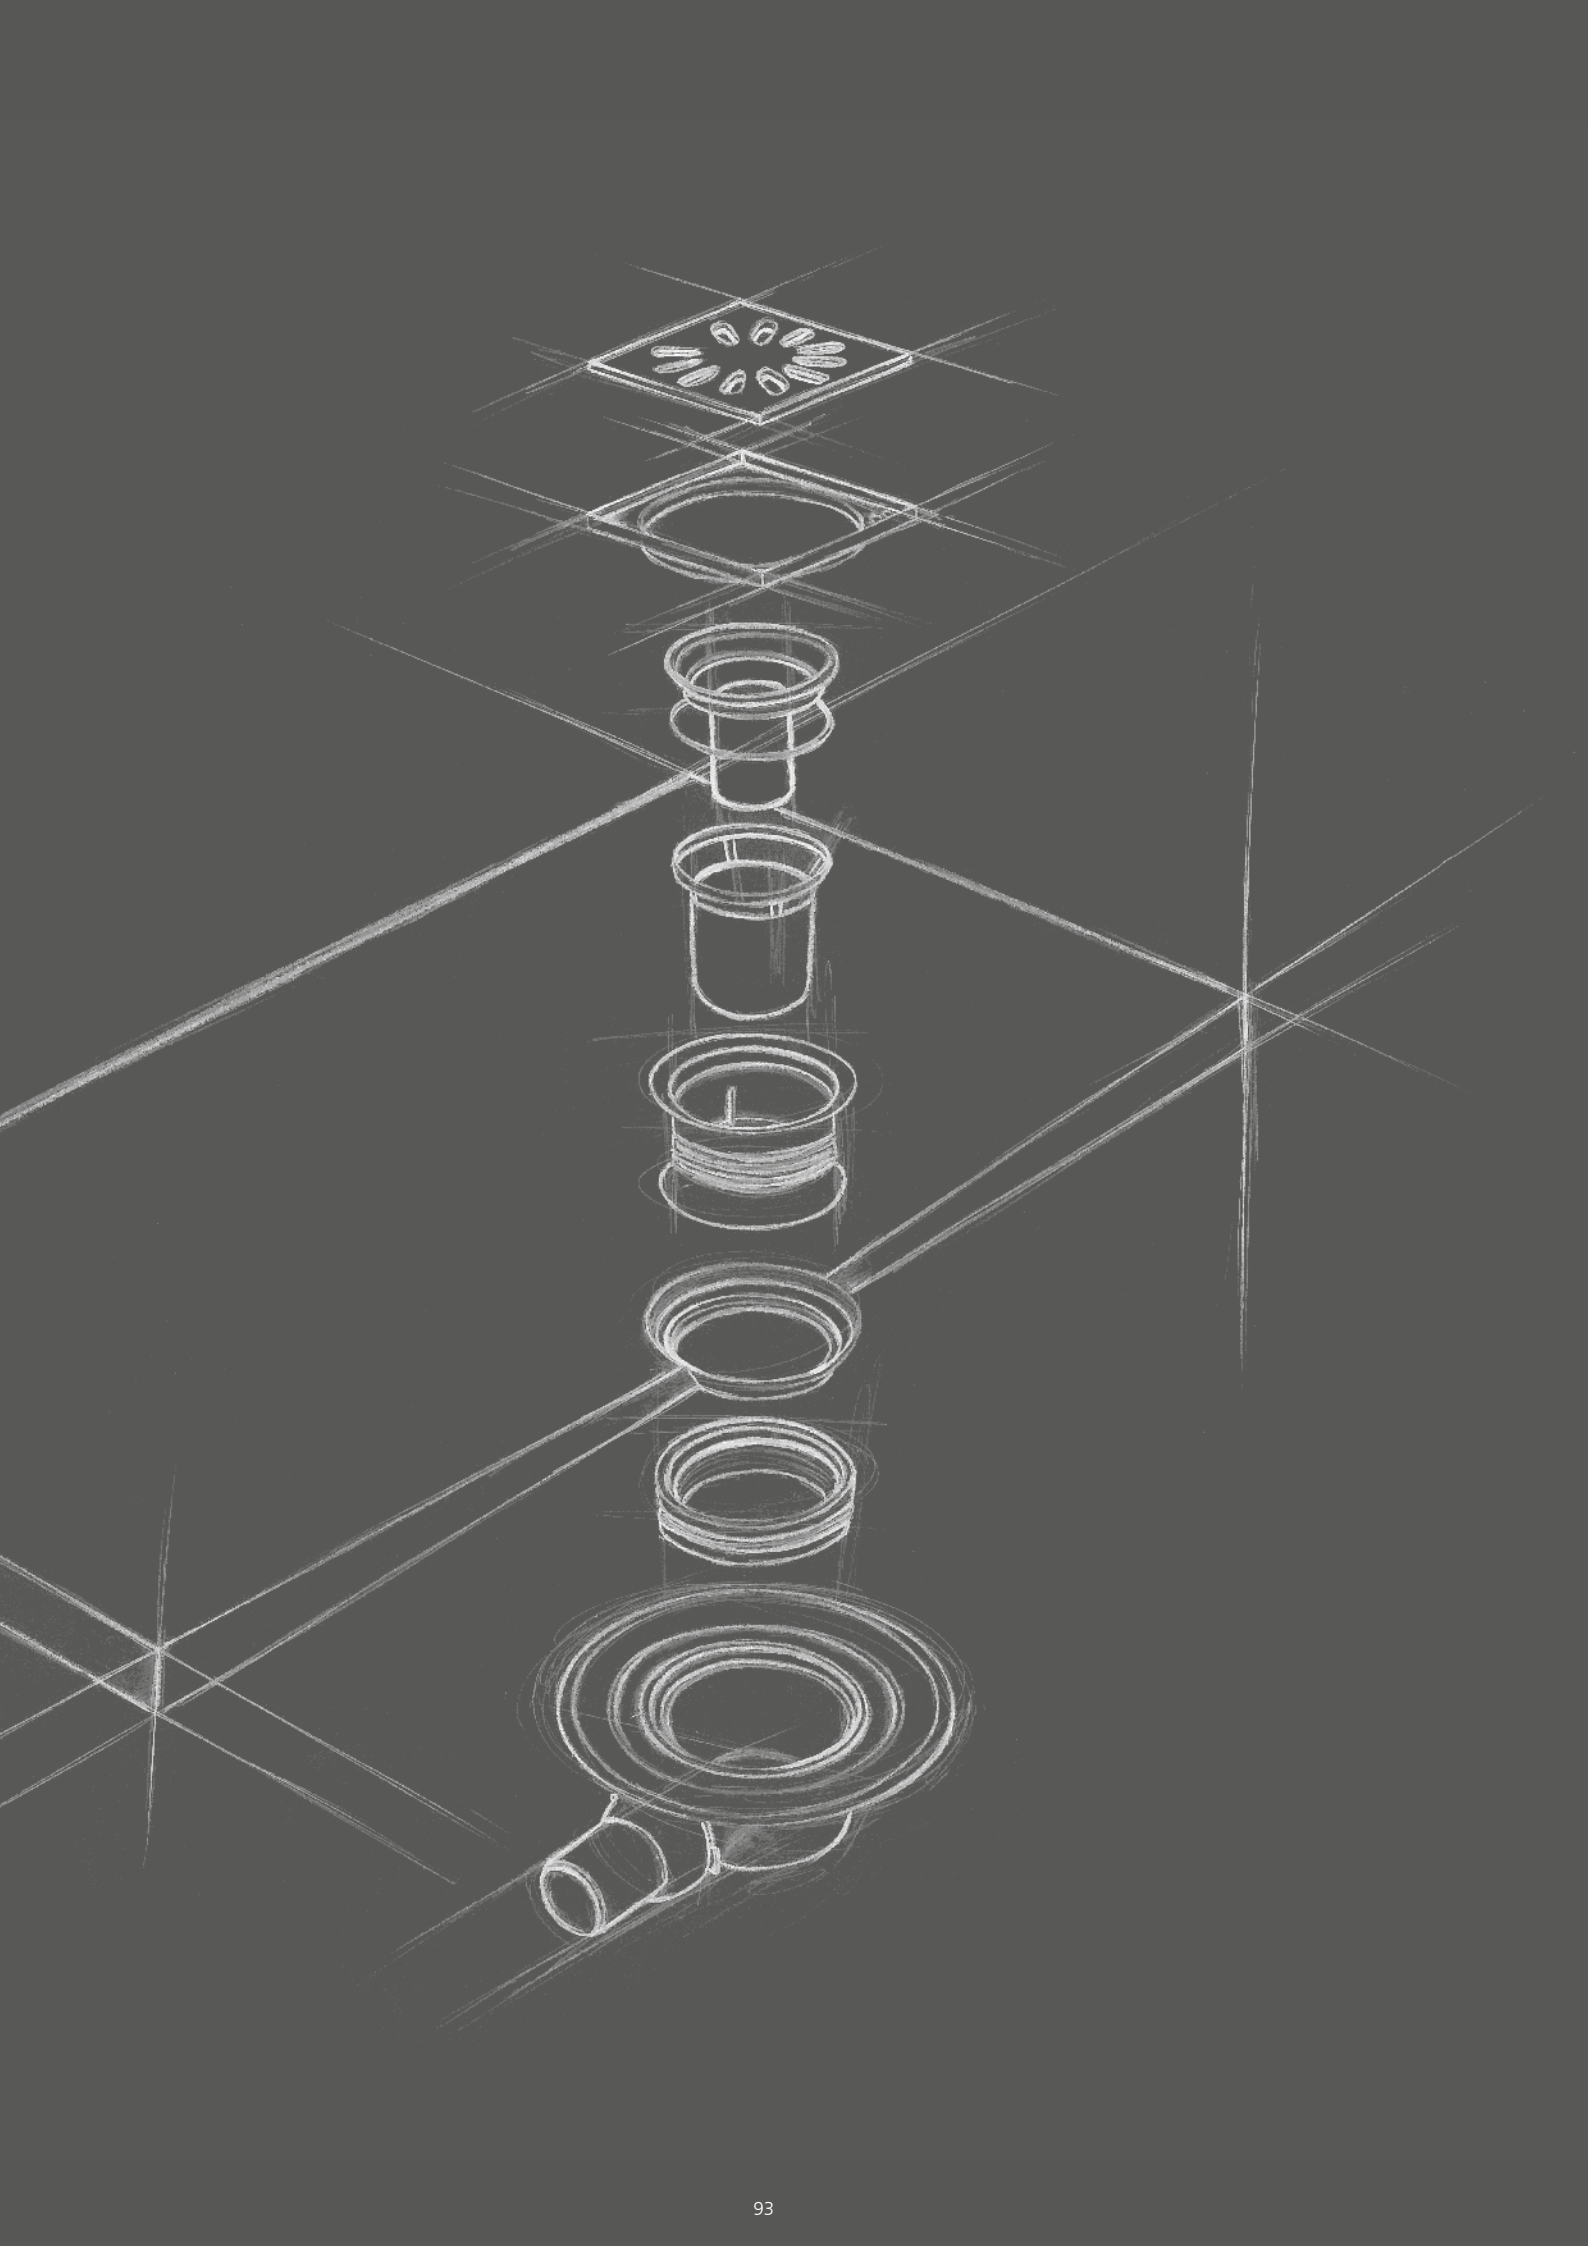

Welche Höhen sind für Sie planerisch relevant?

Als Anbieter von Systemen, die auf Böden von Bestandsbauten verbaut werden, wirbt man gerne mit möglichst geringen Höhen- oder Dicken-Angaben, da es hier auf jeden Millimeter ankommt. Denn dort steht meistens nur begrenzt viel Platz zum Einbau und Aufbau solcher Systeme zur Verfügung. Manche Angaben, die man in diesem Zusammenhang bei anderen Anbietern findet, sind aber unter Umständen irreführend, können zu Fehlinterpretationen und bösen Überraschungen auf der Baustelle führen.

wedi möchte Sie daher nur auf die Angaben hinweisen, die Sie für die sichere Planung und Ausführung Ihres Bauvorhabens benötigen. Folgende Parameter sind dabei ausschlaggebend:

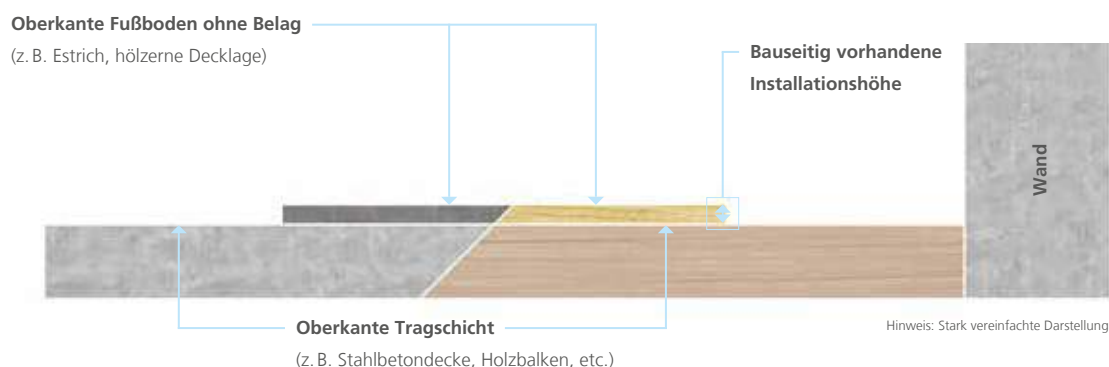

Aufbaubeispiele

In der nachfolgenden Übersicht finden Sie Beispiele dafür, wie sich die finalen Installationshöhen bestimmen lassen. Denn neben den gerade aufgeführten Angaben sollten unbedingt noch Kleber- und Dämmschichten eingeplant und mitbemessen werden. Da diese je nach baulicher Begebenheit variieren, sollen die hier verwendeten Werte nur Ihrer Orientierung dienen. Im konkreten Bauvorhaben sind diese dann individuell zu planen und zu berücksichtigen.


Kombination/ Aufbau	Fundo Primo mit Punktablauf waagerecht, DN 50	Fundo Riolo mit Rinnenablauf Mini Max, DN 40	Fundo Ligno mit Punktablauf senkrecht, DN 50
Fundo	40 mm	50 mm	41 mm
Fliesenkleber	3 mm	3 mm	3 mm
Ablauf	85 mm	49 mm	142 mm
Schallschutz	9 mm	9 mm	–
wedi Installationshöhe	137 mm	111 mm	23 mm

Diese Darstellung ist bewusst einfach gehalten. Selbstverständlich haben noch andere, bauliche Begebenheiten Einfluss auf die Installationshöhe, wie spezifische Einbauweisen für ein Produkt (z.B. Fundo Ligno) oder die Anschluss-Situation und Lage einer vorhandenen Ablaufleitung. Die gilt es exakt zu bestimmen und den Leitungsverlauf mit entsprechendem Gefälle höhenmäßig mit einzuplanen.

Angaben zur Auswahl des geeigneten wedi Fundo® Systems


- Höhe/Dicke des Fundo Duschelements (siehe wedi Werte in unten stehender Tabelle)
- Höhe des Ablaufs (siehe wedi Werte in unten stehender Tabelle)

Bodengleiches Duschelement	Höhe Duschelement	passende Abläufe	Höhe Ablauf
Fundo Ligno	41 mm	wedi Fundo Punktablauf waagrecht, DN 50	85 mm
		wedi Fundo Punktablauf senkrecht, DN 50	142 mm
		wedi Fundo Punktablauf Mini Max, DN 40	57 mm
		wedi Fundo Punktablauf senkrecht, DN 70	142 mm
Fundo Primo	40 mm	wedi Fundo Punktablauf waagrecht, DN 50	85 mm
		wedi Fundo Punktablauf senkrecht, DN 50	142 mm
		wedi Fundo Punktablauf Mini Max, DN 40	57 mm
		wedi Fundo Punktablauf senkrecht, DN 70	142 mm
Fundo Riolito, Riolito neo, Riofino	50 mm	wedi Fundo Rinnenablauf waagrecht, DN 50	80 mm
		wedi Fundo Rinnenablauf senkrecht, DN 50	131 mm
		wedi Fundo Rinnenablauf Mini Max, DN 40	49 mm
Fundo RioLigno	54 mm	wedi Fundo Rinnenablauf waagrecht, DN 50	80 mm
		wedi Fundo Rinnenablauf senkrecht, DN 50	131 mm
		wedi Fundo Rinnenablauf Mini Max, DN 40	49 mm
Fundo Integro	90 mm	Ablauf ist im Element integriert	–
Fundo Plano	65 mm	Ablauf ist im Element integriert	–
Fundo Plano Linea	70 mm	Ablauf ist im Element integriert	–

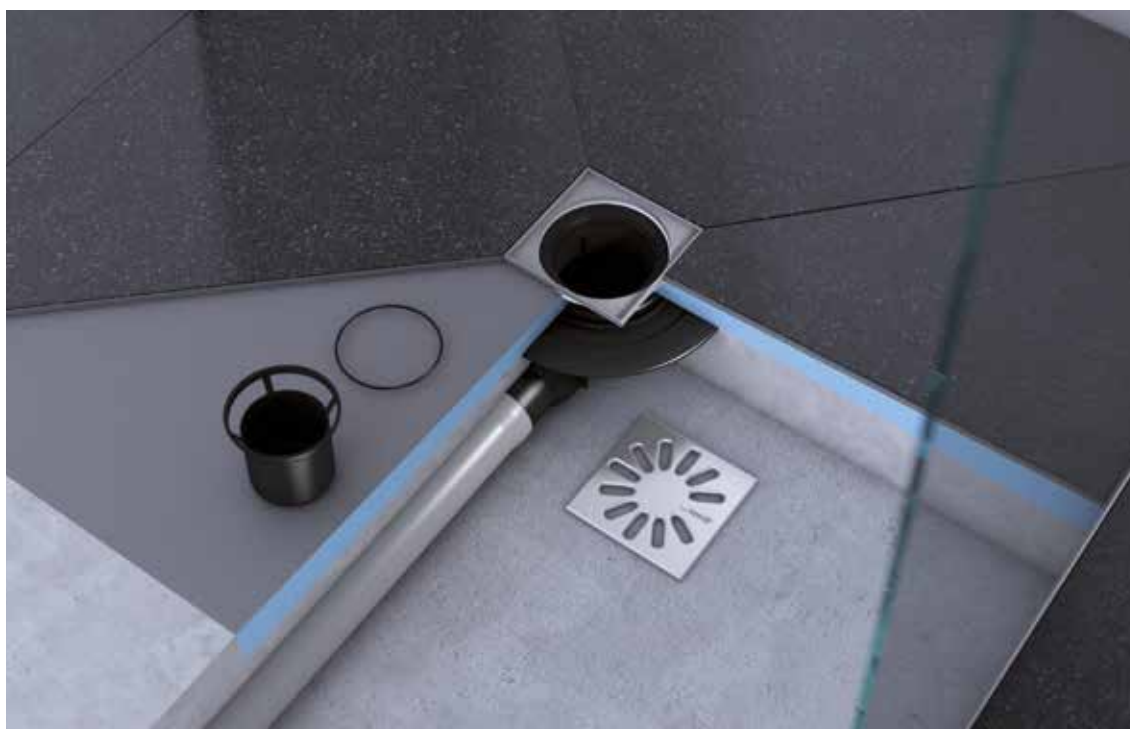


Klassisches System ■ Fundo Top® Slim-Kit


wedi Fundo Punktablauf Mini Max, DN 40, auf Estrichfußboden

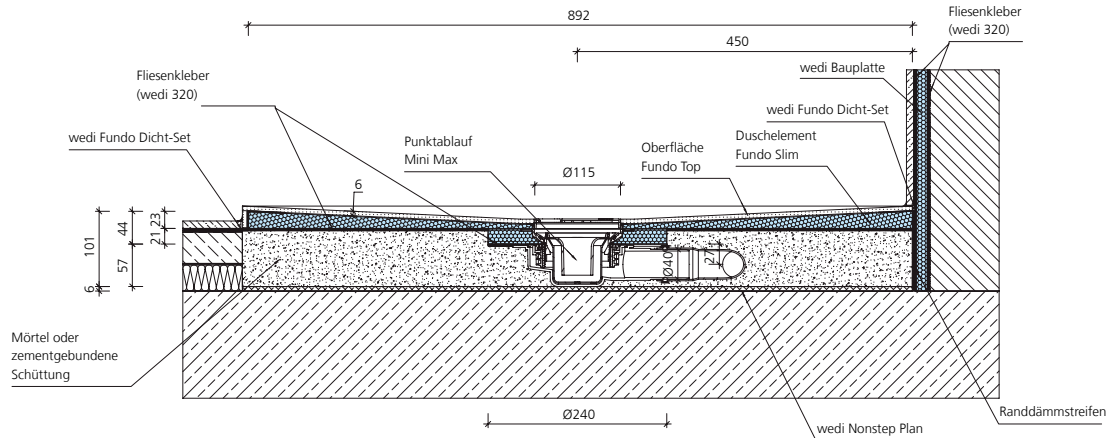

wedi Fundo Punktablauf waagerecht, DN 50, in Estrichfußboden

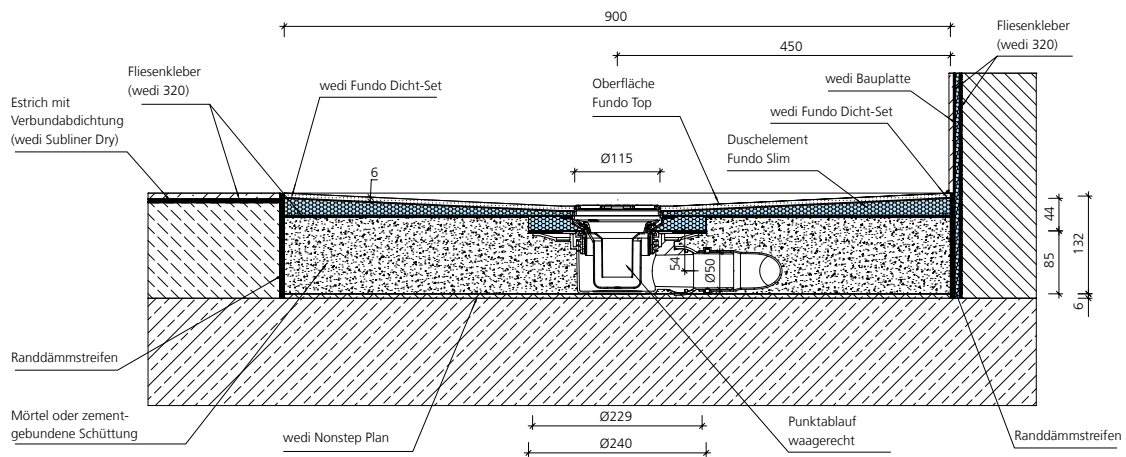


wedi Fundo Punktablauf waagerecht, DN 50, in Holzbalkendecke

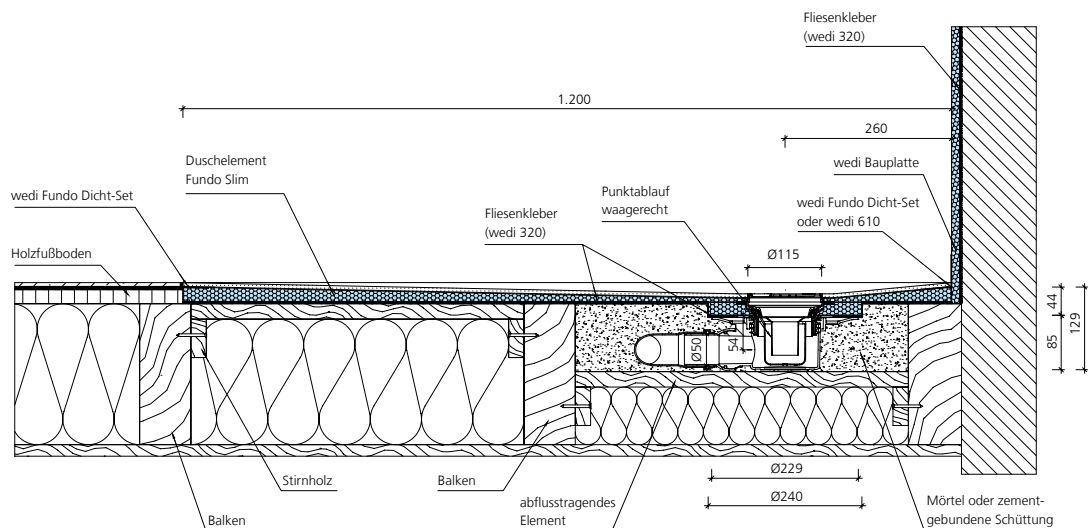


Komplettsystem ■ Fundo Integro®


Fundo Integro, integrierter Ablauf waagrecht, DN 50, Estrichfußboden

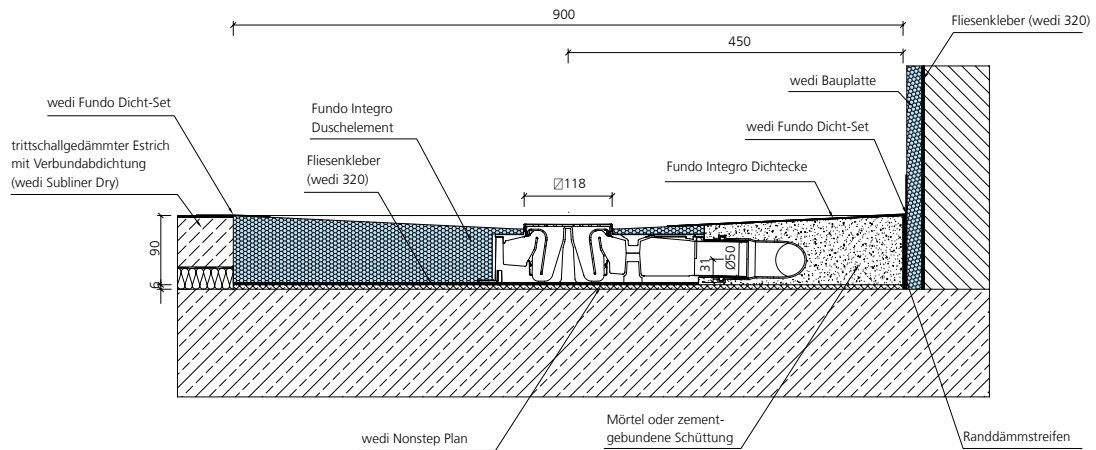

Fundo Integro, Komplettsystem A, Anschluss lange Seite

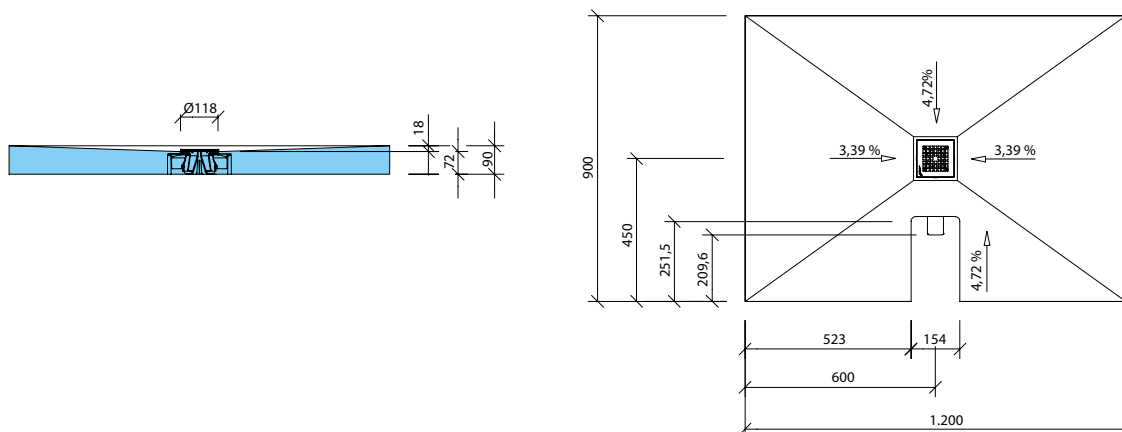


Fundo Integro, Komplettsystem B, Anschluss kurze Seite

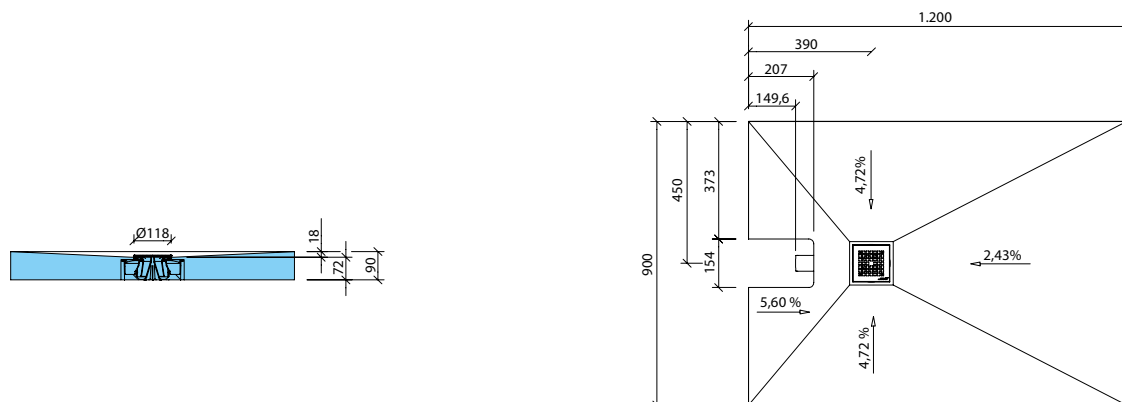


Komplettsystem ■ Fundo Plano®


Fundo Plano, integrierter Ablauf waagerecht, DN 40, Estrichfußboden

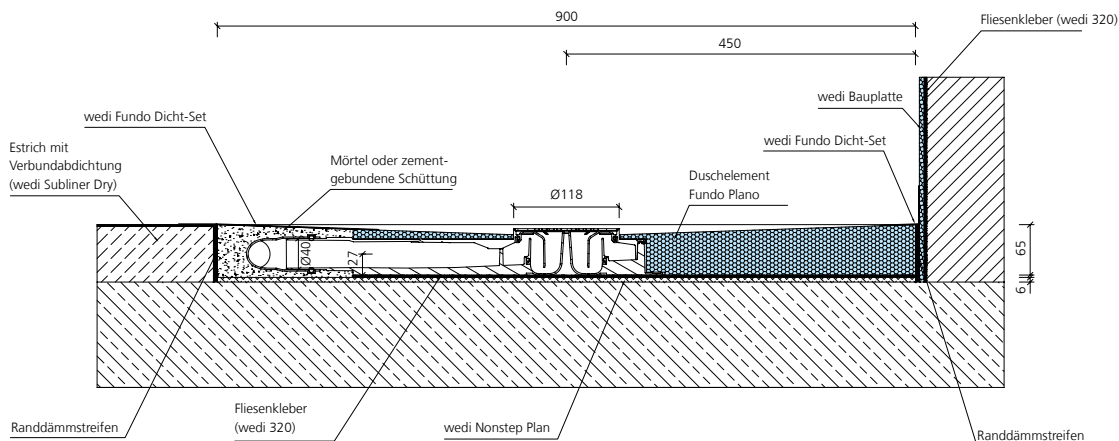

Fundo Plano, Komplettsystem A, Anschluss lange Seite

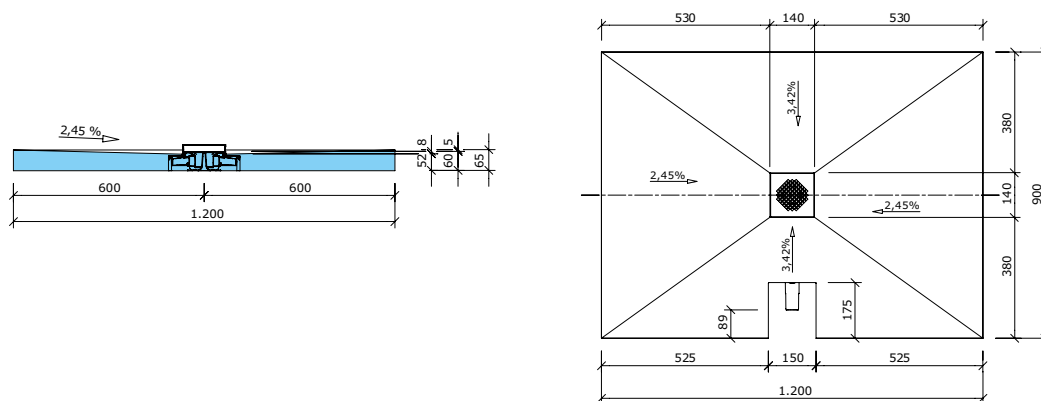


Fundo Plano, Komplettsystem B, Anschluss kurze Seite

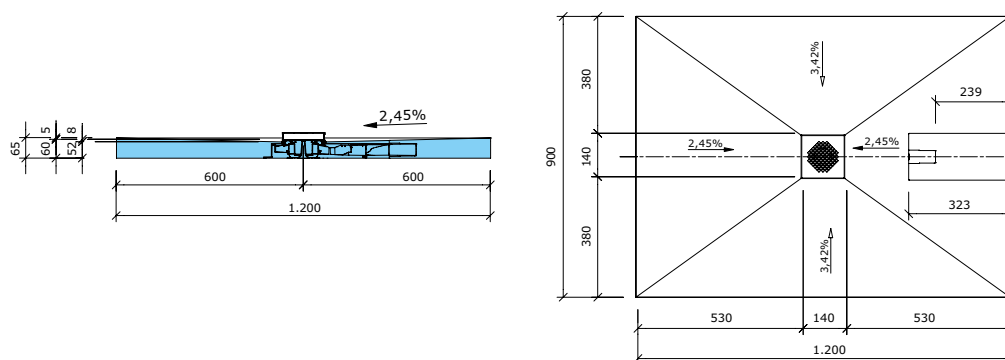


Klassisches System ■ Fundo Primo® /Nautilo® /Trollo® /Borgo®


wedi Fundo Punktablauf waagerecht, DN 50, Estrichfußboden

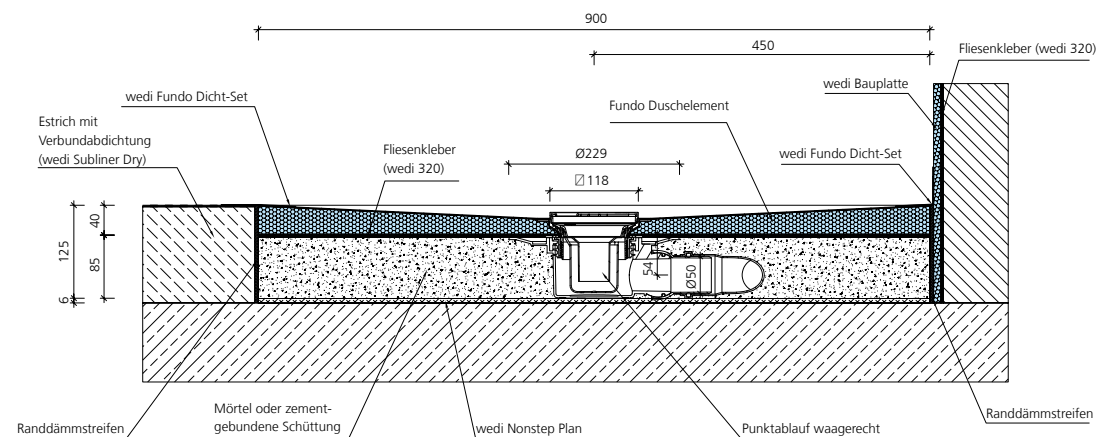

wedi Fundo Punktablauf Mini Max, DN 40, Estrichfußboden

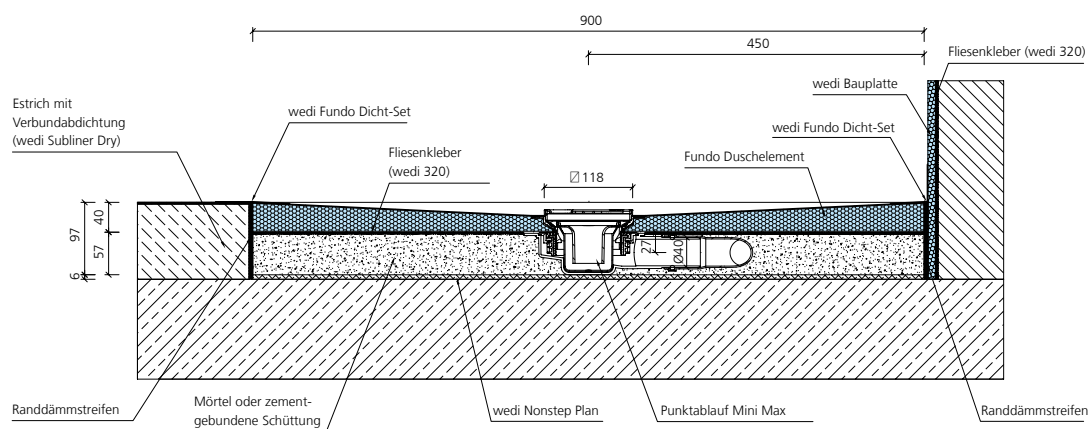


wedi Fundo Punktablauf senkrecht, DN 50, Estrichfußboden

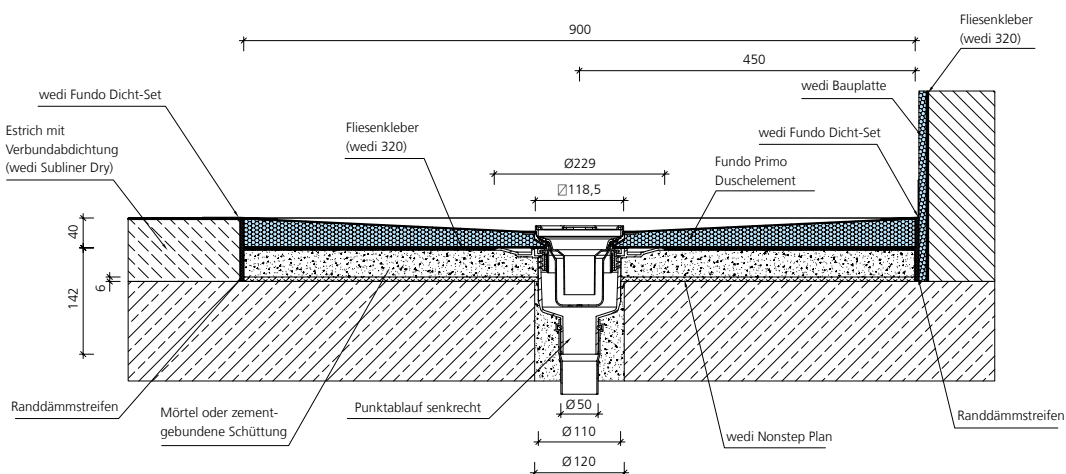


i Das Duschelement Fundo Nautilo hat eine Stärke von 50 mm.

Klassisches System ■ Fundo Ligno®

wedi Fundo Punktablauf waagerecht, DN 50, in Holzbalkendecke

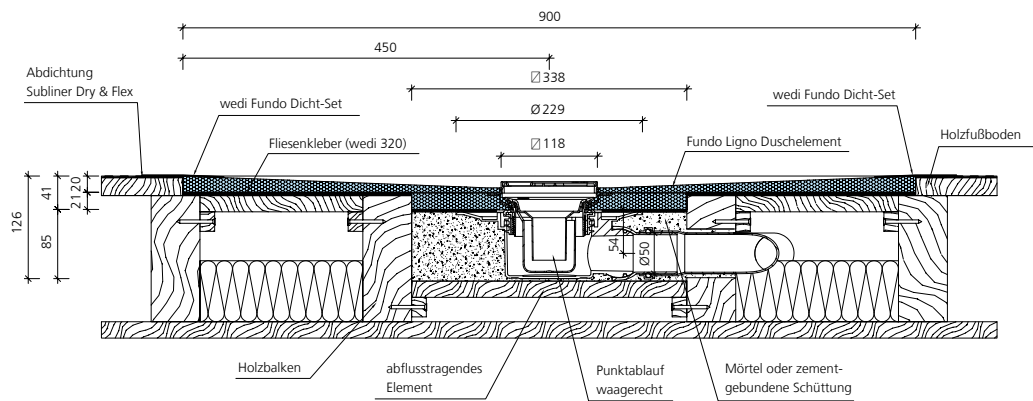


wedi Fundo Punktablauf Mini Max, DN 40, in Holzbalkendecke

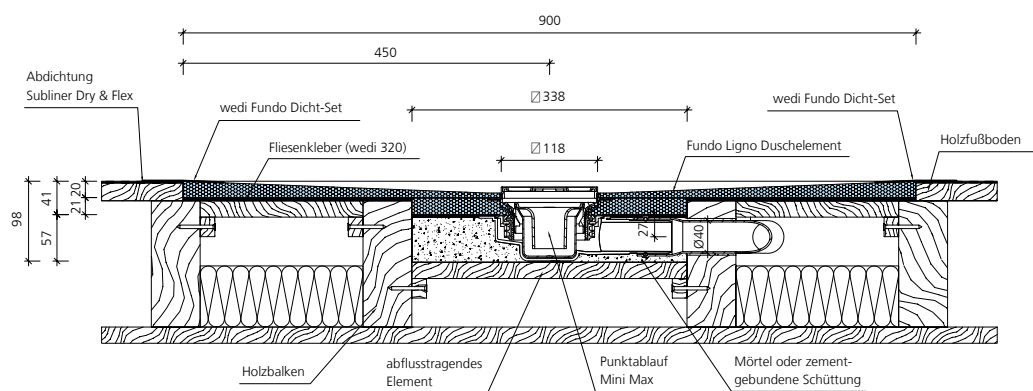


Klassisches System ■ Fundo Ligno®

wedi Fundo Punktablauf waagrecht, DN 50, auf Holzbalkendecke

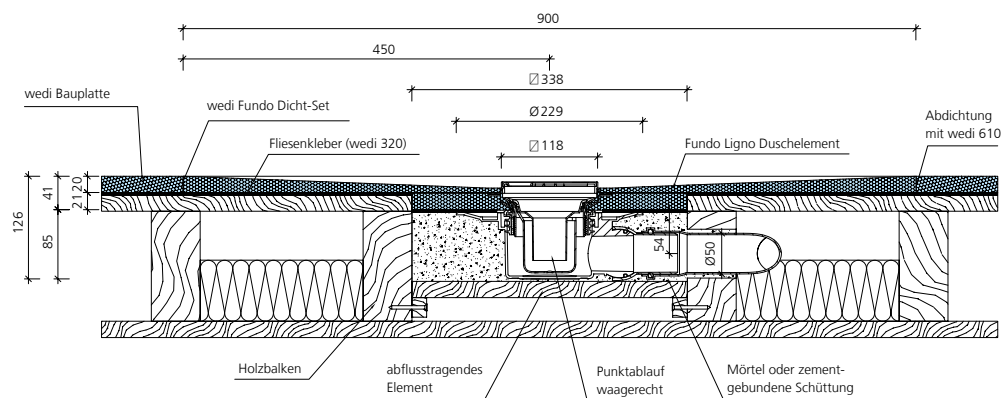


wedi Fundo Punktablauf Mini Max, DN 40, auf Holzbalkendecke

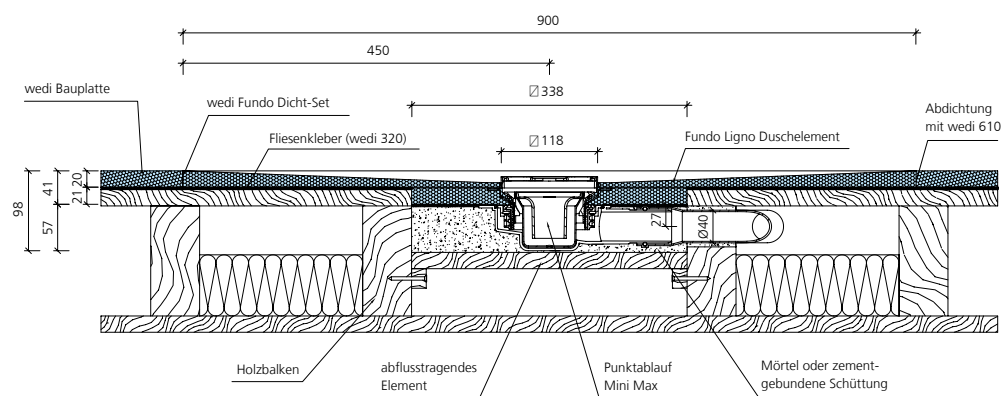


Komplettsystem ■ Fundo Plano® Linea


Fundo Plano Linea, integrierter Ablauf waagerecht, DN 40, Estrichfußboden

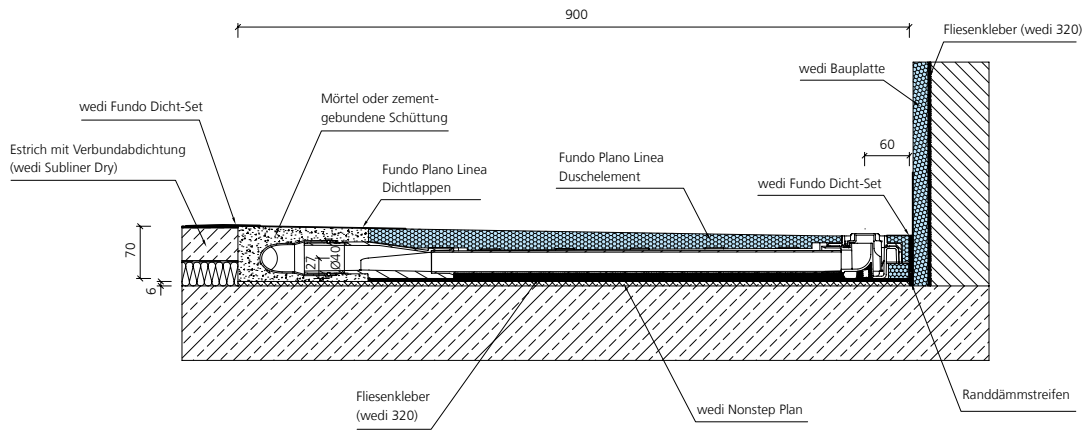

Fundo Plano Linea, Duschelement mit langer Rinne

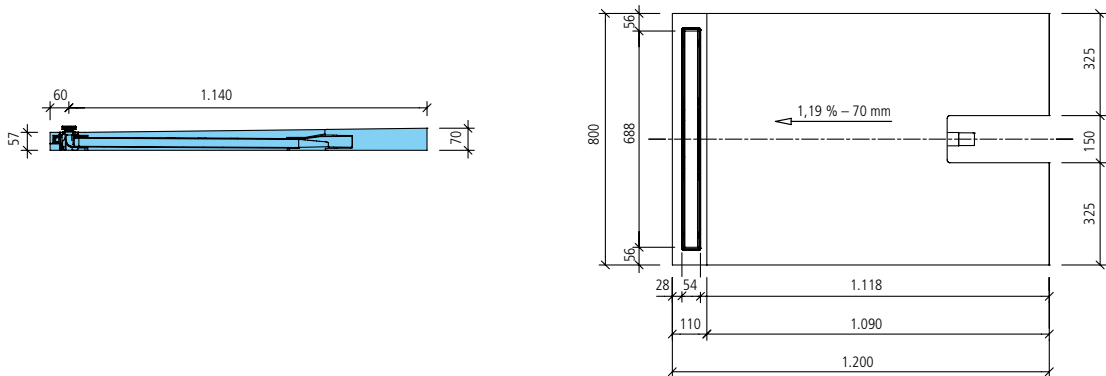


Fundo Plano Linea, Duschelement mit kurzer Rinne

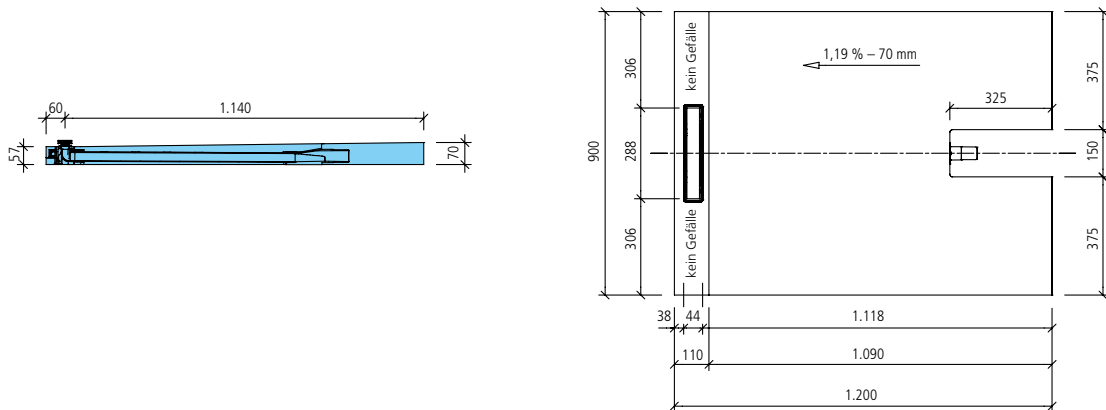


Klassisches System ■ Fundo Riolito® neo


wedi Fundo Rinnenablauf waagrecht, DN 50, Estrichfußboden

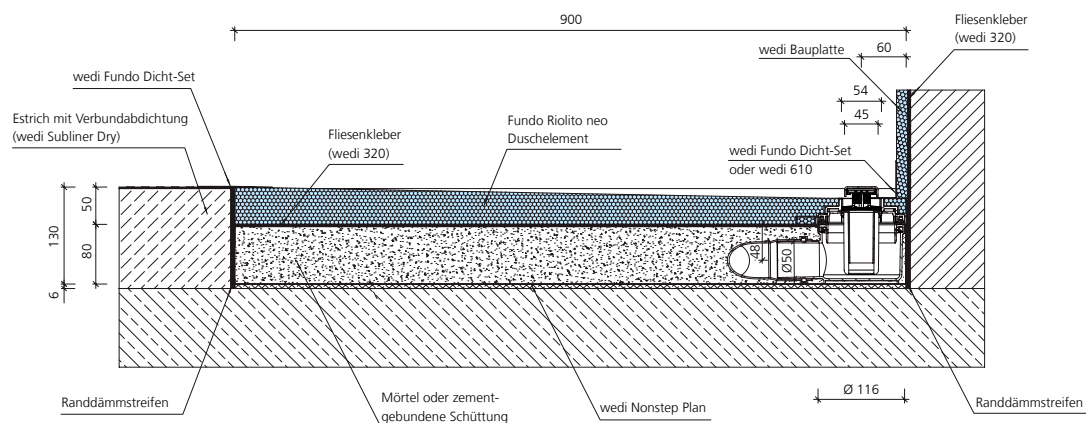

wedi Fundo Rinnenablauf Mini Max, DN 40, Estrichfußboden

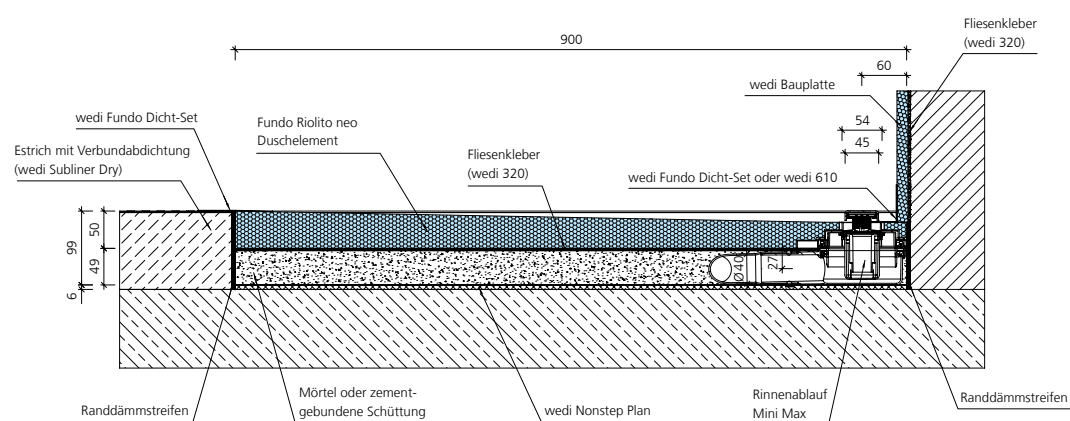


wedi Fundo Rinnenablauf senkrecht, DN 50, Estrichfußboden

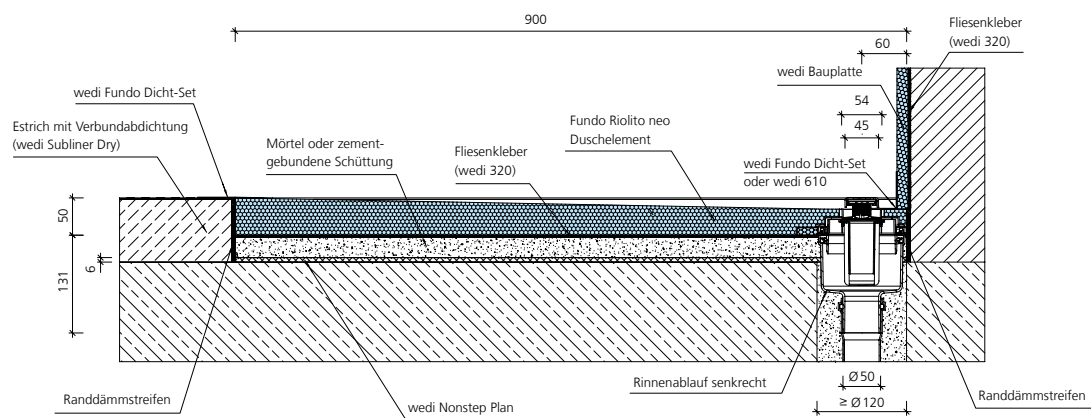


Klassisches System ■ Fundo Riolito®


wedi Fundo Rinnenablauf waagrecht, DN 50, Estrichfußboden

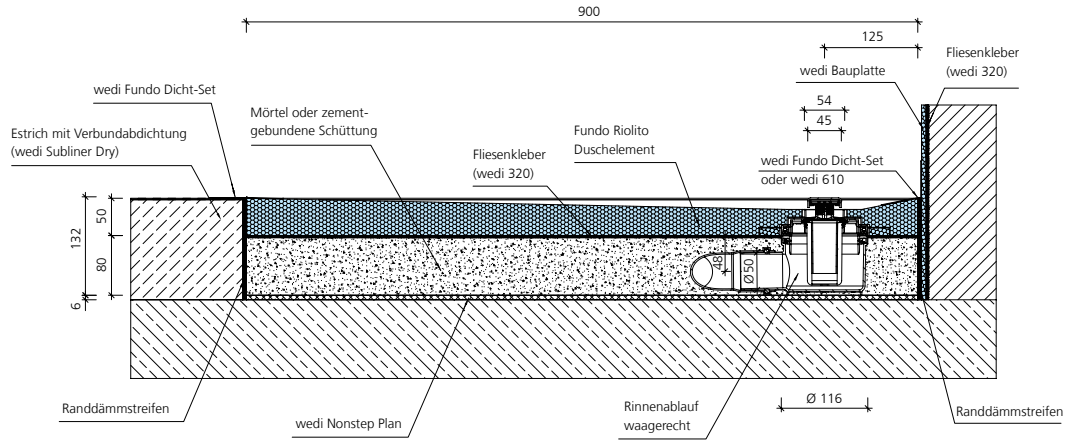

wedi Fundo Rinnenablauf Mini Max, DN 40, Estrichfußboden

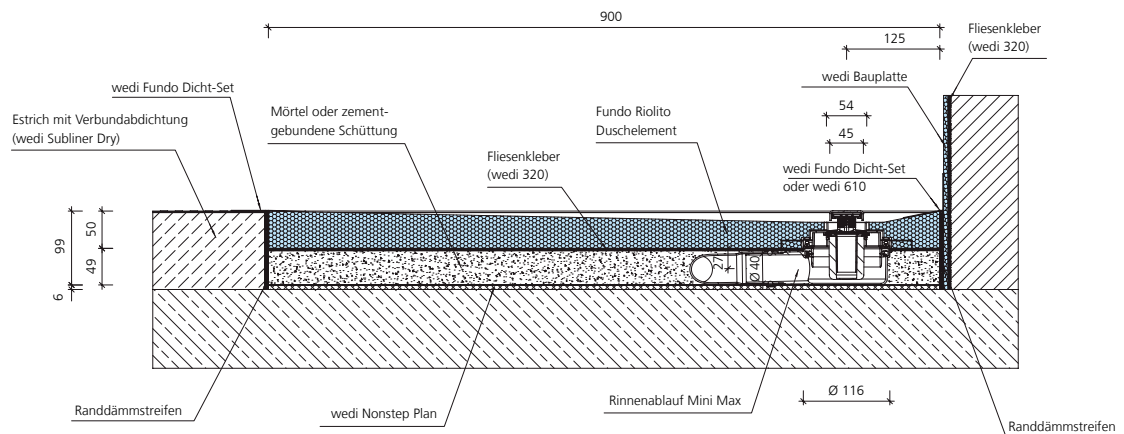


wedi Fundo Rinnenablauf senkrecht, DN 50, Estrichfußboden

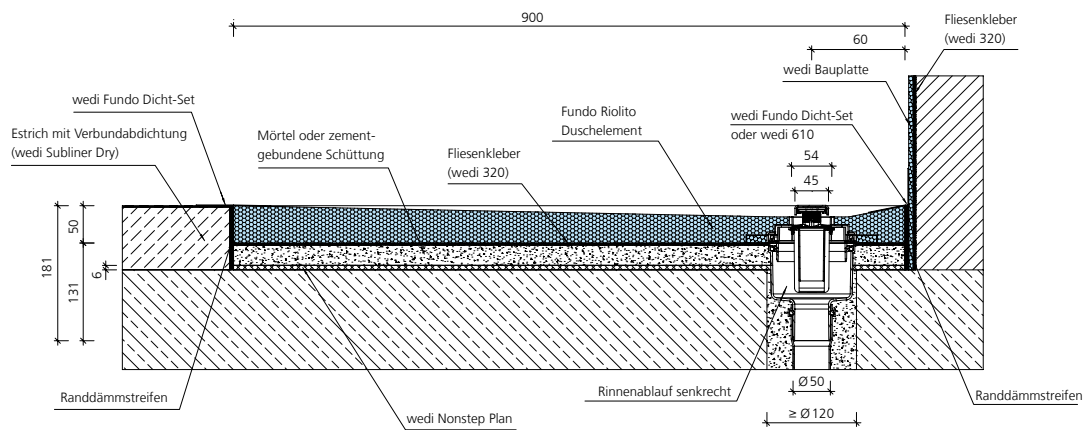


Klassisches System ■ Fundo Riofino®


wedi Fundo Rinnenablauf waagrecht, DN 50, Estrichfußboden

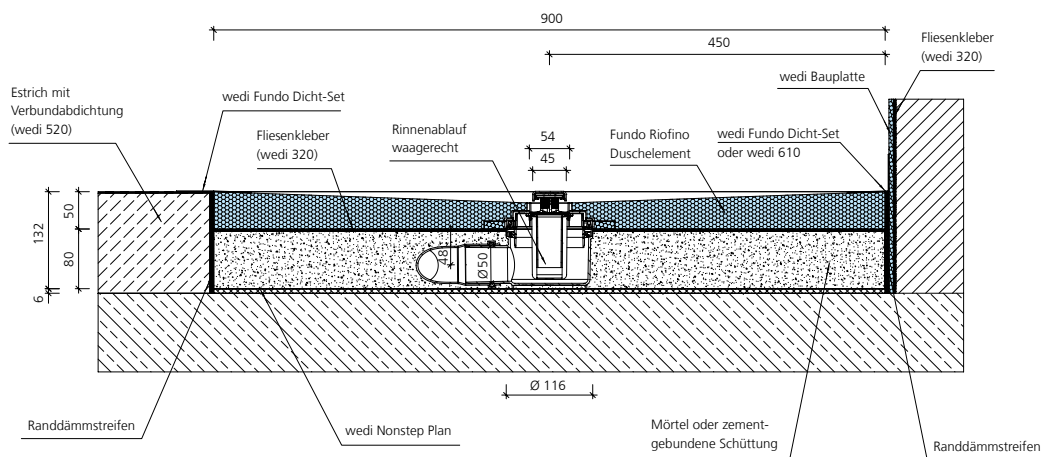

wedi Fundo Rinnenablauf Mini Max, DN 40, Estrichfußboden

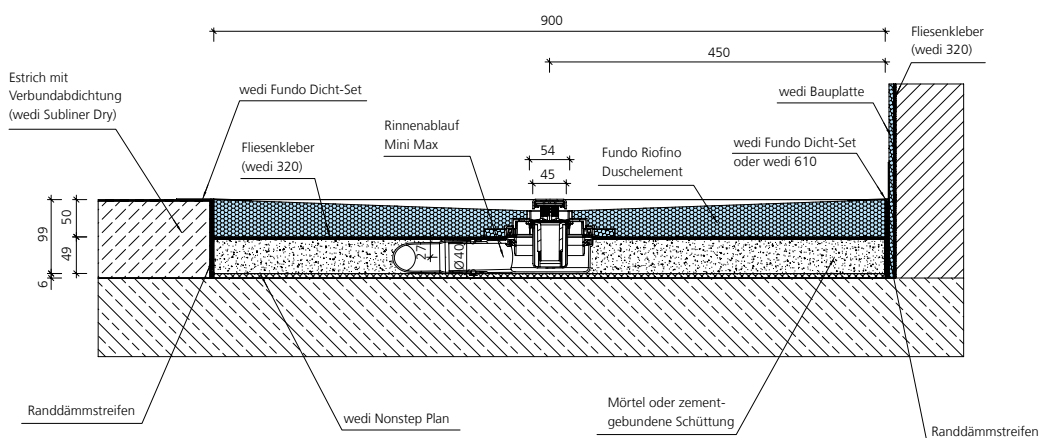


wedi Fundo Rinnenablauf senkrecht, DN 50, Estrichfußboden

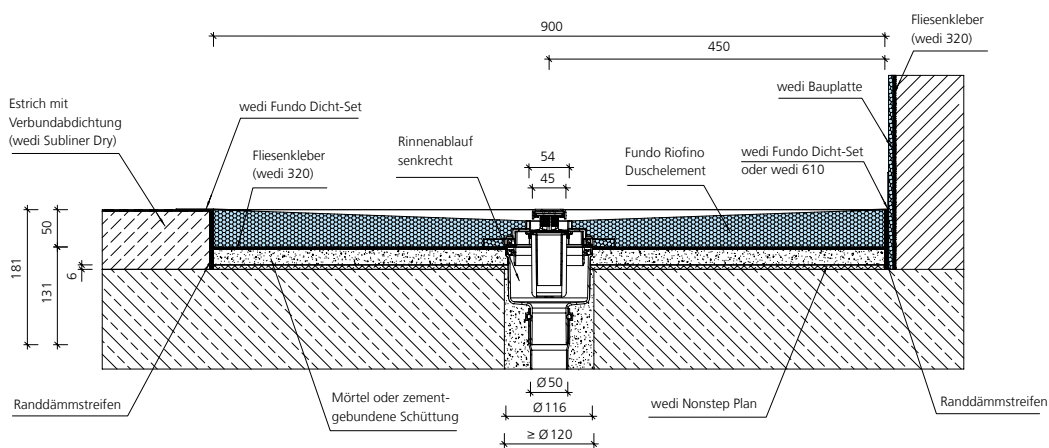


Optischer Wandablauf ■ Fundo Discreto®

Fundo Discreto, Wandablauf, DN 50, Estrichfußboden

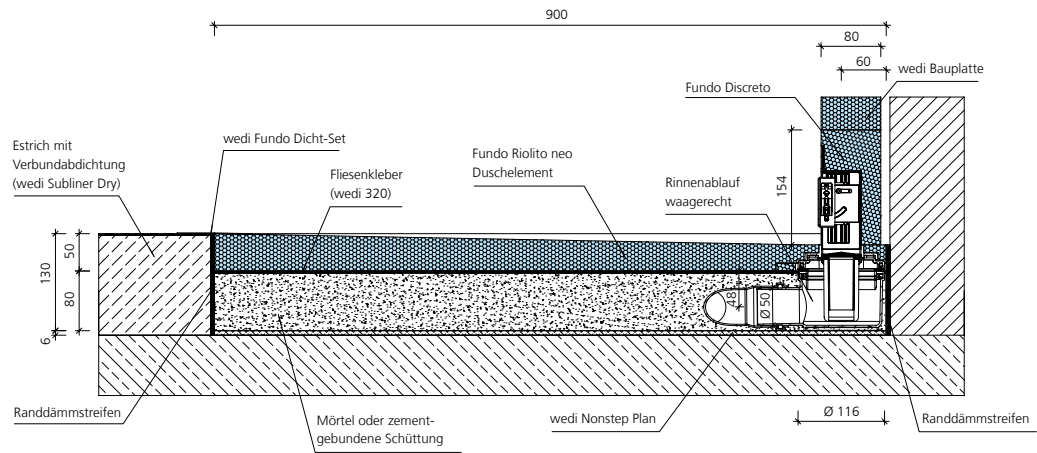

Fundo Discreto, Wandablauf, DN 40, Estrichfußboden

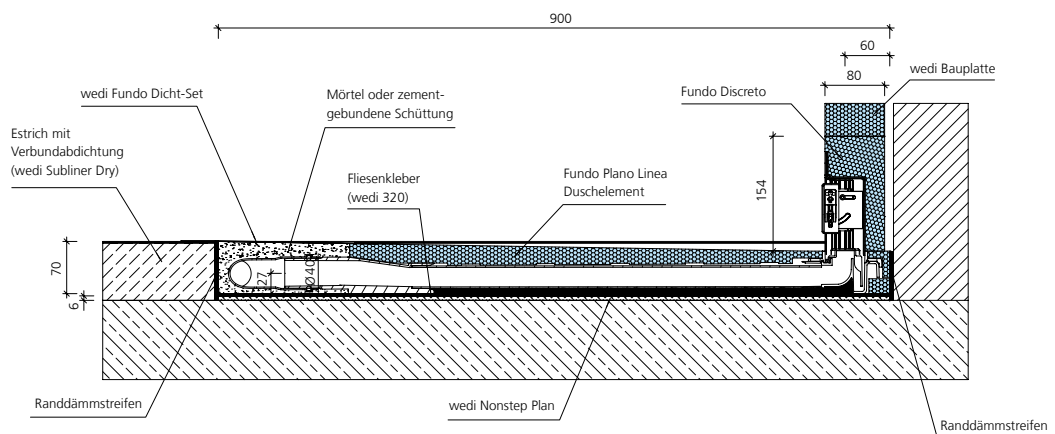



Technische Eigenschaften

Rohschaum Bauplatten-Systeme	
Extrudierter Polystyrol-Hartschaum	XPS
Langzeit-Druckspannung (50 Jahre) $\leq 2\%$ Stauchung EN 1606	0,08 N/mm ²
Druckfestigkeit/-spannung bei 10% Stauchung EN 826	0,25 N/mm ²
Zugehöriger Elastizitätsmodul EN 826	10–18 N/mm ²
Wärmeleitfähigkeit EN 13164	0,036 W/mK
Zugfestigkeit EN 1607	0,45 N/mm ²
Scherfestigkeit EN 12090	0,2 N/mm ²
Schubmodul EN 12090	7 N/mm ²
Rohdichte EN 1602	32 kg/m ³
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) EN 12086	100
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen EN 12087	$\leq 1,5$ Vol.-%
Kapillarität	0
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	0,07 mm/mK
Temperaturgrenzen	-50/+75 °C
Brandverhalten EN 13501	E
Treibmittel Kohlendioxid GWP-Wert	1

Duschelemente wedi Fundo Systeme	
Rollstuhlbelastbar ab Mindestfliesengröße	50 x 50 mm
Glasmosaik ab 3 mm, Mindestgröße	20 x 20 mm
Wasserdichtigkeit geprüft	1,5 bar
Brandverhalten EN 13501	E

Fundo Primo / Trollo / Borgo / Nautilo	
Mindestinstallationshöhe in Abhängigkeit des Ablaufs: waagerechter Punktablauf, DN 50	125 mm
Mindestinstallationshöhe in Abhängigkeit des Ablaufs: waagerechter Punktablauf Mini Max, DN 40	97 mm
Mindestinstallationshöhe in Abhängigkeit des Ablaufs: senkrechter Punktablauf	40 mm
Oberflächengefälle (Außenkante Bodenplatte bis Außenkante Ablauföffnung) (Ausnahme: Fundo Nautilo, 28 mm)	18 mm

Fundo Ligno	
Mindestinstallationshöhe in Abhängigkeit des Ablaufs: waagerechter Punktablauf, DN 50	126 mm
Mindestinstallationshöhe in Abhängigkeit des Ablaufs: waagerechter Punktablauf Mini Max, DN 40	98 mm
Mindestinstallationshöhe in Abhängigkeit des Ablaufs: senkrechter Punktablauf, DN 50	20 mm
Oberflächengefälle (Außenkante Bodenplatte bis Außenkante Ablauföffnung)	18 mm

Fundo Riolo neo / Riolo / Riolo	
Mindestinstallationshöhe in Abhängigkeit des Ablaufs: waagerechter Rinnenablauf, DN 50	130 mm
Mindestinstallationshöhe in Abhängigkeit des Ablaufs: waagerechter Rinnenablauf Mini Max, DN 40	99 mm
Mindestinstallationshöhe in Abhängigkeit des Ablaufs: senkrechter Rinnenablauf, DN 50	50 mm
Oberflächengefälle (von Außenkante Bodenplatte bis Außenkante Ablauföffnung)	15 mm

Fundo Integro	
Mindestinstallationshöhe	90 mm
Oberflächengefälle (von Außenkante Fundo Integro Bodenplatte bis Außenkante Ablauföffnung)	≥ 1,5%
Rahmen für Aufnahme Edelstahlrost (fest im Element)	120 × 120 × 4 mm
Edelstahlrost	115 × 115 mm
Aufstockrahmen	Ø 115 × 40 mm
Ablaufleistung	0,80 l/s ; 48,0 l/min
Anschlussleitung	DN 50

Fundo Plano	
Mindestinstallationshöhe	65 mm
Oberflächengefälle (von Außenkante Fundo Plano Bodenplatte bis Außenkante Ablauföffnung)	≥ 2,4%
Rahmen für Aufnahme Edelstahlrost	136 × 136 × 8 mm
Edelstahlrost	132 × 132 mm
Aufstockrahmen	136 × 136 × 24,7 mm
Ablaufleistung	0,50 l/s ; 30,0 l/min
Anschlussleitung	DN 40

Fundo Plano Linea	
Mindestinstallationshöhe inkl. integrierter Ablauftechnik	70 mm
Oberflächengefälle (von Außenkante Fundo Plano Linea Bodenplatte bis Außenkante Ablauföffnung)	≥ 1,19 %
Verstellbereich für Edelstahldeckungen	5 – 25 mm
Die Fundo Plano Linea ist mit Rinnen in folgenden Längen lieferbar	300 bis 900 mm
Ablaufleistung	0,40 l/s ; 24,0 l/min
Anschlussleitung	DN 40

i Achtung: Die Angaben zur Mindestinstallationshöhe auf den Seiten 108 – 109 beinhalten **keine** Fliesenkleber-Schicht.



- Australien
- Belgien
- Bosnien-Herzegovina
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland

- Frankreich
- Griechenland
- Großbritannien
- Irland
- Island
- Italien
- Kanada

- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich

- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien

- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- USA



wedi GmbH

Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Deutschland

Telefon +49 2572 156-0
Telefax +49 2572 156-133

info@wedi.de
www.wedi.eu

