

BIS Vario®

Höhenverstellbare WC's und Waschtische für mehr Unabhängigkeit im Wohn- und Medical-Care-Bereich

3 in 1: Funktion und Komfort

mit DeSign-Cover

bis-vario.com

BIS Vario®

Sanitär-Komfort in jeder Lebenslage

Die höhenverstellbaren Vorwandelemente der BIS Vario[®] Linie ermöglichen eine flexible Anpassung von Sitz- und Waschtischhöhe gemäß der individuellen Bedürfnisse des Nutzers.

Das Hinsetzen und wieder Aufstehen von zu hohen bzw. zu niedrigen WCs stellt für ältere Menschen genauso wie für körperlich eingeschränkte Personen und überdurchschnittlich große oder kleine Menschen oft ein Problem dar. Das Gleiche gilt für das Bücken oder Strecken bei Nutzung von zu hohen oder zu niedrigen Waschbecken. Dies ist insbesondere der Fall, wenn mehrere Generationen mit unterschiedlichen anatomischen Voraussetzungen in einem Haushalt leben.

Das innovative BIS Vario* System bietet hierfür die variable und zukunftssichere Lösung. Die Vorwandelemente ermöglichen je nach Ausführung eine manuelle oder elektrische Höhenverstellung. Dabei sind sie zu allen gängigen Standard-Sanitärkeramiken kompatibel, einfach erweiterbar und fügen sich unauffällig in das Einrichtungsdesign des jeweiligen Bades ein.

Auf diese Weise entsteht ein deutlich erhöhter Nutzwert der Immobilie für ihre Bewohner sowie ein erhöhter Wiederverkaufswert für den Eigentümer bzw. Bauherren.

BIS Vario* – eine lohnende Investition in die Zukunft!

Die Vorteile:

- Wertsteigerung Ihrer Immobilie / Einrichtung
- Geeignet für Krankenhäuser, Pflegeinstitutionen, Senioren-Residenzen und Mehr-Generationen-Haushalte
- Zukunftssichere und kostensparende Investition durch langfristige und individuelle Nutzung der Sanitärräume (ohne spätere Umrüstungskosten; geringerer Personalaufwand).



Mehr Lebensqualität im Alltag – nicht nur im gehobenen Alter. Mit der Installation des flexiblen BIS Vario[®] Systems sorgen Sie im Sanitärbereich für hohe Sicherheit sowie deutlich mehr Selbstständigkeit und Entlastung für alle Beteiligten.



walraven



WC mechanisch

BIS Vario® WC Basic 10



10 cm mechanisch verstellbar*.

* mit Werkzeug

WC elektrisch

BIS Vario® WC DeSign 30



30 cm elektr. verstellbar; für handelsübliche WC- Keramiken und Dusch-WC geeignet.

BIS Vario[®] WC DeLuxe 30 S



30 cm elektrisch verstellbar, für WC-Keramiken und Dusch-WCs bis zu einer Breite von 378 mm geeignet.

BIS Vario® WC DeLuxe 30 L



30 cm elektrisch verstellbar, für WC-Keramiken und Dusch-WCs bis zu einer Breite von 458 mm geeignet.

BIS Vario® WC Care 30



30 cm elektr. verstellbar; + Führungsset barrierefrei für WC-Keramiken mit 70 cm Ausladung geeignet. Dusch-WC geeignet.

WT elektrisch

BIS Vario® WT DeLuxe 30



Waschtisch-Vorwandelement; 30 cm elektr. verstellbar; für Waschtische mit 28 cm Befestigungsabstand und bis 70 cm Breite geeignet.

BIS Vario® selbstbestimmtes & stilvolles Wohnen

Komfort und DeSign in Ihrem Heim





Stilvolle Einrichtung kombiniert mit hoher Lebensqualität - in jedem Lebensabschnitt

Selbstständigkeit ist ein hohes Gut, das es besonders mit voranschreitendem Alter zu bewahren gilt. Aufgrund von veränderten Lebensbedingungen und körperlichen Voraussetzungen müssen oft Zugeständnisse gemacht oder Anpassungen am Lebensraum vorgenommen werden. BIS Vario® Produkte leisten in diesem Zusammenhang einen großen Beitrag zur individuellen Freiheit, da sie es ermöglichen länger in der vertrauten Umgebung zu bleiben. Dabei bieten sie eine ebenso stilvolle wie praktische Lösung, ganz gleich ob

in Senioren-Residenzen oder auch Mehr-Generationen-Haushalten. Höhenverstellbare Vorwandelemente sind immer eine zukunftssichere Investition, da sie späteren Umbaumaßnahmen vorbeugen und durch ihre einfache Erweiterbarkeit jederzeit individuelle Anpassungen ermöglichen. So entsteht nicht nur für den Bewohner ein großer Komfortmehrwert, sondern auch ein erhöhter finanzieller Wert für den Eigentümer bzw. Betreiber der Immobilie.



walraven

3 in 1: Funktion und Komfort





WC- und WT-Elemente sind mit allen

Die Vorteile:

- Erhöhte Unabhängigkeit und Selbstbestimmung
- Entlastung der Angehörigen oder verminderter Pflegediensteinsatz
- Verbesserte Hygiene und Sicherheit
- Wertsteigerung Ihrer Immobilie oder Institution
- Wahrung der Intimsphäre
- Kombination mit Dusch-WC möglich
- Staatliche oder institutionelle Förderung möglich



BIS Vario* WC- und WT-Elemente fügen sich dank ihrer Kombinierbarkeit mit allen gängigen Standardkeramiken harmonisch in jeden Sanitärbereich ein. Die unauffälligen Bedienelemente sind dabei durch ihre Wandhalterung leicht zu erreichen.

BIS Vario® für Medical Care & Pflegeeinrichtungen

Zufriedenere Patienten trotz Kosteneinsparung – dank anpassbarer Sanitäreinrichtung



Höhenverstellbare Sanitärelemente steigern den Komfort für Patienten und Personal

In Zeiten, in denen Patienten immer mehr zu Kunden der Pflegeeinrichtungen werden, schaffen höhenverstellbare Vorwandelemente ein individuelles Komfort-Plus, das die Attraktivität der Einrichtung im Vergleich zu Wettbewerbern deutlich anhebt. Das BIS Vario® System erleichtert nicht nur den Patienten den Aufenthalt in einer Pflegeeinrichtung, es entlastet gleichsam die Pflegekräfte durch die höhere Selbstständigkeit ihrer Patienten und ermöglicht bei Hilfestellungen eine rückenschonende Haltung, da u.a. kein Vorbeugen mehr nötig ist.



walraven



Das dezente Design ohne Schmutzecken ermöglicht eine leichte Reinigung und sorgt so für optimale Hygienebedingungen. Passende Armlehnen können optional in das System integriert werden und schaffen ein hohes Maß an Sicherheit.

BIS Vario® – Systeme

Höchste Qualität und Individualität für alle Ansprüche

BIS Vario® WC Basic 10



- WC Montageelemente mit vormontiertem Geberit Spülkasten
- Auch nach der Installation und Ausführung in der Höhe verstellbar (= 10 cm)
- Wahlweise mit Beplankungsplatte oder spezieller BIS Vario® WC Basic Keramik
- Zusätzliche Zwischenplatte notwendig
- Nachrüstung und Aufnahme eines Dusch-WCs möglich. (Stromversorgung muss bauseits vorhanden sein.)

BIS Vario® WC DeSign 30



- WC Montageelemente mit vormontiertem Geberit Spülkasten
- die Sitzhöhe ist permanent stufenlos bis zu 30 cm elektrisch verstellbar
- Erweiterbar um Vorsatzrahmen und Edelstahlarmlehnen unter Verzicht auf die Glasplattenabdeckung
- Inklusive Vorwandrahmen mit Spülkasten, Betätigungsplatte aus Glas (weiß) und Abflussset
- Inklusive DeSign Glascover (weiß)
- Inklusive 2 Funkfernbedienung für elektrische Höhenverstellung
- Geeigent für die Aufnahme von WCs sowie der meisten Dusch-WCs mit Befestigungsabstand 180 mm (Detailprüfung erforderlich)

BIS Vario® WC DeLuxe 30 S



- WC Montageelemente mit vormontiertem Geberit Spülkasten, Typ Omega
- Sitzhöhe permanent stufenlos bis zu 30 cm elektrisch verstellbar
- Erweiterbar um Edelstahlarmlehnen
- Inklusive Vorwandrahmen mit Spülkasten, Betätigungsplatte (weiß) Kunststoffcover und Abflussset
- Inklusive 2 Funkfernbedienung für elektrische Höhenverstellung
- Sicherheit durch Fahrwegbegrenzer (oben + unten)
- Geeigent für die Aufnahme von WCs sowie der meisten Dusch-WCs mit Befestigungsabstand 180 mm (Detailprüfung erforderlich)
- Maximale Breite der Keramik: 378 mm

Art.Nr.	Bezeichnung
0352510	BIS Vario® WC Basic 10 Ablauf universal

Art.Nr.	Bezeichnung
0353135	Ablauf Vertikal weiß
0353136	Ablauf Horizontal weiß

Art.Nr.	Bezeichnung
0353125	BIS Vario® WC DeLuxe 30 S, Ablauf senkrecht
0353126	BIS Vario® WC DeLuxe 30 S, Ablauf waagerecht



BIS Vario® DeLuxe 30 L



- Wie DeLuxe 30, inkl. zusätzlichem Wasser- und Stromanschluss zur Aufnahme der meisten Dusch-WC-Keramiken (Detailprüfung erforderlich)
- WC Montageelemente mit vormontiertem Geberit Spülkasten, Typ Omega
- Sitzhöhe permanent stufenlos bis zu 30 cm elektrisch verstellbar
- Einfach erweiterbar um Edelstahl-Armlehnen
- Inklusive Vorwandrahmen mit
 Spülkasten, Betätigungsplatte (weiß),
 Abdeckung (weiß) und Abflussset
- Sicherheit durch Fahrwegbegrenzer (oben + unten)
- Inklusive 2 Funkfernbedienung für elektrische Höhenverstellung
- Geeigent für die Aufnahme von WCs sowie der meisten Dusch-WCs mit Befestigungsabstand 180 mm (Detailprüfung erforderlich)
- Maximale Breite der Keramik: 458 mm

BIS Vario® WC Care 30



- Wie DeLuxe 30, inkl. barrierefreiem Führungssatz für Stützklappgriffe
- WC Montageelemente mit vormontiertem Geberit Spülkasten Typ Omega
- Sitzhöhe permanent stufenlos bis zu 30 cm elektrisch verstellbar
- Vorgerüstet für das Anbringen von Stützklappgriffen (inkl. Bedienfeld zur Höhenverstellung und Alarmauslösung)
- Inklusive Vorwandrahmen mit
 Spülkasten, Betätigungsplatte (weiß),
 Abdeckung (weiß) und Abflussset
- Sicherheit durch Fahrwegbegrenzer (oben + unten)
 Bei Bedarf auf Anfrage.
- Geeigent für die Aufnahme von WCs sowie der meisten Dusch-WCs mit Befestigungsabstand 180 mm (Detailprüfung erforderlich)

BIS Vario® WT DeLuxe 30



- Waschtisch-Montageelemente mit vormontierten Waschtisch-Anschlüssen
- Höhe permanent stufenlos bis zu 30 cm elektrisch verstellbar
- Inklusive Vorwandrahmen,
 Abflussset und Handschalter
 zur Höhenverstellung,
 UP Siphon und Eckventilen
- Geeignet zur Aufnahme von Waschtisch-Keramiken mit 28 cm Befestigungsabstand und einer Breite von bis zu 70 cm.
- Sonderanfertigungen auf Anfrage (z.B. breiteres oder höheres Cover zur Anbringung von Spiegel oder Beleuchtung)

_	Art.Nr.	Bezeichnung
	0353605	BIS Vario [®] WC DeLuxe 30 L, Ablauf senkrecht
	0353606	BIS Vario [®] WC DeLuxe 30 L, Ablauf waagerecht

Art.Nr.	Bezeichnung
0353225	BIS Vario® WC Care 30, Ablauf senkrecht
0353226	BIS Vario [®] WC Care 30, Ablauf waagerecht

Art.Nr.	Bezeichnung
0353800	BIS Vario [®] WT DeLuxe 30 Ablauf universal

BIS Vario® - Technische Details


Einfache Bestellung und Installation durch komplette Montagesätze

250 - 320


BIS Vario® WC Basic 10

175 - 200

BIS Vario® WC DeSign 30



BIS Vario® WC DeLuxe 30 S



Lieferumfang:

Trockenbauelement, selbsttragend Inklusive:

WC-Anschlussgarnitur DN100, Befestigungsmaterial für Wand und Boden, Bohrschablone f. Beplankung

Verstellbarkeit: 100 mm (20 mm abwärts, 80 mm aufwärts) mit einem Steckschlüssel SW19 (nicht enthalten)

Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar Wandstütze 25 mm in der Tiefe einstellbar Belastbarkeit: 400 kg (getestet nach NF X41002, xpd12-208)

Material: Stahl, pulverbeschichtet

Spülkasten:

Fabrikat Geberit, Typ UP320 Sigma 2-Mengenspültechnik, Spülmengen 4/7,5 Liter (voreingestellt) Betätigung von vorne Wasseranschluss 1/2"

10 Jahre Ersatzteilsicherheit

Lieferumfang:

Trockenbauelement, selbsttragend Inklusive:

Abflussset (Vertikal oder Horizontal), Glasbetätigungsplatte Zero passend zum Glascover, Einbaurahmen für fliesenbündige Glasbetätigungsplatte, Befestigungsmaterial, Bohrschablone,

Montage- und Bedienungsanleitung, Funkfernsteuerung für elektr. Höhenverstellung und für Spülauslösung (Nicht kombinierbar mit anderen Funksystemen.)

Spülkasten:

Fabrikat: Geberit, Typ Omega Ein-Mengenspültechnik, Spülmenge 7,5 Liter (voreingstellt) Betätigung von vorne

10 Jahre Ersatzteilsicherheit

Lieferumfang:

Trockenbauelement, selbsttragend Inklusive:

Abflussset (senkrecht oder waagrecht)
Flexibler, absperrbarer Zulaufschlauch 1/2"
Befestigungsmaterial, Bohrschablone,
Montage- und Bedienungsanleitung
Verstellbarkeit: 30 cm (elektrisch) über
Funkfernbedienung (Nicht kombinierbar mit
anderen Funksystemen.)

Bodenstütze 230 mm in der Höhe verstellbar Wandstütze 70 mm in der Tiefe verstellbar (von 250–320 mm)

200 kg mobile Belastung

Material: Stahl, pulverbeschichtet

Spülkasten:

Fabrikat: Geberit, Typ Omega Ein-Mengen-Spültechnik, voreingestellt auf 7,5 Liter Betätigung von vorne Betätigungsplatte Ellipse (weiß)

Sitzhöhe: 400-700 mm

Bauhöhe Element: 1.295-1.525 mm

Erweiterungen:

- Geberit Betätigungsplatten über den SHK-Fachhandel
- Kunststoffabdeckung, weiß
 (RAL 9002, andere Farben auf Anfrage)

Erweiterungen:

- Vorsatzrahmen (ohne Elektronik)
- Edelstahlarmlehnen (ohne Elektronik)
- Toilettenpapierhalter für Edelstahlarmlehnen


Erweiterungen:

- Edelstahlarmlehnen
- Toilettenpapierhalter für Edelstahlarmlehnen




BIS Vario® WC DeLuxe 30 L

BIS Vario® WC Care 30



BIS Vario® WT DeLuxe 30



Lieferumfang:

250 -320

Trockenbauelement, selbsttragend Inklusive:

Abflussset (senkrecht oder waagrecht) Flexibler, absperrbarer Zulaufschlauch 1/2" Befestigungsmaterial, Bohrschablone, Montage- und Bedienungsanleitung Verstellbarkeit: 30 cm (elektrisch) über Funkfernbedienung (Nicht kombinierbar mit anderen Funksystemen.) Bodenstütze 230 mm in der Höhe verstellbar Wandstütze 70 mm in der Tiefe verstellbar (von 250-320 mm)

200 kg mobile Belastung Material: Stahl, pulverbeschichtet

Spülkasten:

Fabrikat: Geberit, Typ Omega Ein-Mengen-Spültechnik, voreingestellt auf 7,5 Liter Betätigung von vorne Betätigungsplatte Ellipse (weiß) Sitzhöhe: 400-700 mm

Bauhöhe Element: 1.295-1.525 mm

Erweiterungen:

■ Edelstahlarmlehnen

Lieferumfang:

Trockenbauelement, selbsttragend Inklusive:

Abflussset (senkrecht oder waagrecht) Flexibler, absperrbarer Zulaufschlauch 1/2" Befestigungsmaterial, Bohrschablone, Montage- und Bedienungsanleitung, Führungssatz für Stützklappgriffe Verstellbarkeit: 30 cm (elektrisch) über über Funkfernbedienung (Nicht kombinierbar mit anderen Funksystemen.) oder Bedienelemente in den Armlehnen Bodenstütze 230 mm in der Höhe verstellbar

Wandstütze 70 mm in der Tiefe verstellbar (von 250-320 mm)

200 kg mobile Belastung

Material: Stahl, pulverbeschichtet

Spülkasten:

Fabrikat: Geberit, Typ Omega Ein-Mengen-Spültechnik, voreingestellt auf 7,5 Liter Betätigung von vorne Betätigungsplatte Ellipse (weiß)

Sitzhöhe: 400-700 mm

Bauhöhe Element: 1.295-1.525 mm

Erweiterungen:

- BIS Vario WC HEWI 802 Armlehnen inkl. Rückenstütze und Adapterplatten
- bei anderen handelsüblichen Stützgriffen ist ein Adapter notwendig, welcher bei Walraven bestellt werden kann.

Lieferumfang:

Trockenbauelement, selbsttragend Inklusive:

Abflussset (universal) Flexibler, absperrbarer Zulaufschlauch 1/2" (Warm/Kalt), Befestigungsmaterial, Bohrschablone, Montage- und Bedienungsanleitung, Eckventile, Abdeckrosette

Verstellbarkeit: 30 cm (elektrisch) über Handschalter HB41 (inklusive)

Bodenstütze 230 mm in der Höhe verstellbar Wandstütze 120 mm in der Tiefe verstellbar (von 200-320 mm)

Material: Stahl, pulverbeschichtet


UP-Siphon Dallmer

Für Waschtische mit 28 cm Befestigungsabstand

Höhe Keramik: 700-1.000 mm Bauhöhe Element: 1.295-1.525 mm

BIS Vario® Zubehör


Zukunftssicherheit durch Erweiterbarkeit



Art.Nr. Bezeichnung

0353099

BIS Vario® WC Aufrüstsatz, für DeSign 30 auf DeLuxe 30 mit Edelstahlarmlehnen



Art.Nr.	Bezeichnung
0353940	BIS Vario® WC Beplankung Front
0353941	BIS Vario [®] WC Beplankung Seiten und oben
0353943	BIS Vario® WC Benlankung Basic



Art.Nr. Bezeichnung

0353061 BIS Vario® WC Toilettenpapierhalter. Zur Befestigung am
BIS Vario® WC Armlehnensatz



Art.Nr. Bezeichnung

0353071

BIS Vario® WC HEWI Life Armlehnen, anthrazit für WC Element Care 30 inkl. Adapterplatten



Art.Nr. Bezeichnung

0353250 BIS Vario® WC Führungssatz
(bei BIS Vario® WC Care 30
enthalten)



Art.Nr.	Bezeichnung
0353060	BIS Vario® WC Armlehnensatz mechanisch, für Elemente Deluxe und Fresh
0353065	BIS Vario® WC Armlehnensatz elektrisch, für Elemente DeLuxe und Fresh

BIS Vario[®] Service-Plus

Vorteile für Planer, Bauherren und Installateure

Umfangreiche Rundum-Unterstützung von der Beratung bis zur Installation

Mit der Entscheidung für ein BIS Vario* System erhalten Sie nicht nur innovative Technik und hervorragende Qualität, sondern auch kompetenten und maßgeschneiderten Produktsupport.

Wir beraten Sie ausführlich zu unserer System- und Zubehörauswahl. Bei der Installationsplanung erhalten Sie von uns Hilfe durch den Projektierungsservice unserer technischen Abteilung, die Ihnen gegebenenfalls auch vorgefertige Ausschreibungstexte zur Verfügung stellt. Für eine reibungslose Installation bieten wir Ihnen einen persönlichen Vor-Ort-Service durch unsere erfahrenen Anwendungstechniker, die Ihre Handwerker einweisen und bei der Montage unterstützen.

So gewährleisten Sie mit geringem Aufwand höchstmögliche Flexibilität im Sanitärbereich Ihres Bauprojektes.

Die Vorteile:

- Komplettes und klar strukturiertes Produktsystem inklusive
 Zubehör- und Ersatzteilprogramm
- Kundenspezifischer Planungs- und Montageservice
- Umfassendes bauliches Know-how
- Informationen über Fördermöglichkeiten
- Fertige Ausschreibungstexte in diversen Formaten





Die Lösung, die sich Ihren Bedürfnissen anpasst


Höhenverstellbare Vorwandelemente von BIS Vario* ermöglichen Ihnen durch ein übersichtliches und praktisches Baukastenprinzip einen kostengünstigen Einstieg in die komfortable Variabilität für Sanitärbereiche.

Die flexible Aufrüstbarkeit vermeidet teure sowie aufwendige Umbaumaßnahmen und ermöglicht jederzeit die Erweiterung der Systeme um Komponenten aus dem vielfältigen BIS Vario® Zubehörprogramm. So sind beispielsweise Sicherheitsfunktionen wie Armlehnen und Alarmglocken problemlos integrierbar.

Auch bei der Umsetzung von individuellen Sonderwünschen unterstützen wir Sie gerne mit unserem Expertenwissen.

BIS Vario® Referenzen

Zufriedenheit ist die beste Empfehlung

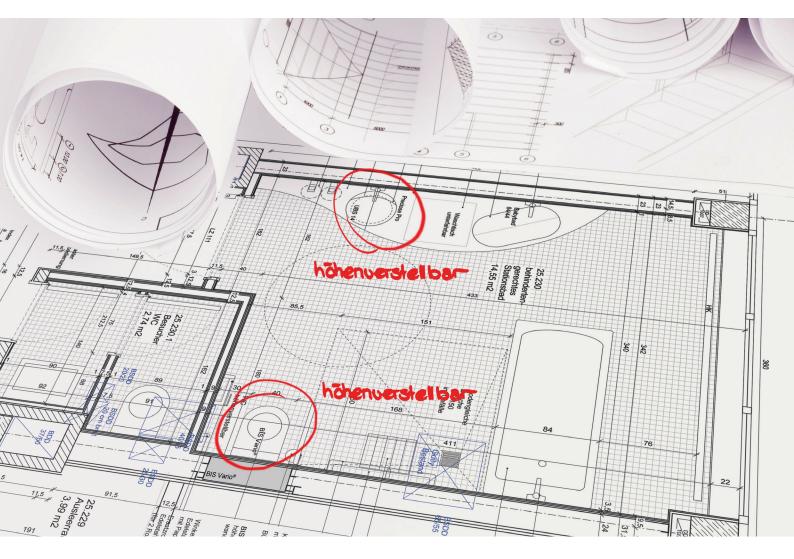

Die Vorteile für den Nutzer:

- Unabhängigkeit bis ins hohe Alter
- Wahrung der Intimsphäre
- Komfort und Sicherheit im Bad
- Stilvolle Badgestaltung mit Komfortfunktion
- Optimal geeignet für Mehrgenerationenhaushalte

Die Vorteile für Planer und Installateure:

- Projektierungsservice durch technische Abteilung
- Fertige Ausschreibungstexte in allen gängigen Formaten
- Einweisung und Montageservice durch unseren Anwendungstechniker vor Ort

Die Vorteile für Investoren:

- Wertsteigerung der Einrichtung
- Alleinstellungsmerkmal in der Vermarktung
- Entlastung des Pflegepersonals



Feierabendhaus Schwelm

Das Feierabendhaus, Altenheim der evangelischen Kirchengemeinde Schwelm für pflegebedürftige Menschen. Ziel der Betreiber ist es, den Bewohnern ein Höchstmaß an Lebensqualität und Selbstbestimmung zur ermöglichen. Deshalb wurden bei der Modernisierung des Gebäudes 80 Sanitärbereiche mit Vorwandelementen von BIS Vario® ausgestattet. Alle Systeme verfügen über eine elektrische Höhenverstellung inklusive Edelstahlarmlehnen, die pneumatische Spülung wird dabei durch eine umweltfreundliche 2-Mengen-Spülerplatte ausgelöst. Walraven hat den Bauträger mit seinen Service-Dienstleistungen von der ersten Planung bis zur finalen Montage durchgängig betreut und für einen komplikationsfreien Ablauf gesorgt.

Die neu gewonnene Variabilität weckte bei Bewohnern und Betreibern gleichermaßen Begeisterung, sodass im direkten Anschluss an das Projekt 20 weitere BIS Vario® Systeme im Feierabendhaus installiert wurden.









BIS Vario[®] im Privatbereich







Funktion und Design in einem Mehrgenerationenbad BIS Vario® WC DeSign 30 mit Dusch-WC



Wie können wir Ihnen behilflich sein?

Möchten Sie mehr Details über unsere Produkte erfahren? Oder wünschen Sie eine von uns ausgearbeitete Lösung für Ihren speziellen Anwendungsfall? Dann kontaktieren Sie uns!

Deutschland Österreich – Schweiz

Walraven GmbH Dipl. Kfm. Jochen Mader Karl-von-Linde-Straße 22 D-95447 Bayreuth Tel. +49 921 7560125

jochen.mader@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL)-Tienen (BE)-Bayreuth (DE) Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) Barcelona (ES) · Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN) Singapore (SG) · Burlington (CA)