


Flach und effizient. BetteCompact+



BETTE



- Superflach: nur 55 mm Bauhöhe
- Hohe Ablaufleistung: 0,5 l/s (30 l/min)
- Güteüberwacht nach DIN EN 274
- Normgerechte Sperrwasserhöhe von 50 mm
- Einfache Reinigung
- Schneller Zugang per Spirale
- Kompakte Bauweise erleichtert den Anschluss an die Abwasserleitung auch in kniffligen Montagesituationen
- Flexibel anpassbar auf DN 40 und DN 50
- Abgang aus PP
- kombinierbar mit allen Bette Duschen mit Ablauf 90 mm
- Ablaufdeckel in verchromt oder farbig glasiert
- Haarsieb optional erhältlich

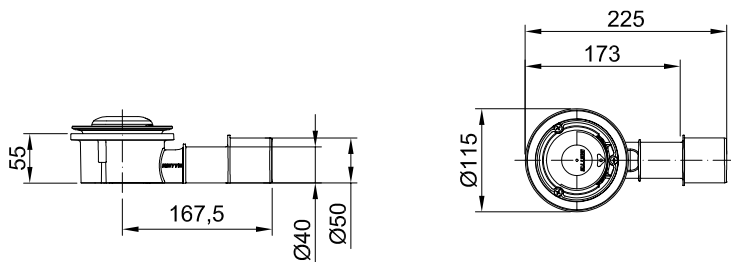

**Flach und
kompakt**



**Schnell
installiert**



**Einfache
Reinigung**



**Keine
Gerüche**