
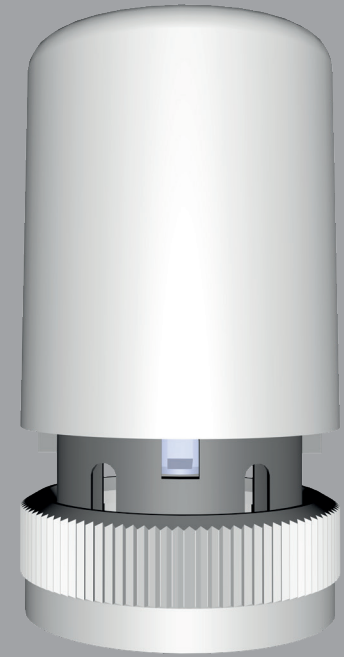


individualisierbar
...surprisingly simple

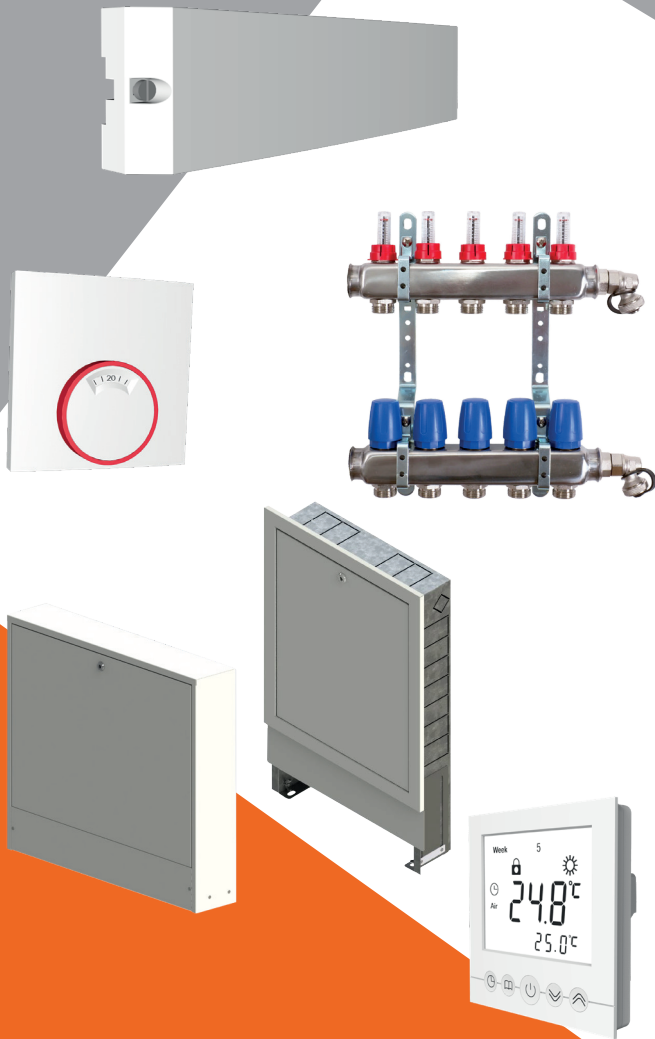

EAZY Systems GmbH

TecCenter 1
DE-31162 Bad Salzdetfurth
Deutschland/ Germany
fon.: + 49 (0) 5063 79943 80
fax.: + 49 (0) 5063 79943 89
info@eazy-systems.de
www.eazy-systems.de

EAZY DRIVE SERIE 3

Thermoelektrischer Stellantrieb



Fußbodenheizung



Wandheizung



Deckenkühlung



Heizkörper





Wir bieten:



OEM Produkte oder Hausmarke
– Sprechen Sie uns an



Kundenlogos, farbliche Gehäuse,
unterschiedliche Leitungslängen,
Verpackungsdesign, etc.




Kompatibel mit nahezu allen
Heizkreisverteilern durch unterschiedliche
Anpassungen



Unterstützung bei der Markteinführung.
Bereitstellung von Produktinformationen,
wie z.B. Datenblätter, Handbücher,
Produktfotos, etc.

Thermoelektrischer Stellantrieb zum
energiesparenden Regeln von Flächenheiz- und
Kühlsystemen sowie Heizkörperanwendungen.

Durch seine kompakte Bauweise gehören
Platzprobleme der Vergangenheit an.
Die gut sichtbare Stellungsanzeige
verdeutlicht die Stellung des Ventils. Mit
einer Leistungsaufnahme von nur 1,2 Watt
ist der EAZY Drive Serie 3 außerdem noch
energiesparend und durch einen hohen Stellweg
äußerst flexibel.

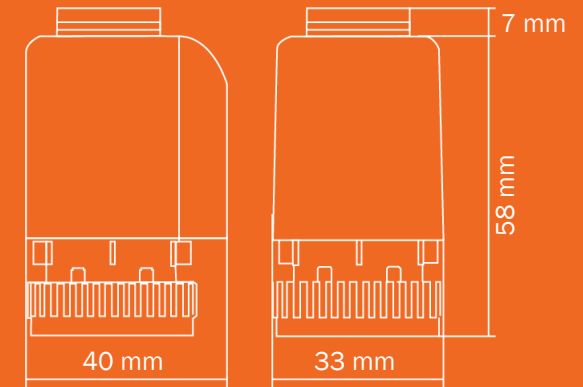

Daten im Überblick:

Variante	NC = Stromlos geschlossen
Spannung	230 V AC +10%.....-10% (50 Hz - 60 Hz), 24VAC/DC,+20%...-10%(0Hz-60Hz)
Betriebsleistung	1,2 W *
Einschaltstrom	200 mA
Schließ- und Öffnungszeiten	ca. 240 Sek. für 3 mm
Stellweg	5mm
Stellkraft	100 N
Medientemperatur	max. 100°C
Lagertemperatur	-25°C bis +60°C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Schutzgrad / Schutzklasse	IP 42
Verschmutzungsgrad	II
CE-Konformität	EN 60730
Leitungsart	PVC, 2x0,75 mm , Länge 1,0 m, RAL 7035
Ventilanpassung	M30x1,5, M28x1,5 / unterschiedliche Anpassungen
Gehäusematerial	PE
Gehäusefarbe	RAL 9016, weiss
Überspannungskategorie	II
Überspannungsfestigkeit	Min. 2500 V nach EN 60730-1