

NEU!

+

Vollkeramische, wetterbeständige
Abdeckung des Ortgangschenkels

+

Nutzbar mit FAL oder Firstrolle,
ideal z.B. für Satteldächer

+

Schnelle, einfache Montage
auf dem Dach

+


Optisch sauberer Abschluss vermindert den
Schmutzeintrag und Insekteneinflug

Der neue F6v Firstanfänger/-ender

www.dachziegel.de

 **jacobi
walther**
Dachziegel. Der gute Ton verbindet.

Produktübersicht:

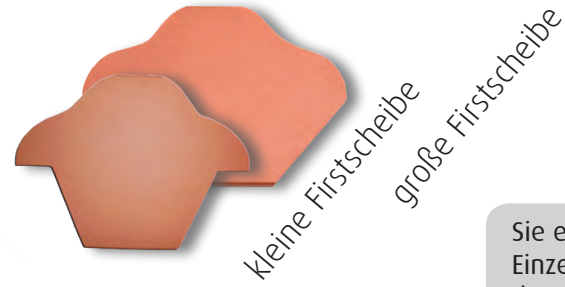

Sie erhalten die Scheiben auch als Einzelartikel zur Selbstmontage in den F6v Firstanfänger/-ender.


Ziegelzuordnung:

Firstscheibe	Ziegel
kleine Firstscheibe	Z10 D10 Z2 Z7V J13V J11V mit FAL
große Firstscheibe	J11V Z5 Z5 mit FAL

Alle Informationen finden Sie auch auf www.dachziegel.de/first

Preisinformationen erhalten Sie in der Jacobi-Walther-Preisliste 2019.

Lieferbar in allen Jacobi-Farben. Gedämpfte Ware auf Anfrage.



Verlegehinweise:



Der F6v Firstanfänger/-ender „Schmuck“ deckt bei korrekter Verlegung den Ortgangschenkel optimal ab. Dazu muss die Endscheibe bei Montage am Ortgangschenkel anliegen.



Um ein eventuelles Verrutschen oder Anheben des Produktes zu vermeiden, wird empfohlen, dieses mit einer korrosionsbeständigen Spenglerschraube mit einem Durchmesser von 4,5 mm zu befestigen. Die Einschraubtiefe in die Firstlatte muss dabei min 24 mm betragen.

Verlegehinweise einzelne Firstscheibe:



Bei der zeitaufwendigen Verlegung der einzelnen Firstscheibe F6v ist zu beachten, dass die Firstlatte lotrecht mit dem Ortgangschenkel des Ortgangziegels abschließt. Um einen festen Halt zu garantieren, sind zwei VA-Spenglerschrauben in der Firstlatte zu befestigen. Dabei entsteht ein kleiner Spalt zwischen der Firstscheibe und dem Firstanfänger/-ender. Beim werksseitig vormontierten F6v Firstanfänger/-ender „Schmuck“ ist dieser Hohlraum geschlossen, eine technisch vorteilhafte Lösung.